

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES

◆ 船形开关系列主要技术特性 Specification of Rocker Switch Series


额定电流、电压 Rating	6A 250V AC 10A 125V AC	额定负荷 Rated Load	2/8 250V AC
接触电阻 Contact Resistance	$\leq 50\text{m}\Omega$	抗电强度 (Dielectric intensity)	$\geq 1500\text{V AC/min}$
耐 压 Withstand Voltage	1500V, AC/min	温度范围 Temperature	-25~85℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$	电器寿命 Life	≥ 1 万次

027


KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列




KCD-102-110A1BB0

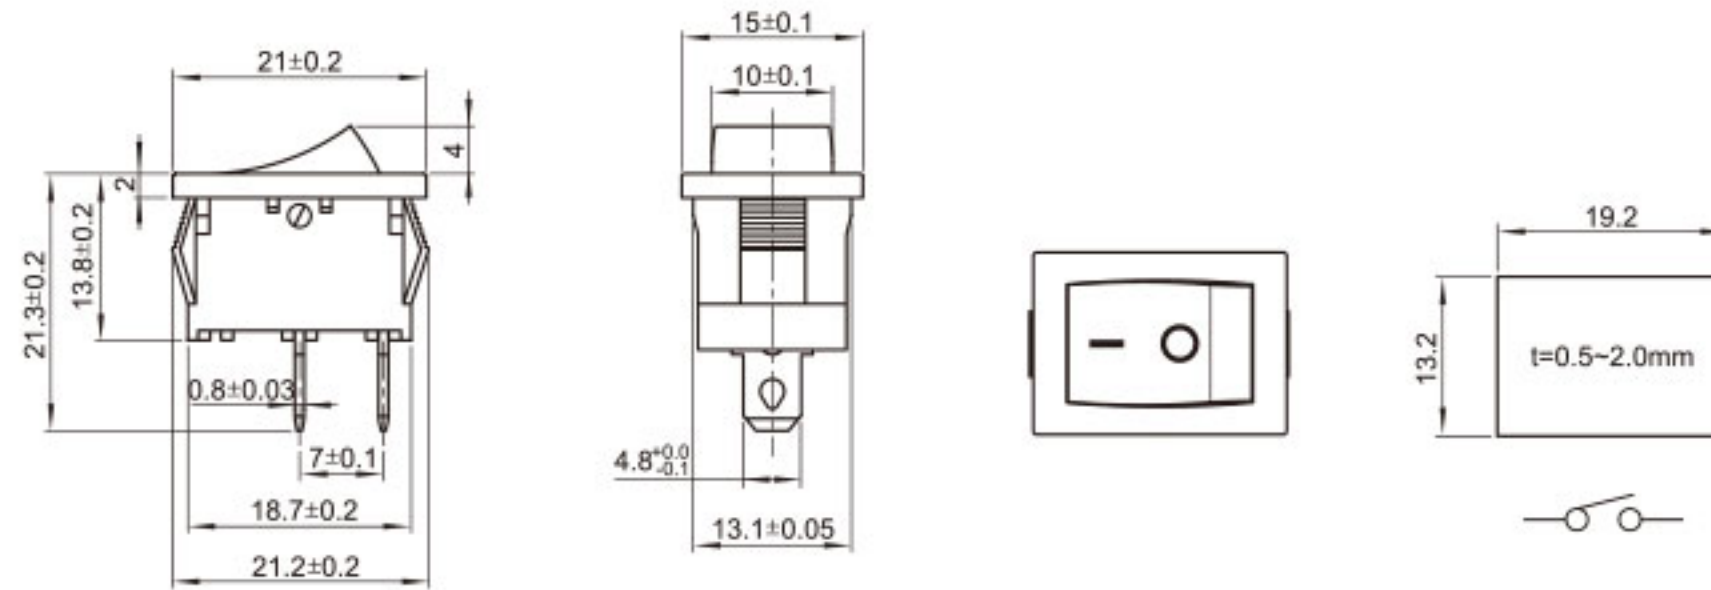


KCD-102B-110D1BB0

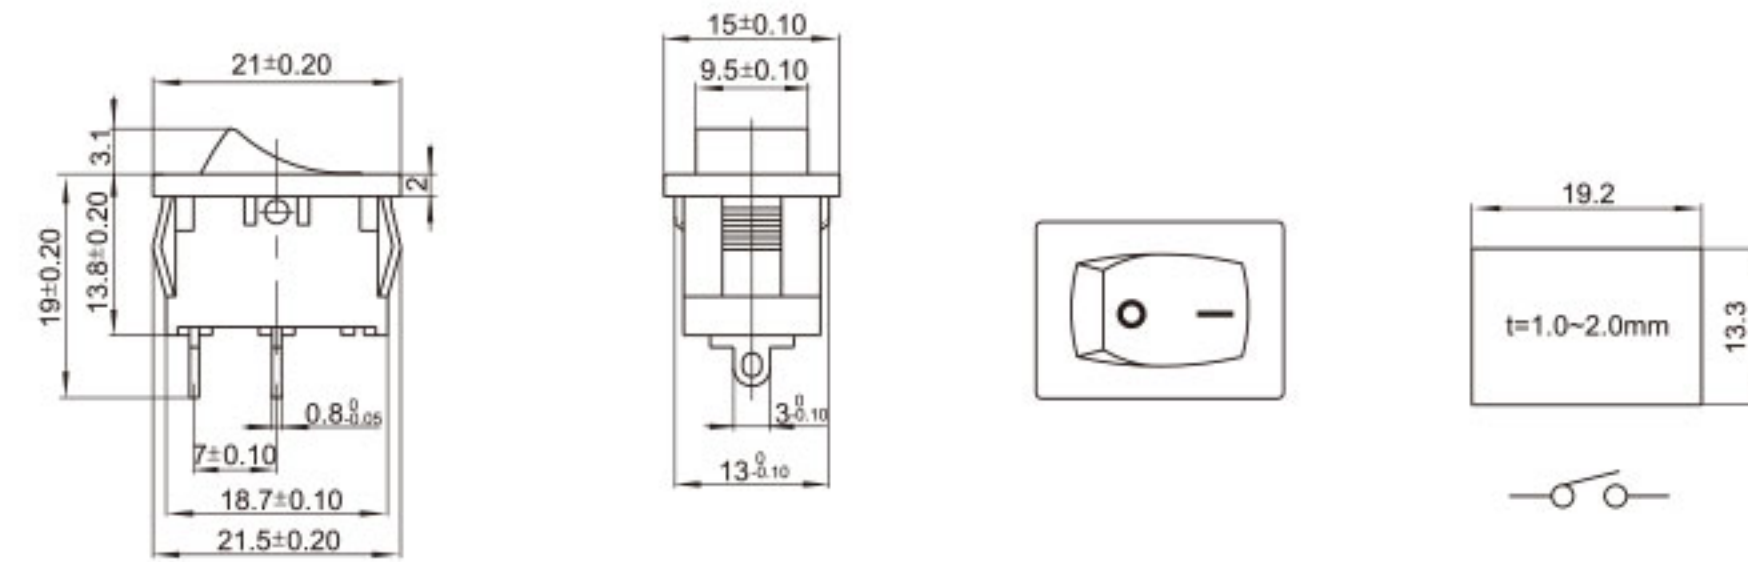

KCD-102B-130B5B0

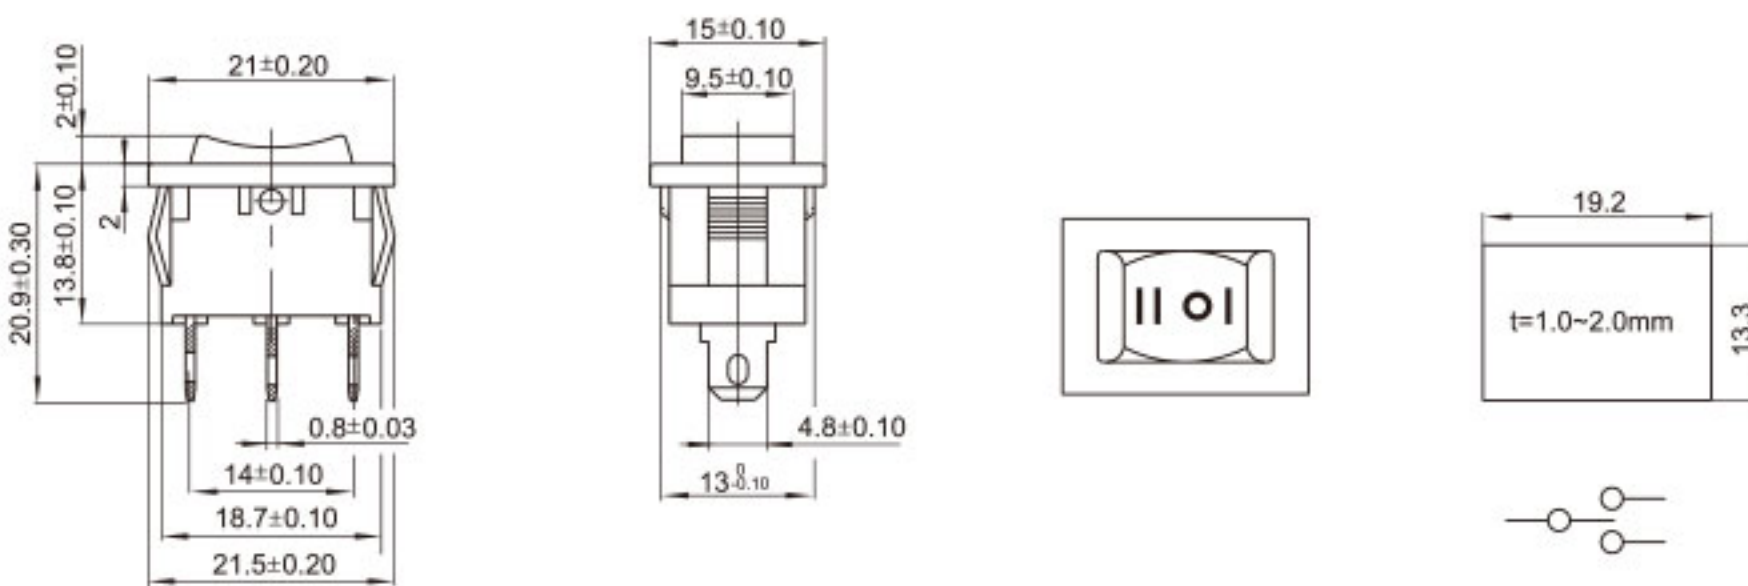

KCD-102C-110C3BB0





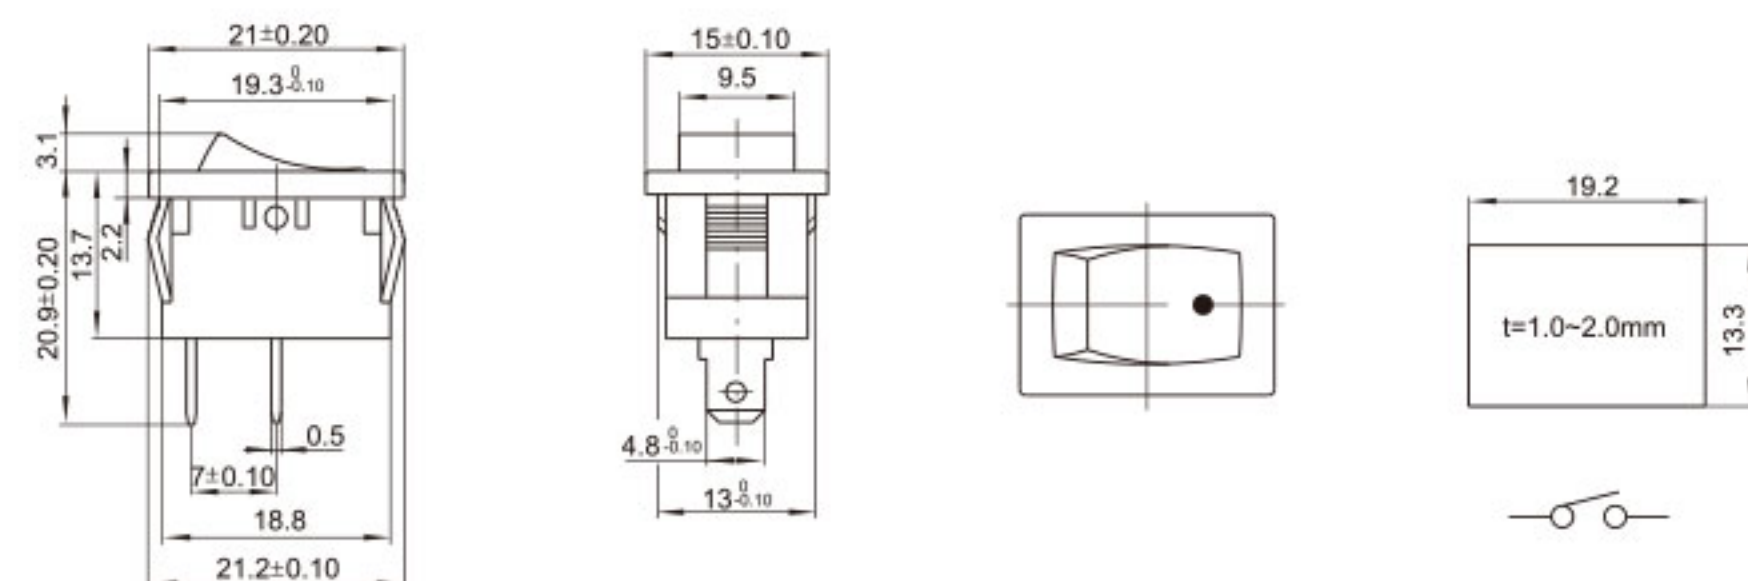


KCD 船形开关系列




KCD ROCKER SWITCH SERIES







KCD-102D-110J1BB0

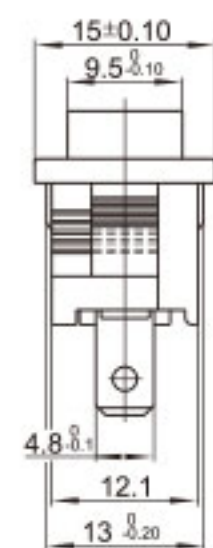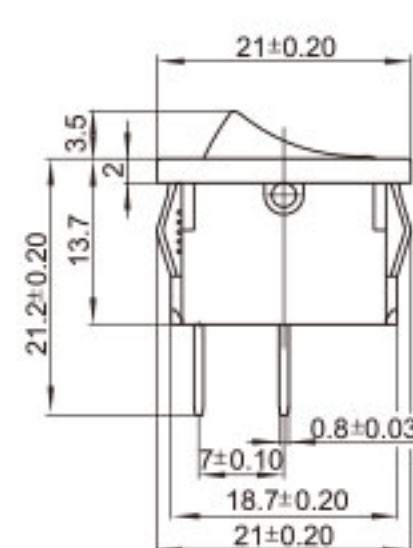





KCD-102D-110K6BB0

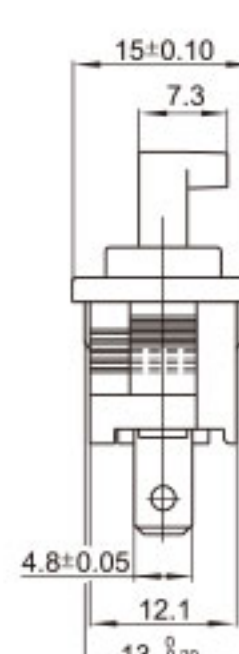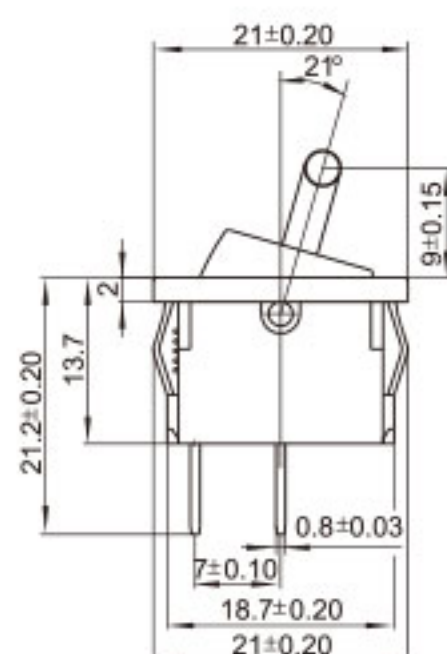






KCD-102D-110M1BB0

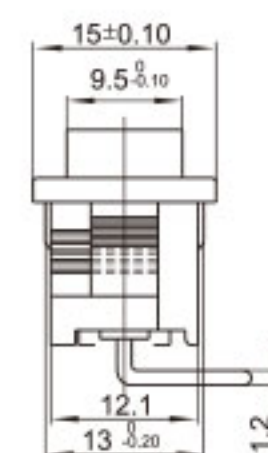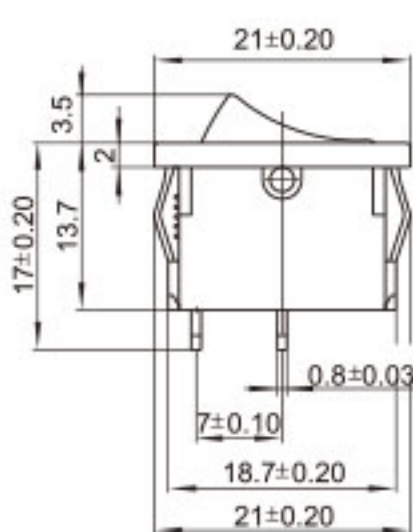

KCD-102F-110L1BB0

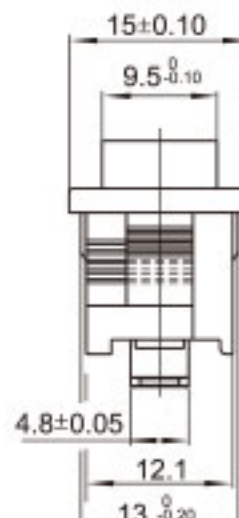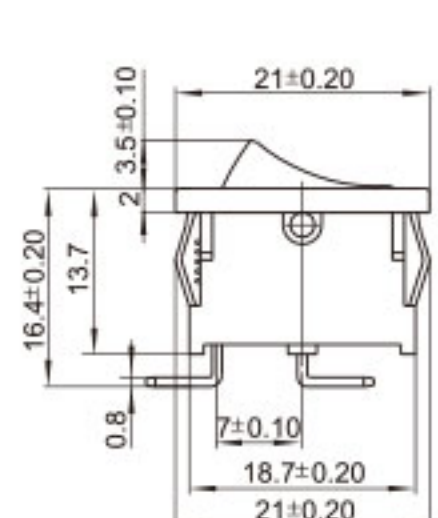

KCD-102H-110I1BB0

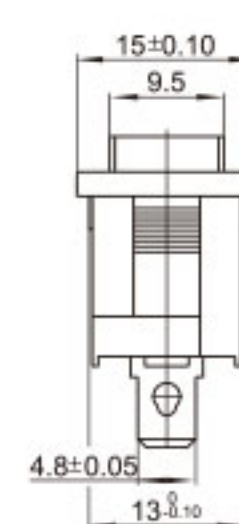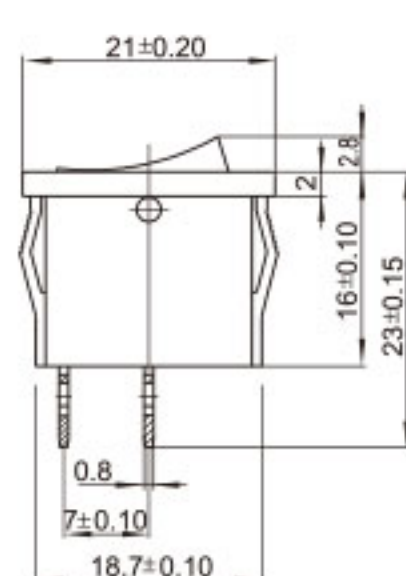

028





KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列





KCD ROCKER SWITCH SERIES







KCD-102H-130I5BB0

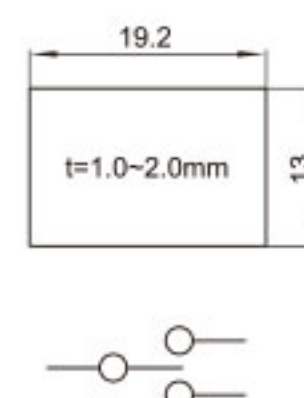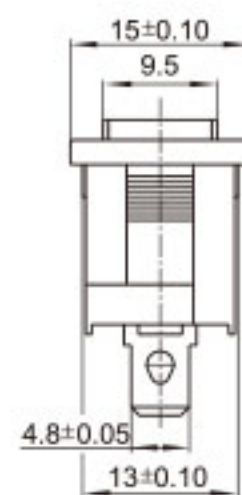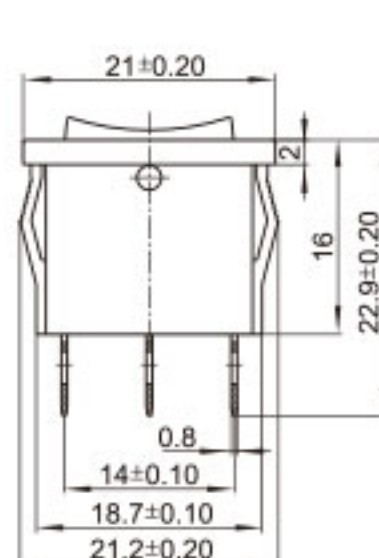



KCD-102H-110I6RB0

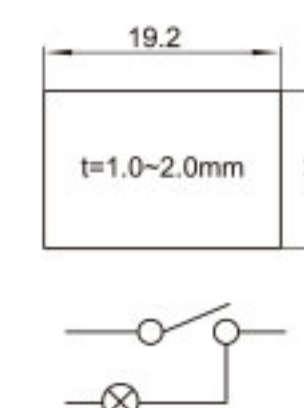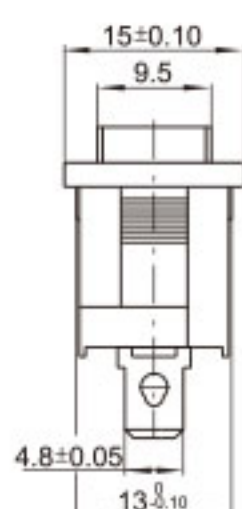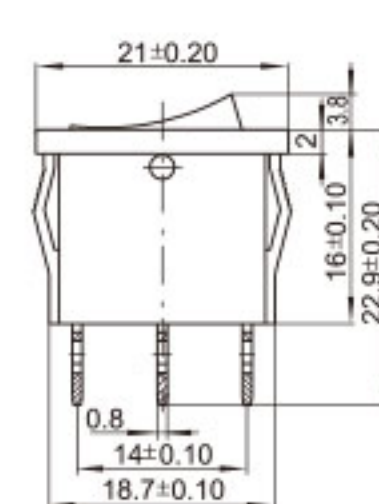





KCD-102H-110I8BB0

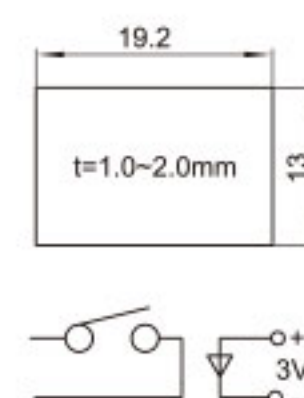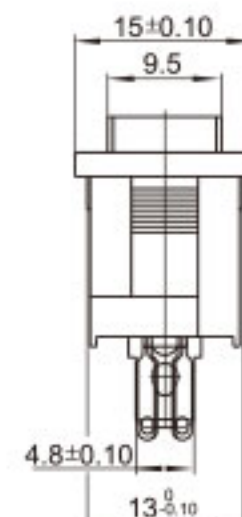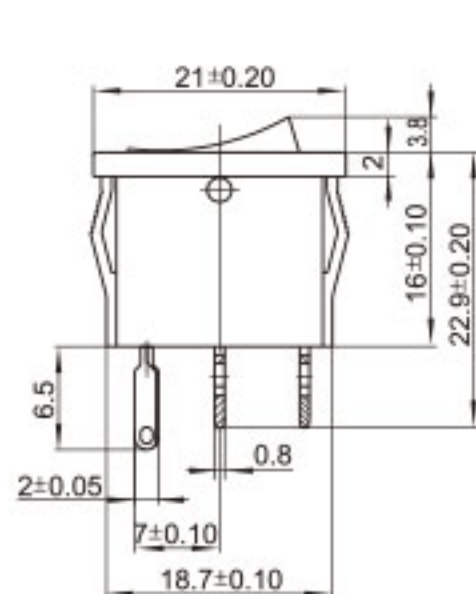

KCD-102I-110E1RW0

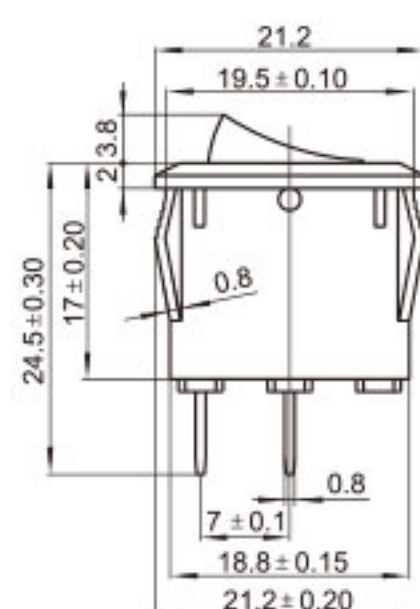

KCD-102K-110F1BB0




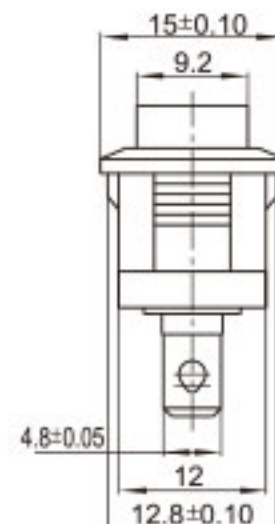
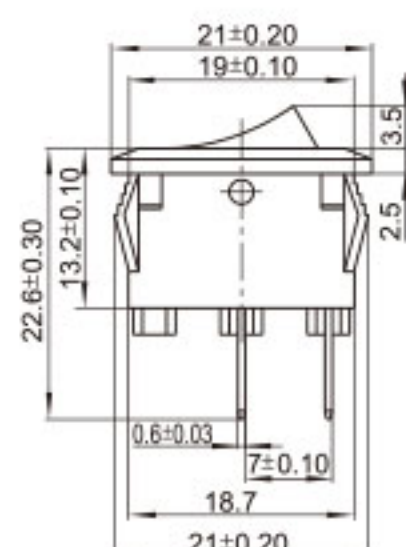


KCD 船形开关系列




KCD ROCKER SWITCH SERIES







KCD-102M-110F1BB0

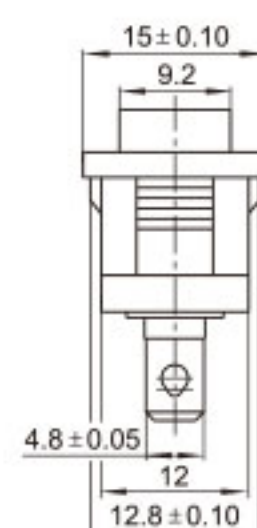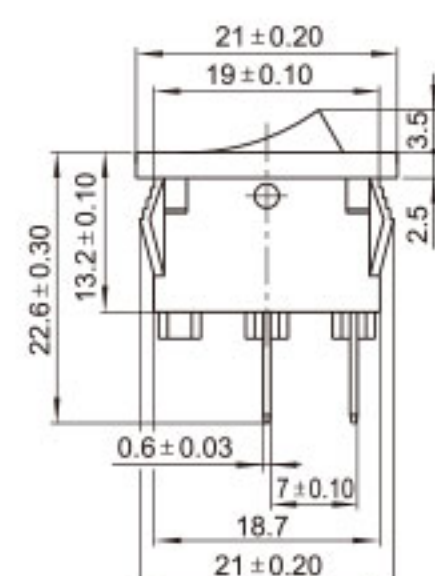






KCD-102N-110F1BB0

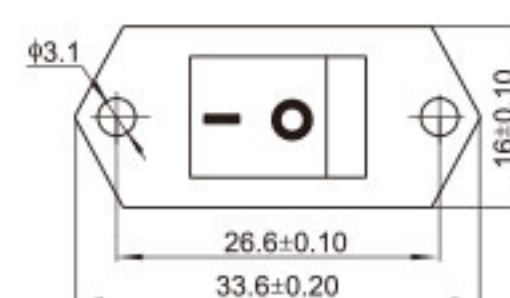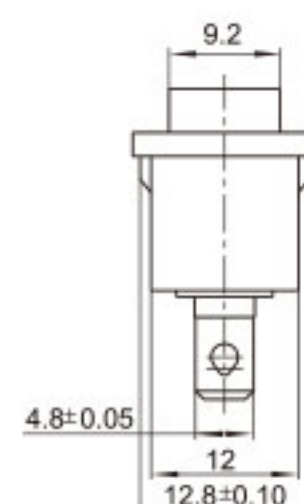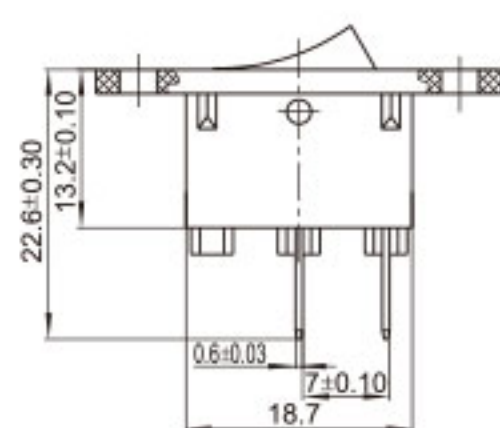





KCD-102P-110H3BB0

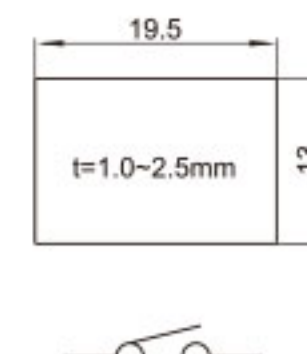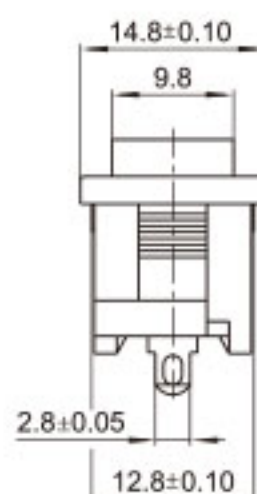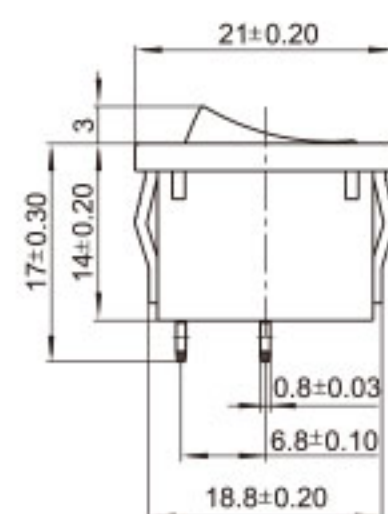

KCD-102Q-11NQ1RB0

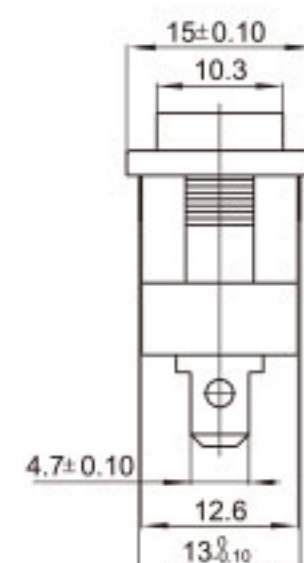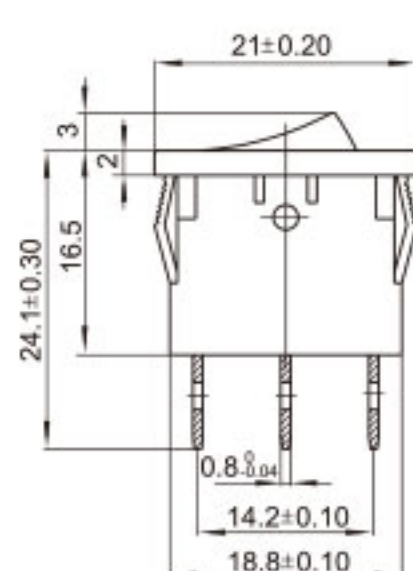

KCD-106-210R1BB0

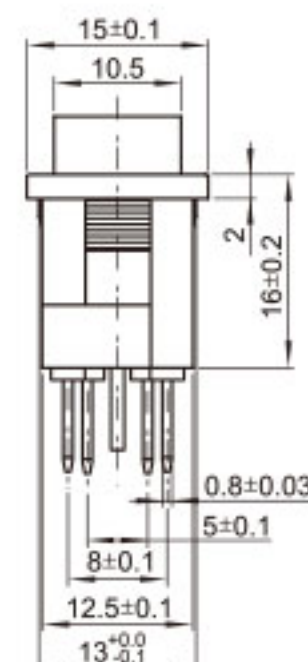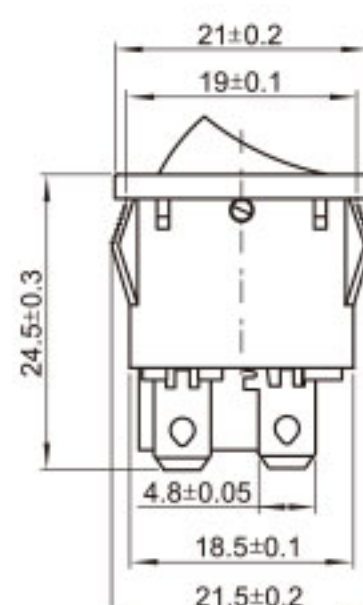

030



KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-106A-210R1RB0

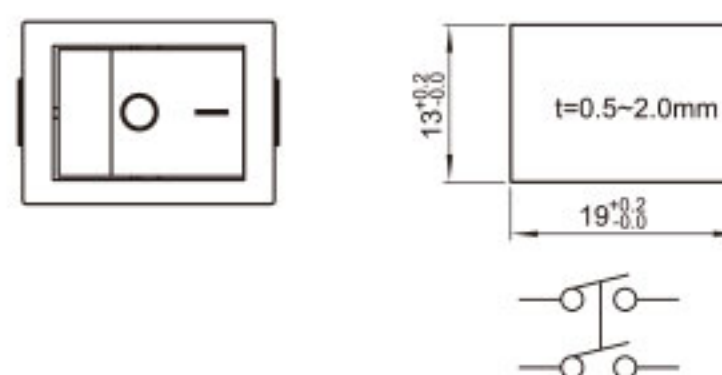
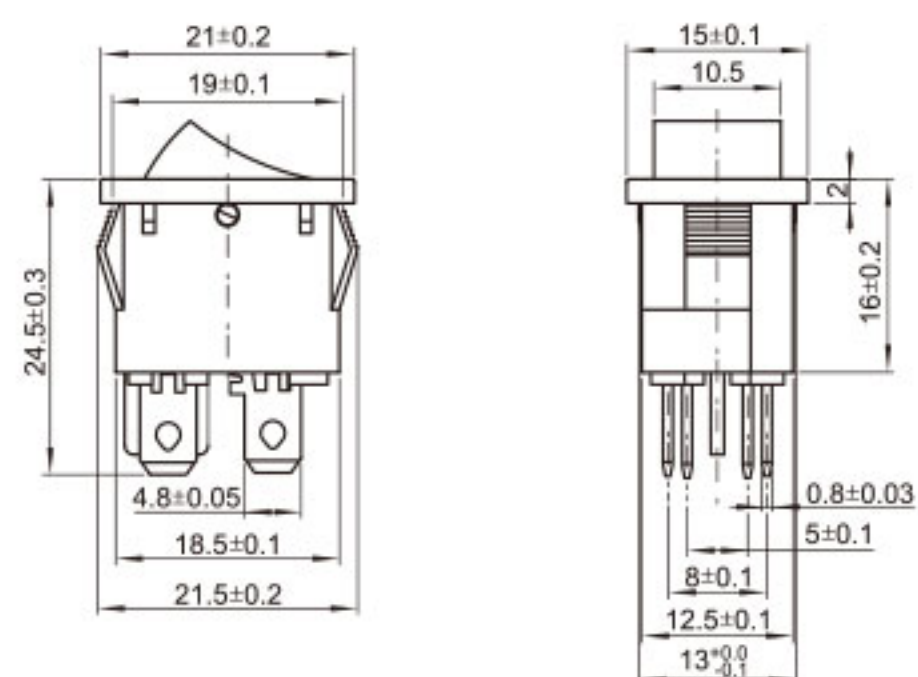


031



KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列





KCD-106A-11NR2RB0

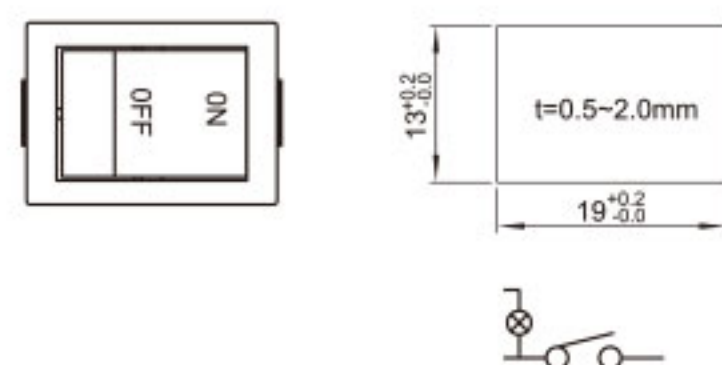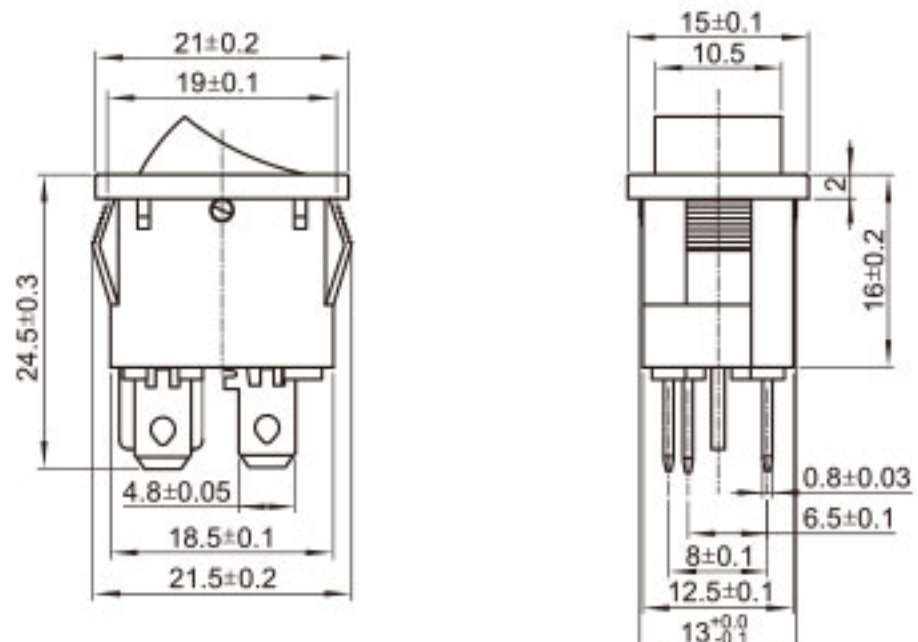



KCD-106A-210T1BB0

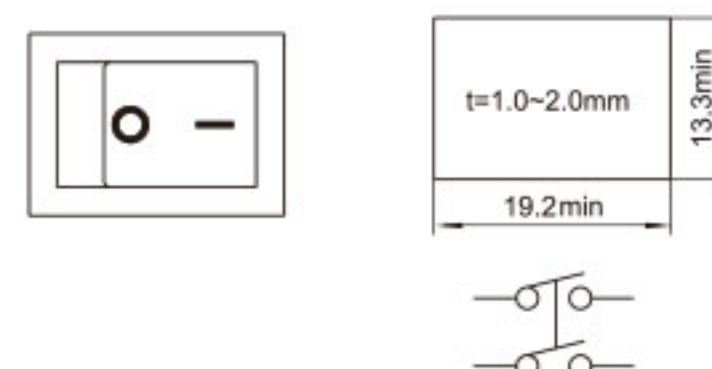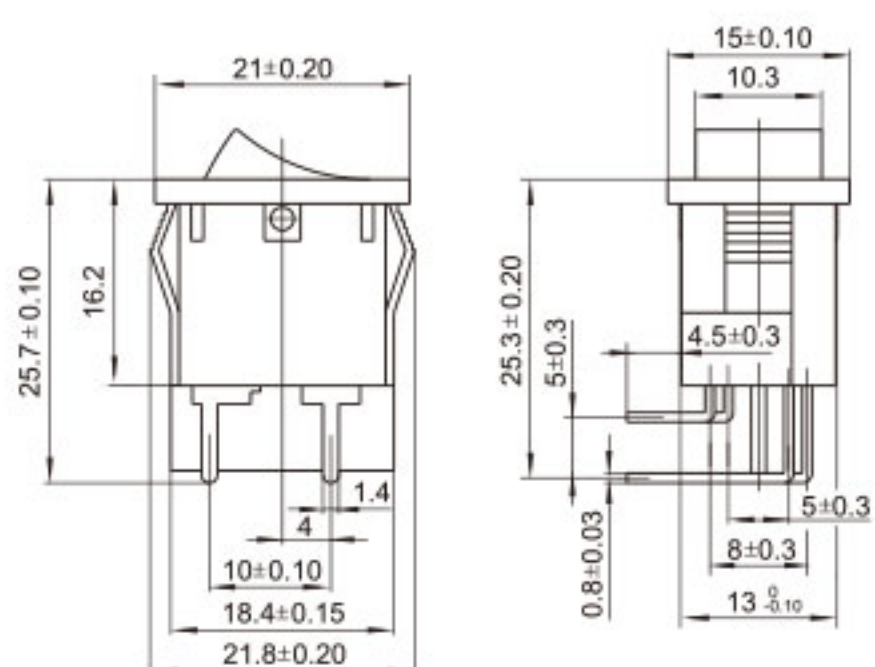

KCD-106B-210V1BB0

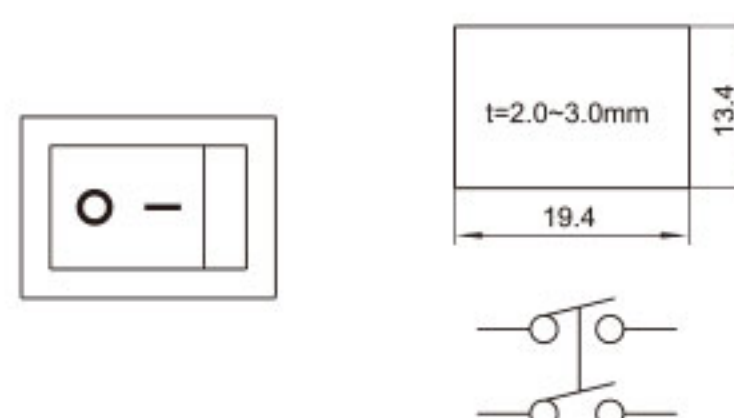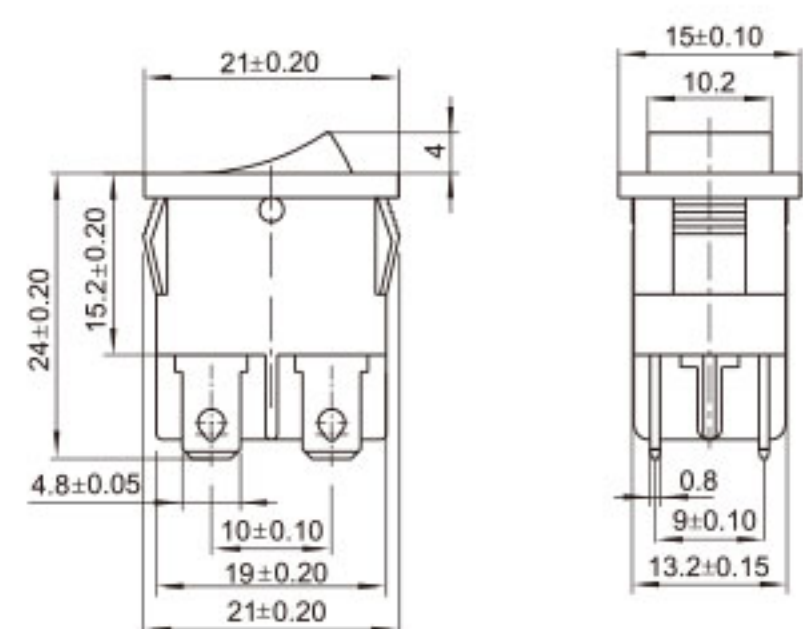

KCD-106C-210U1BB0

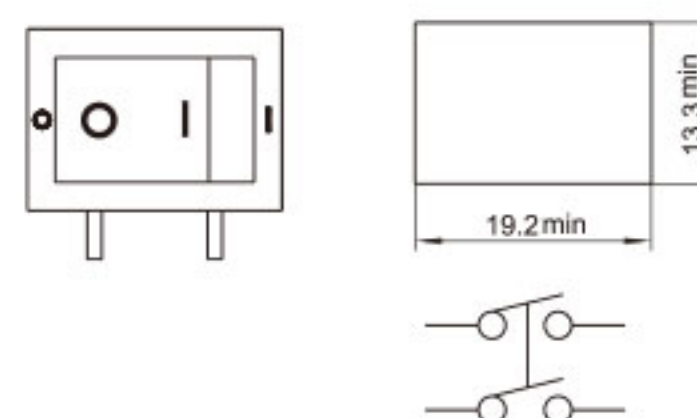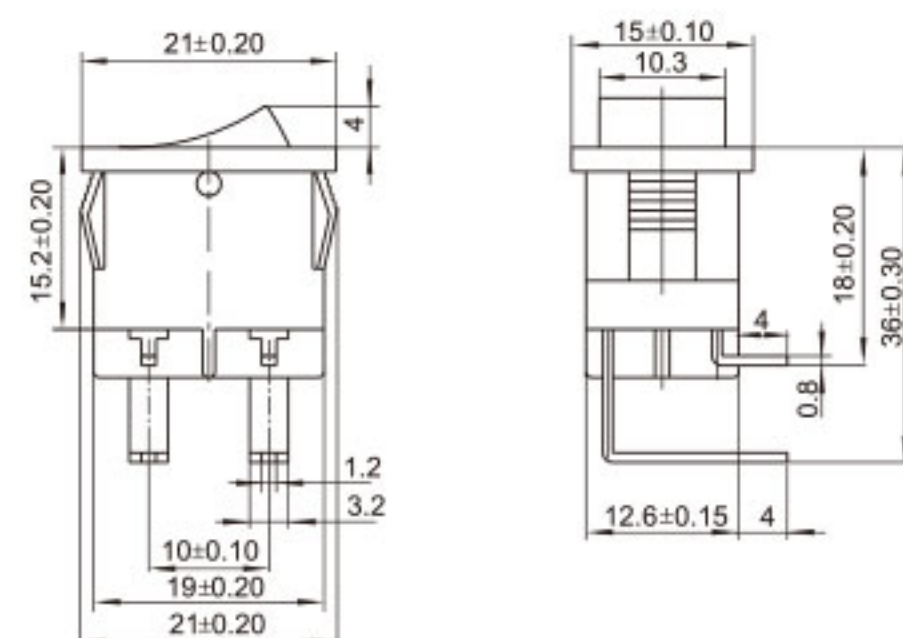


KCD 船形开关系列


KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-107-110R1RB0

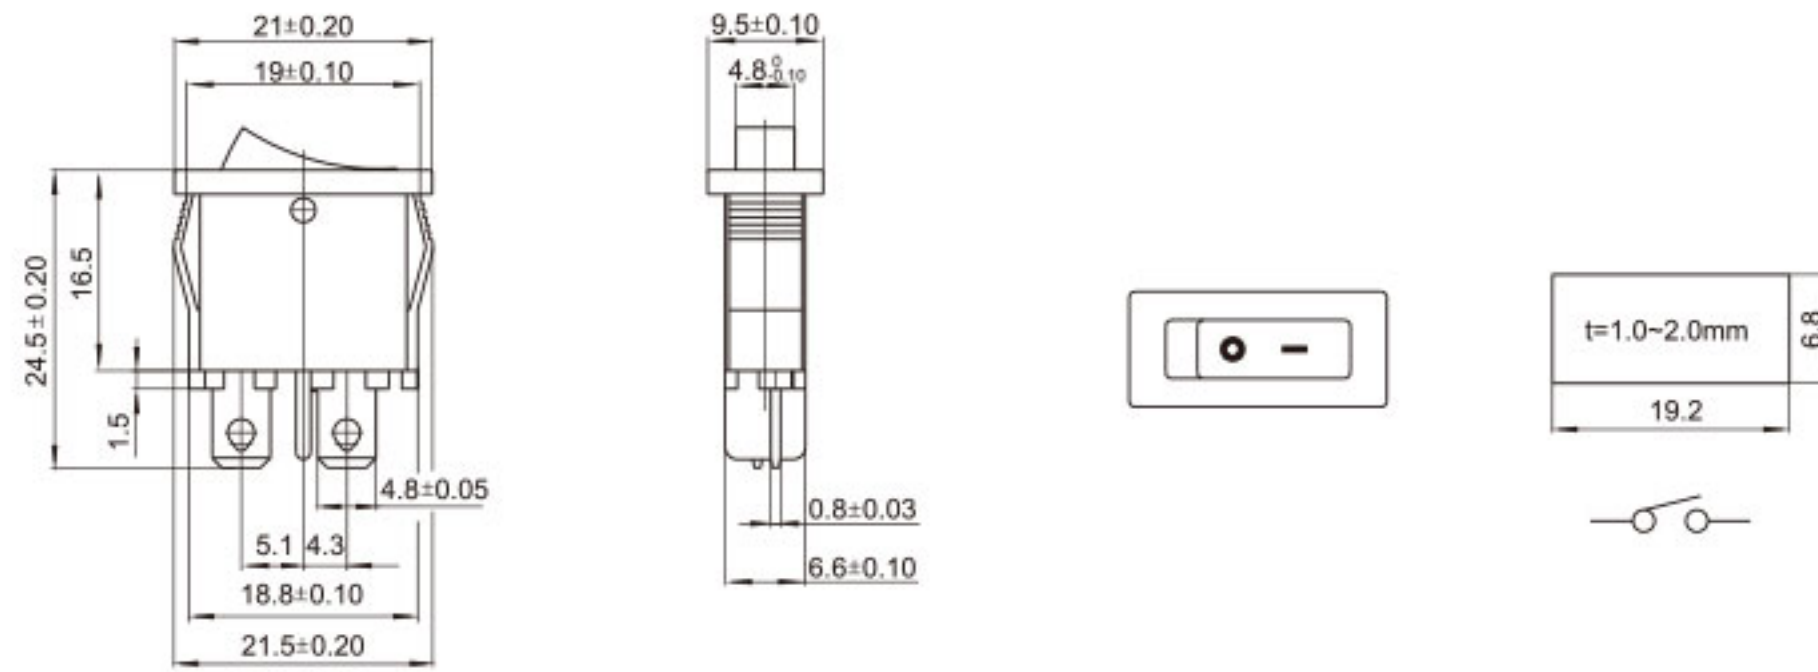

KCD-107-110R1BB0

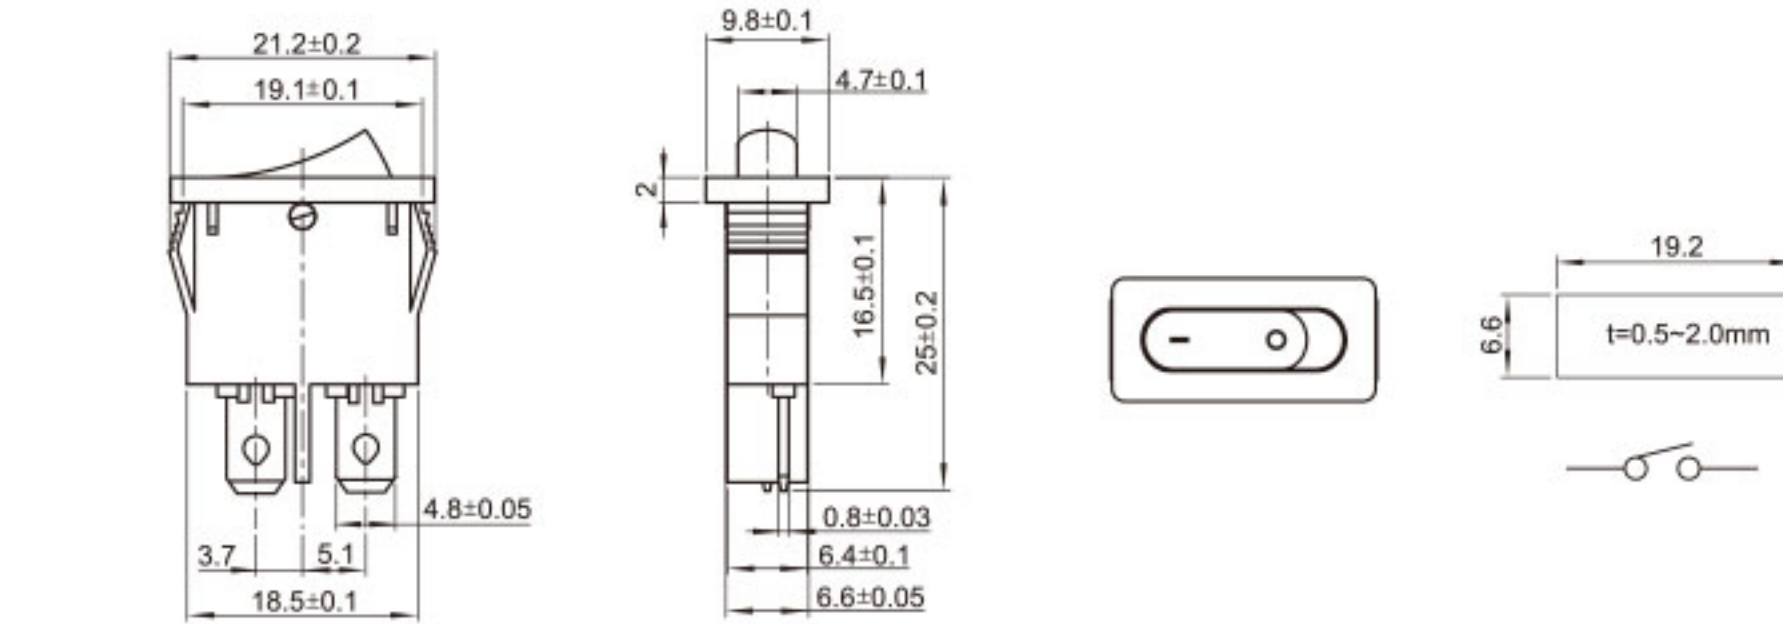


KCD-101A

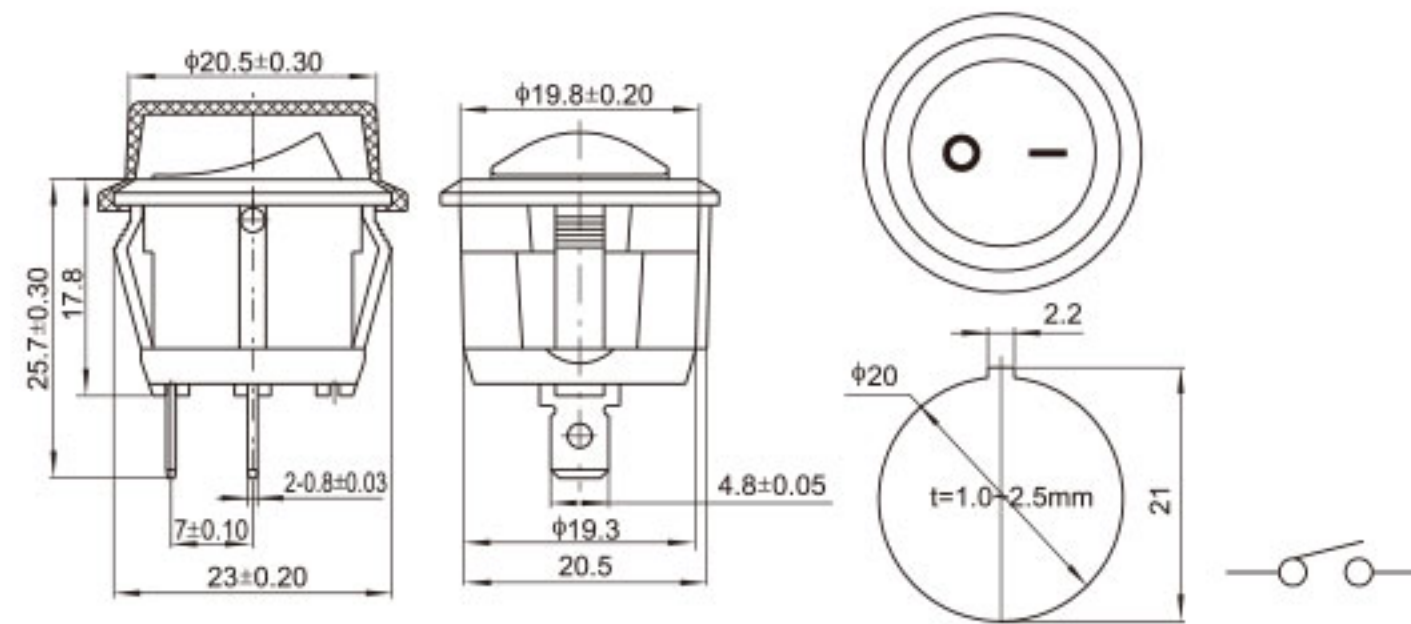

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-101A2

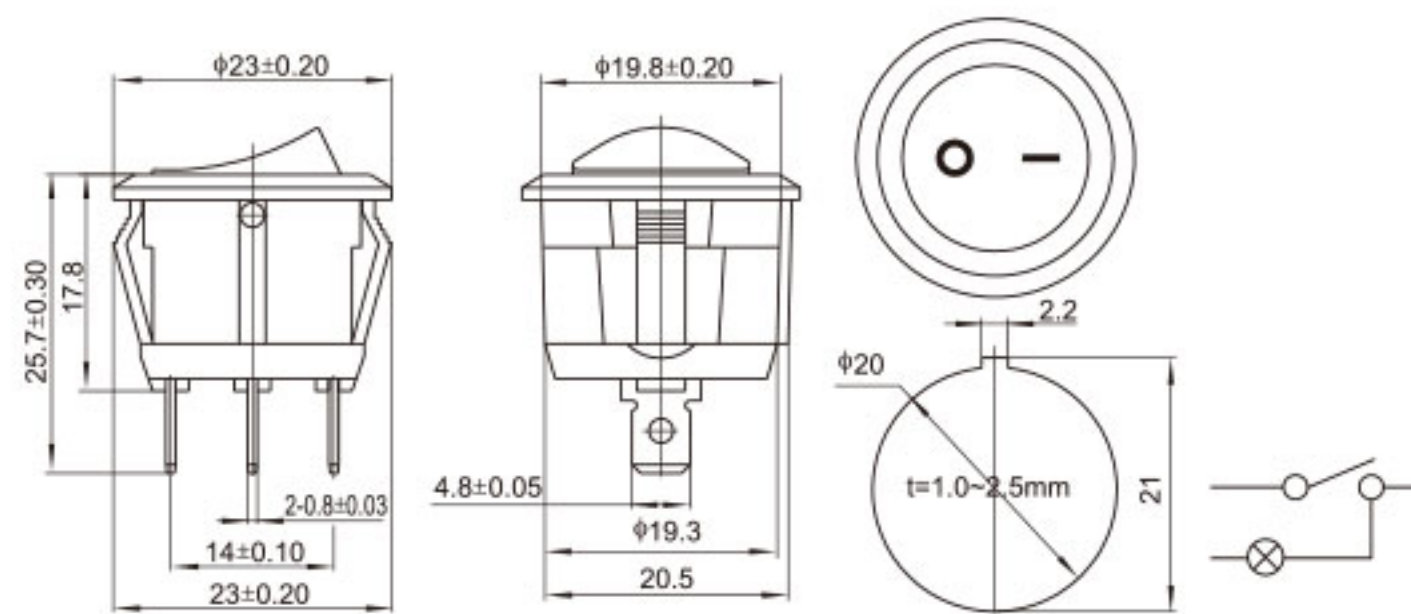

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-101B

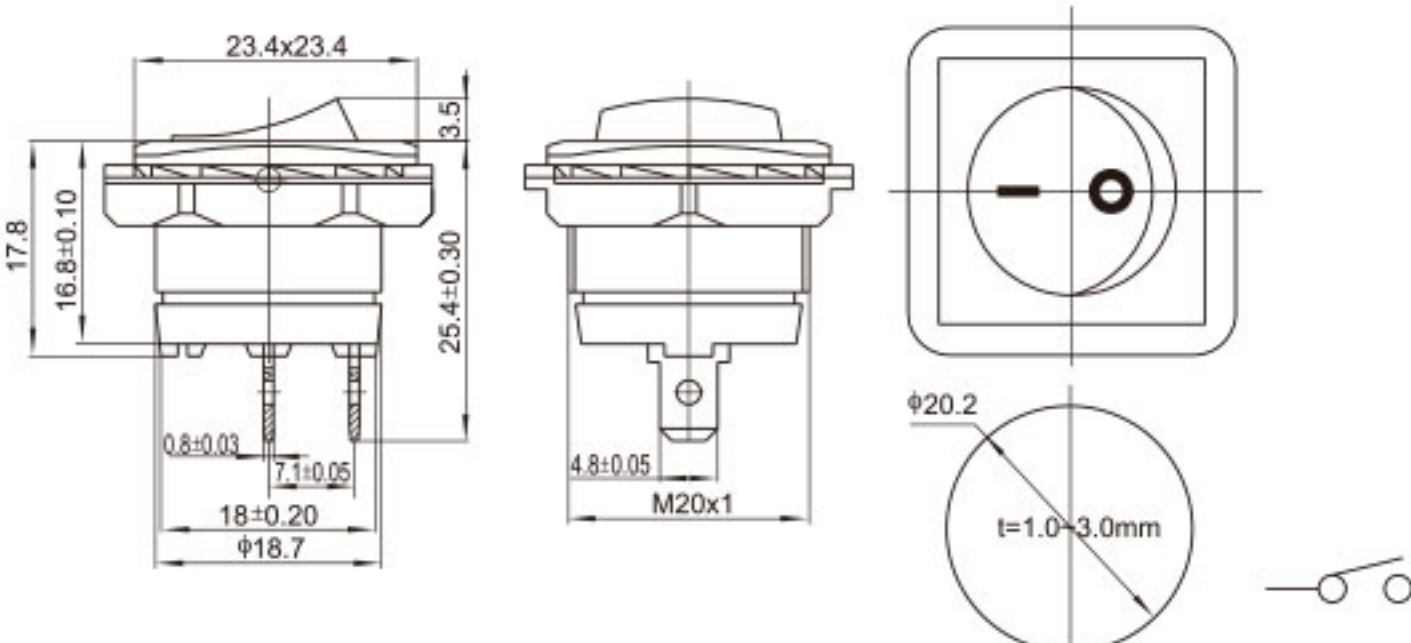

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

032


KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-101B2

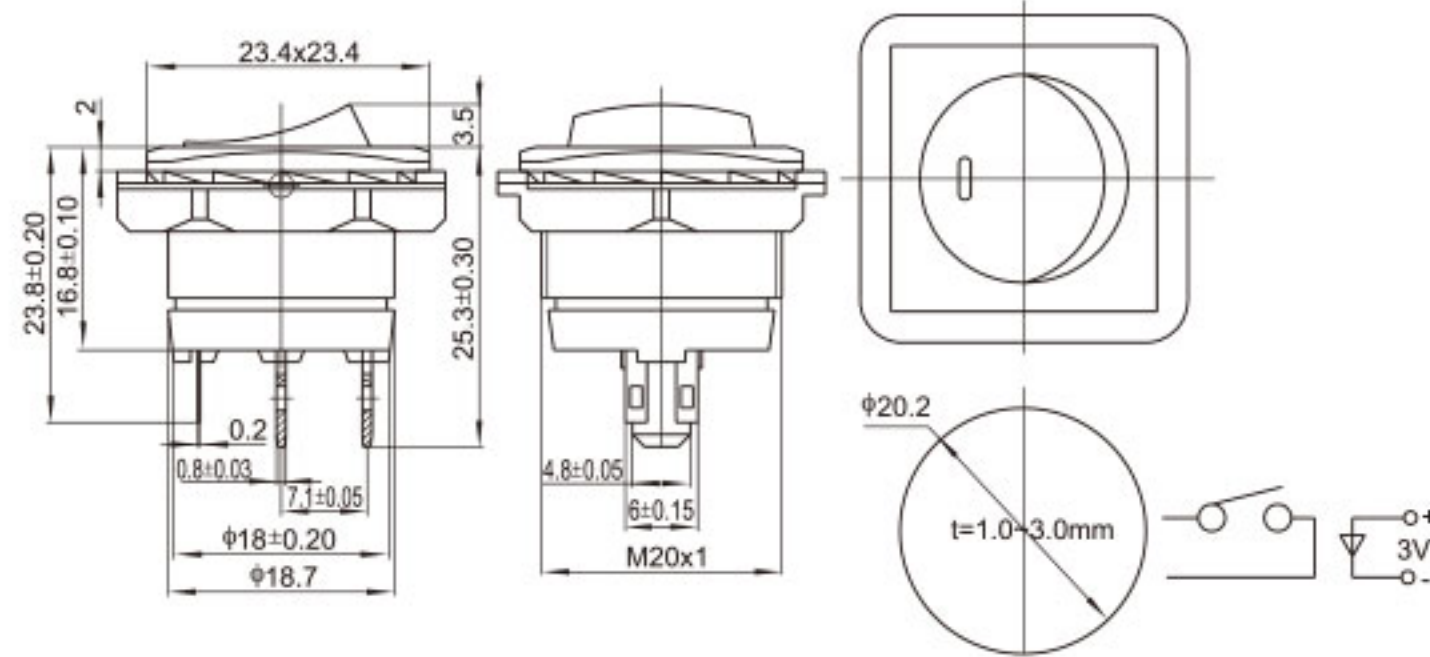


1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

033

KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列




KCD-101C

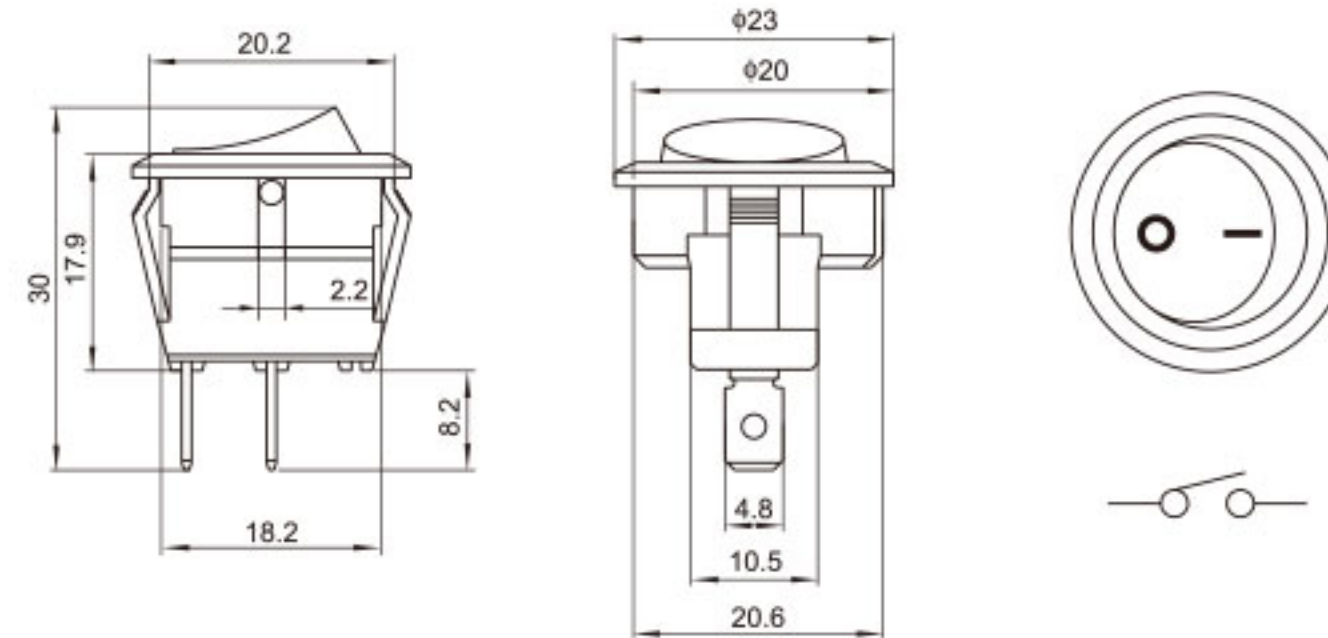

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-101C2

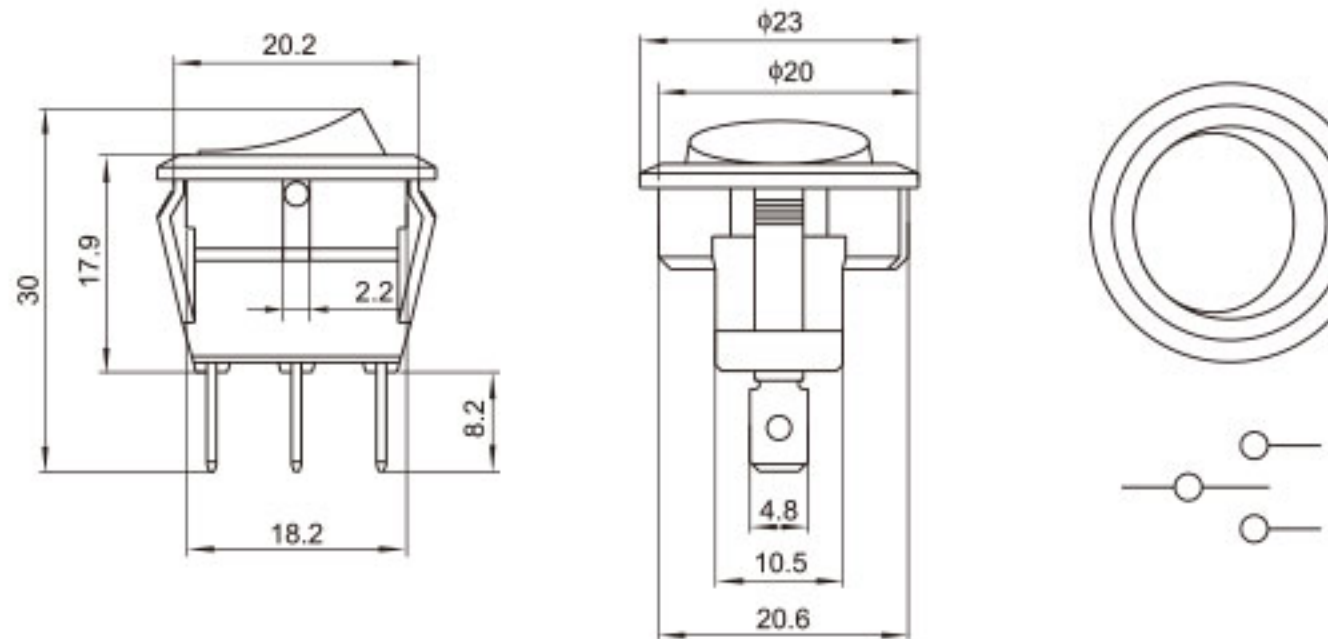

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-101C3

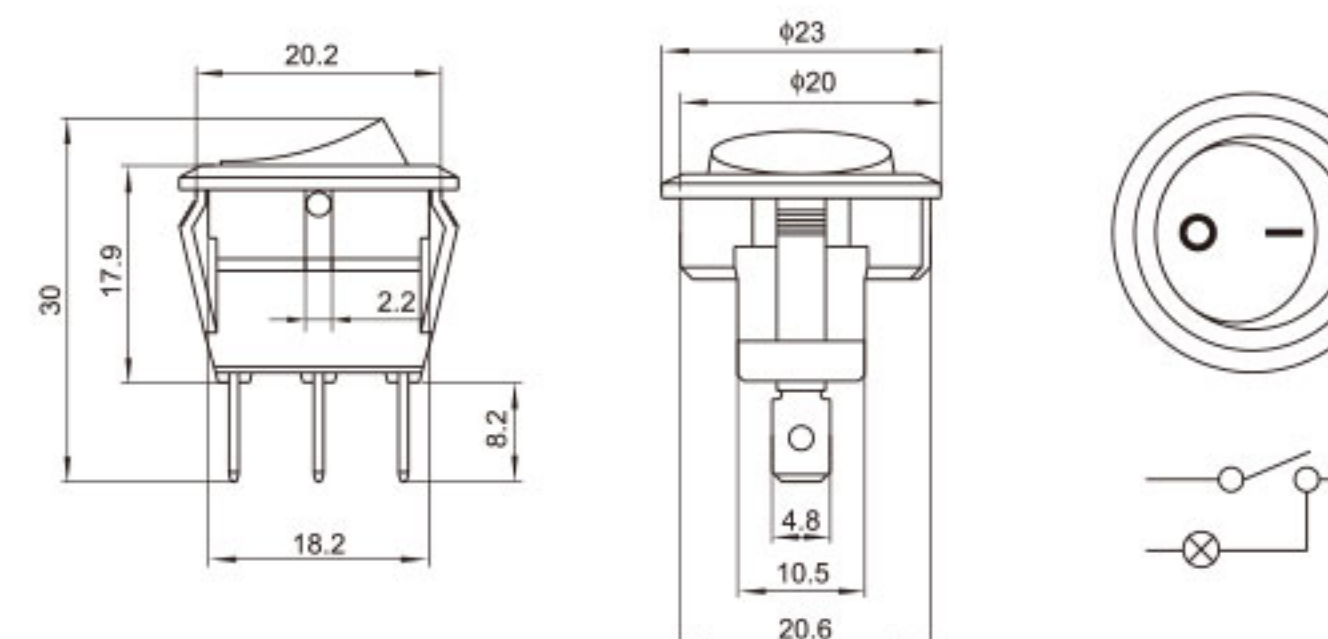

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-101C4

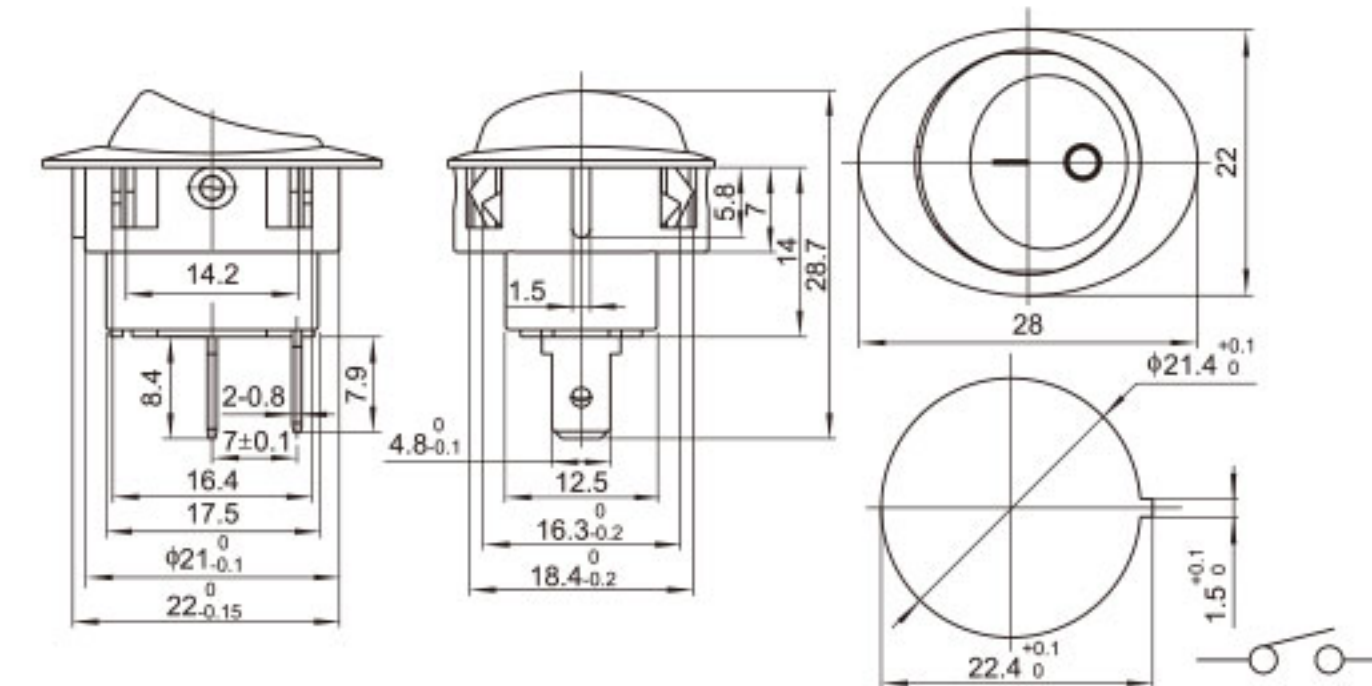


1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
6/12A 250VAC
10(6)A 250VAC T85
3A 250VAC 6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-101C5

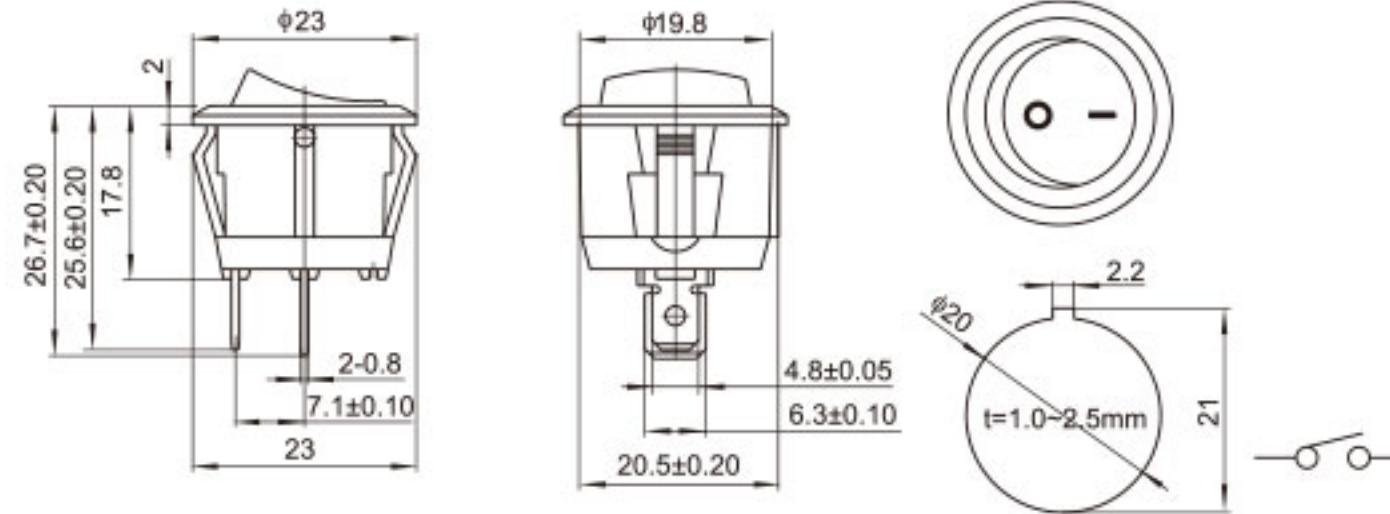

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-101C6

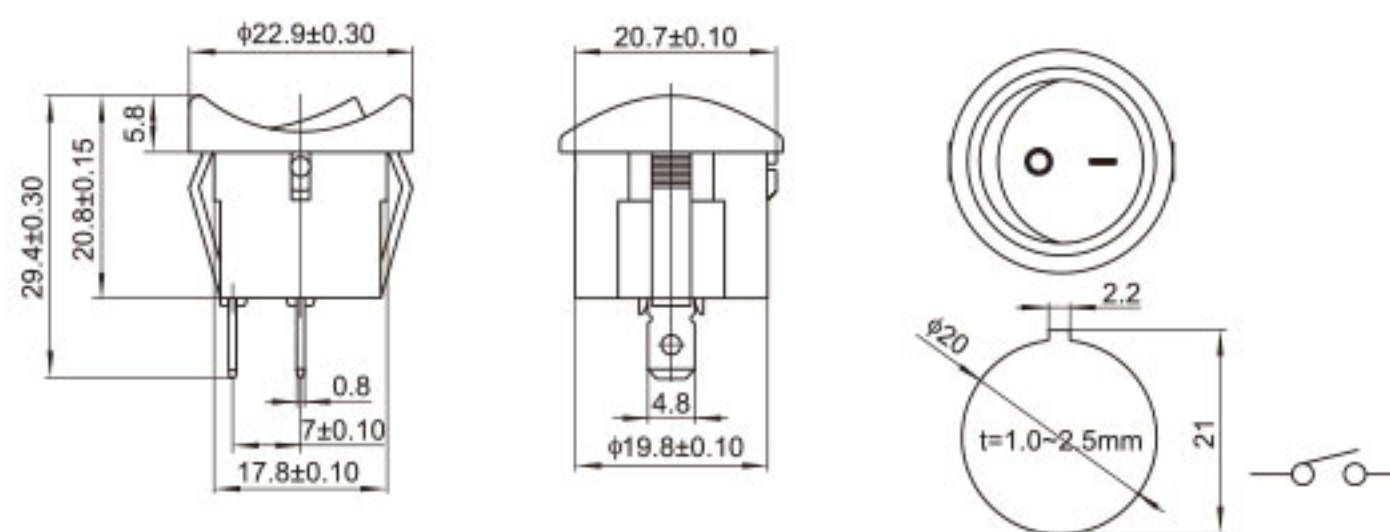

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-101A3

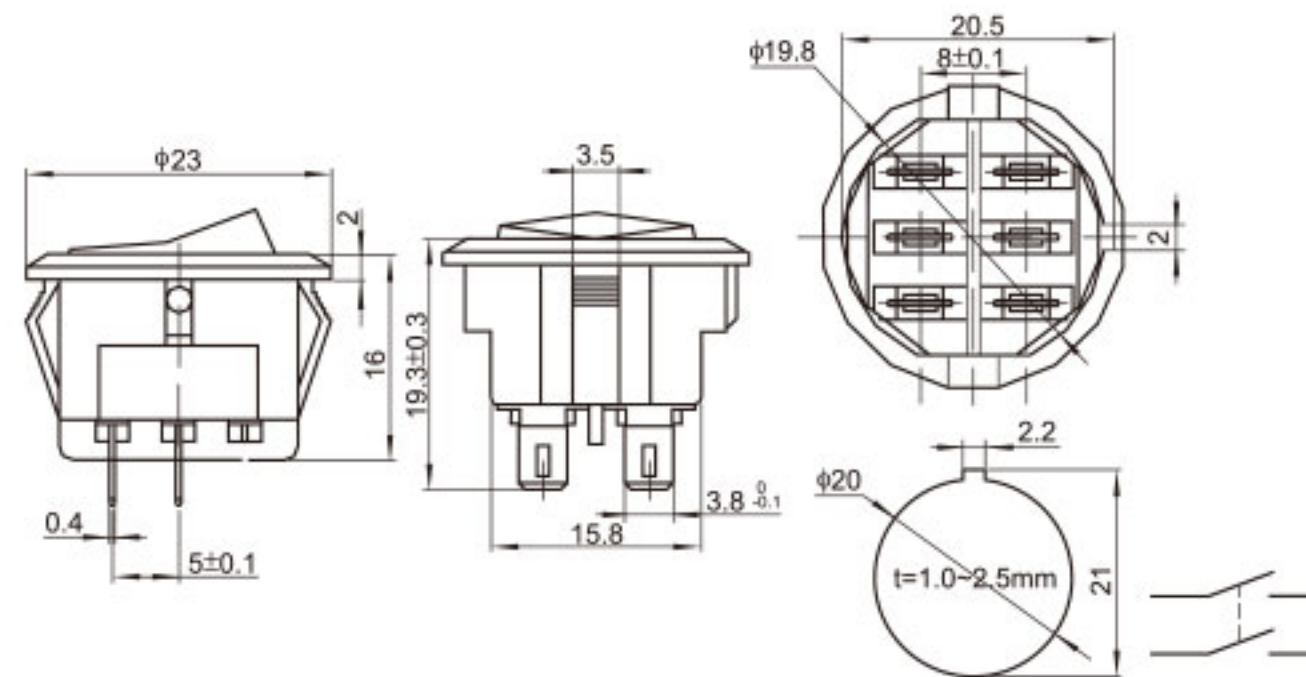

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-101D

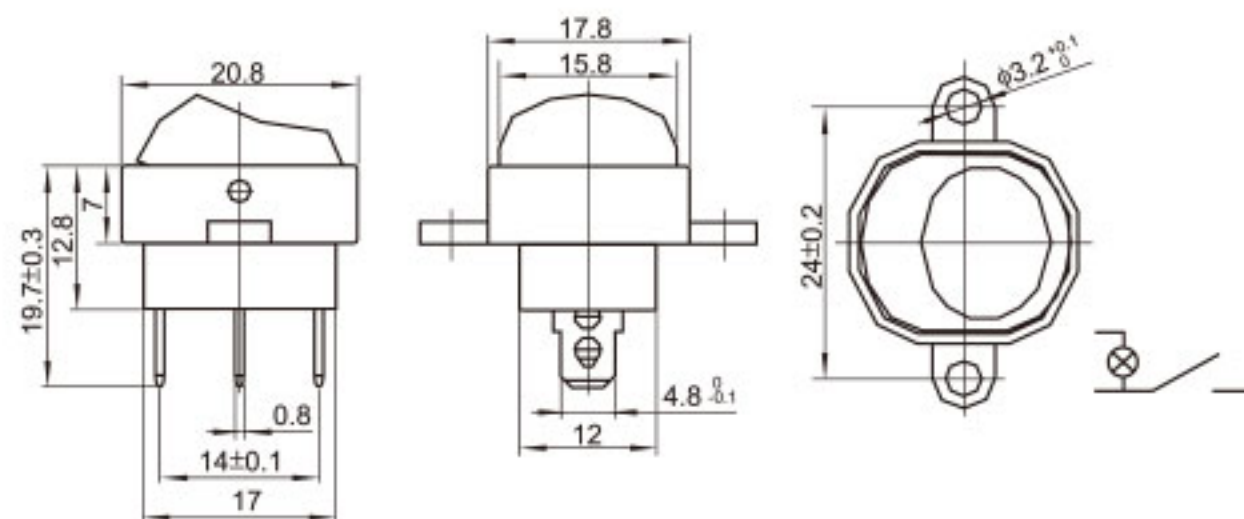

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次



KCD-101E

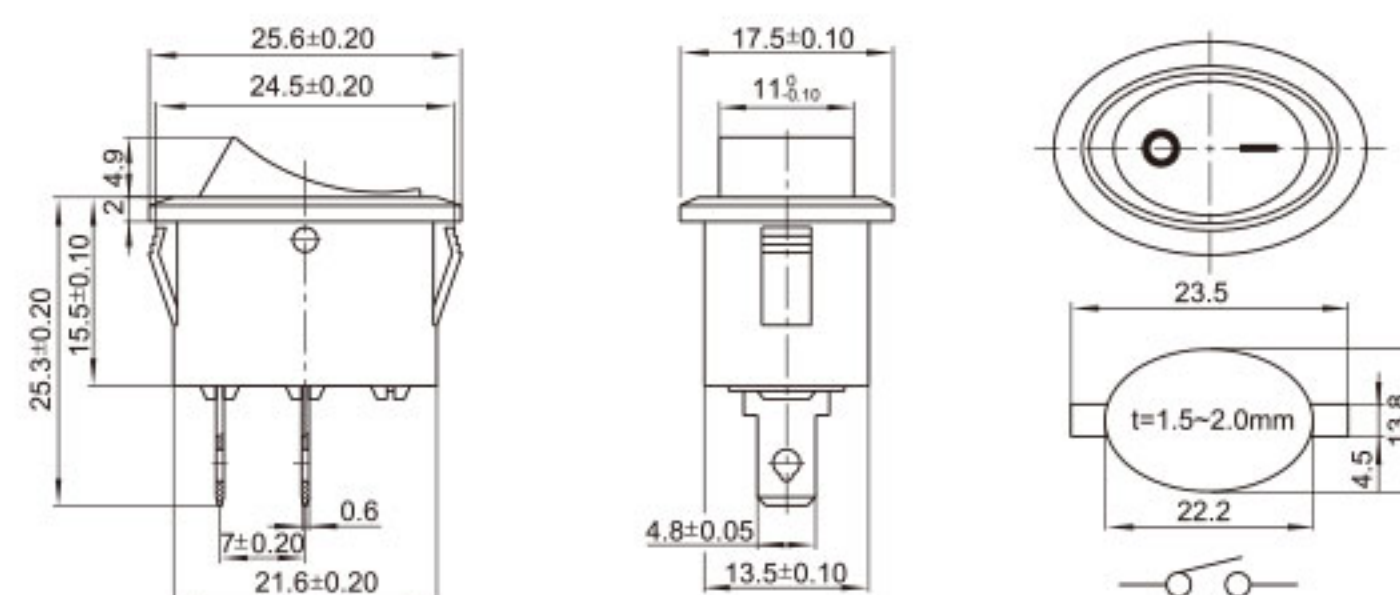




1. 额定电流、电压:
10A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-101E2

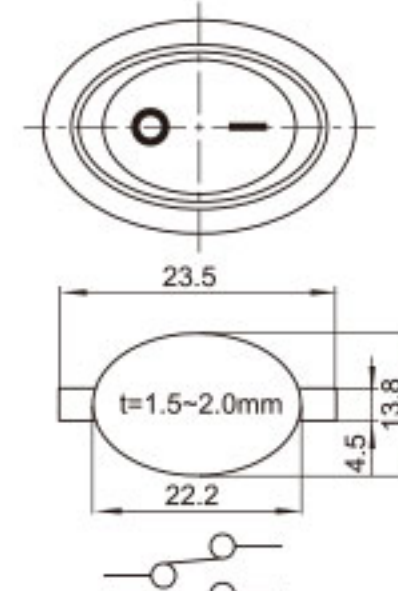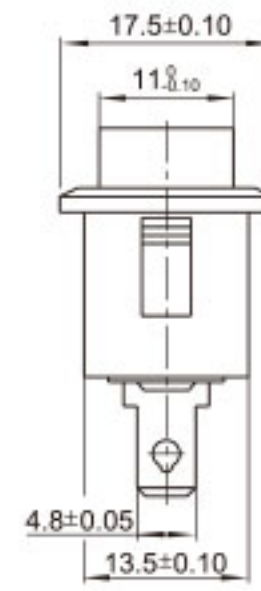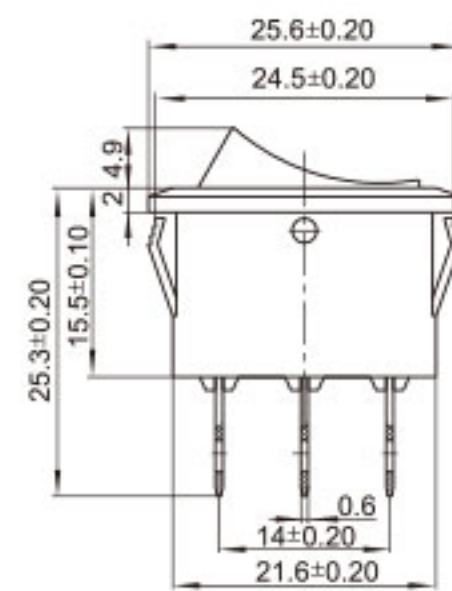

1. 额定电流、电压:
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-101E3

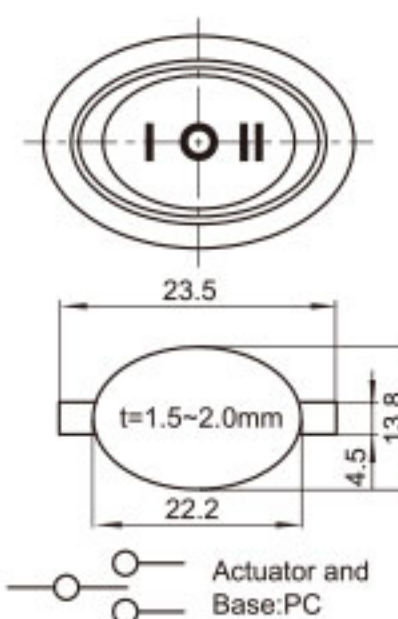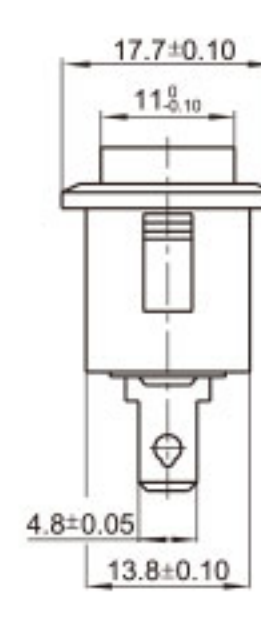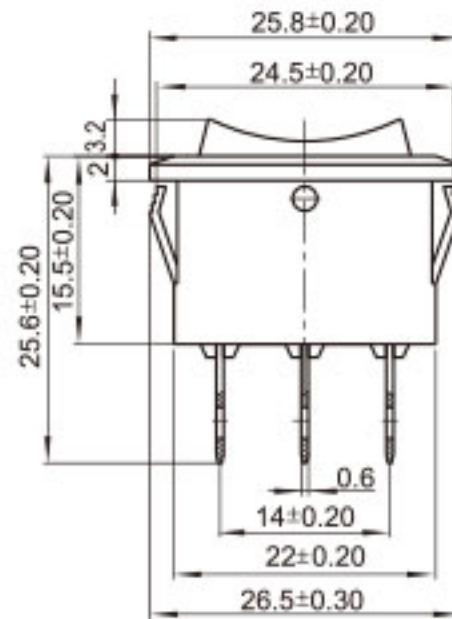

1. 额定电流、电压:
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-101E4

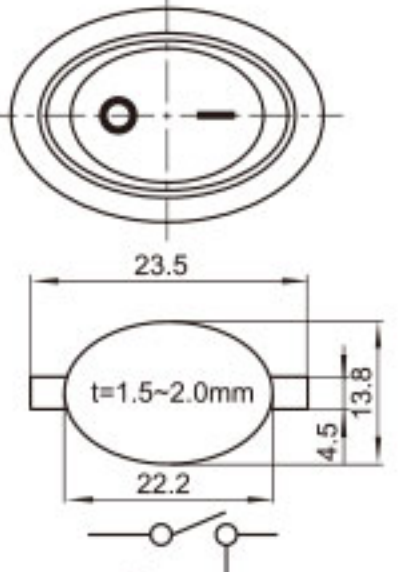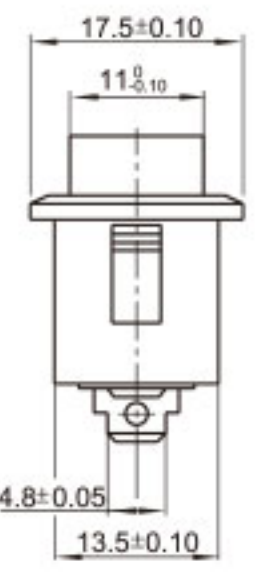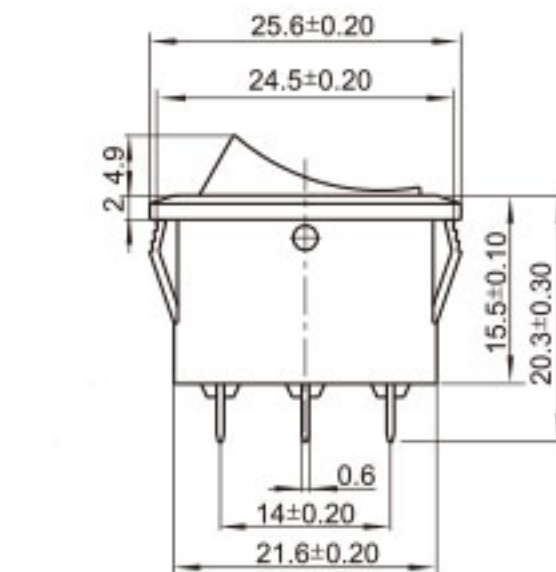

1. 额定电流、电压:
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-101F

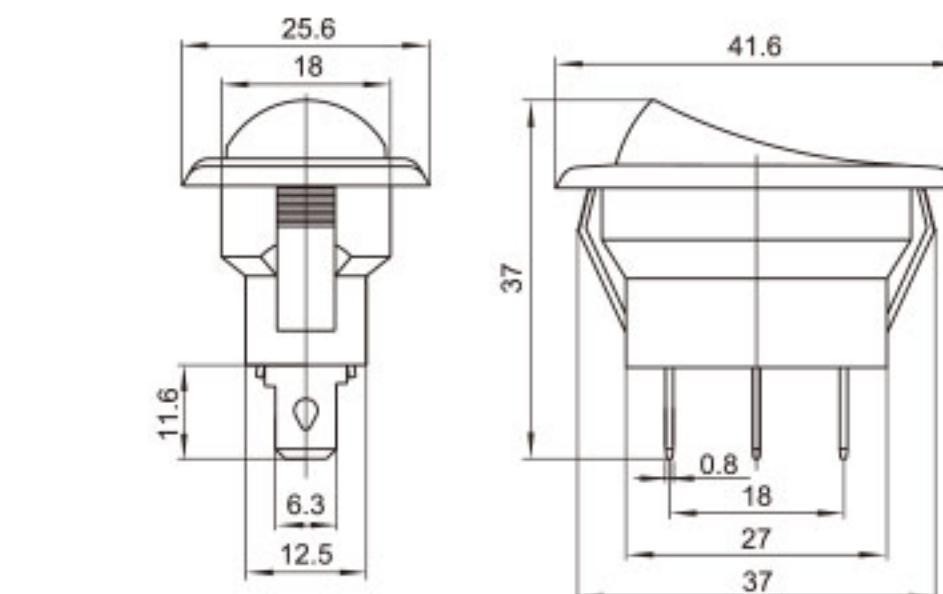

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
10A 250VAC/16A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-101F2

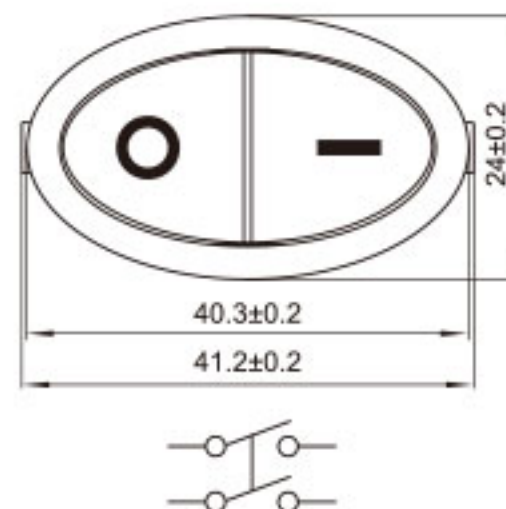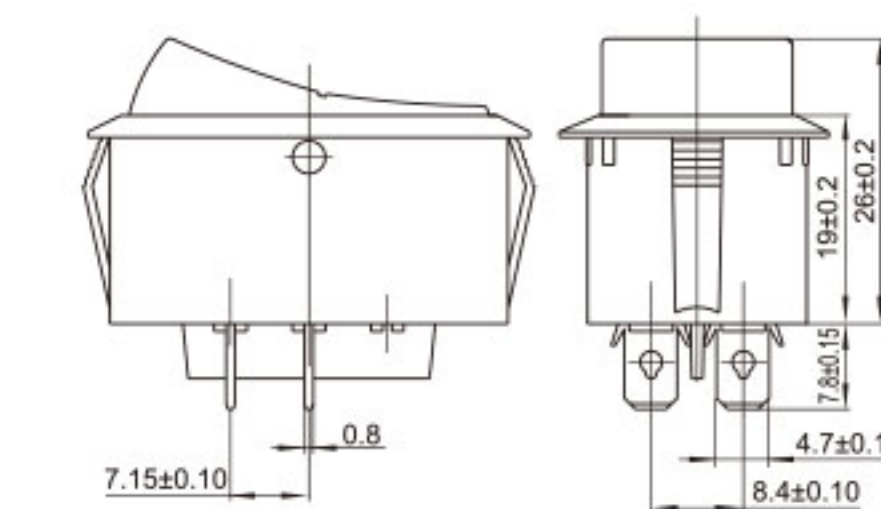

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
10A 250VAC/16A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

035


KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-101F3

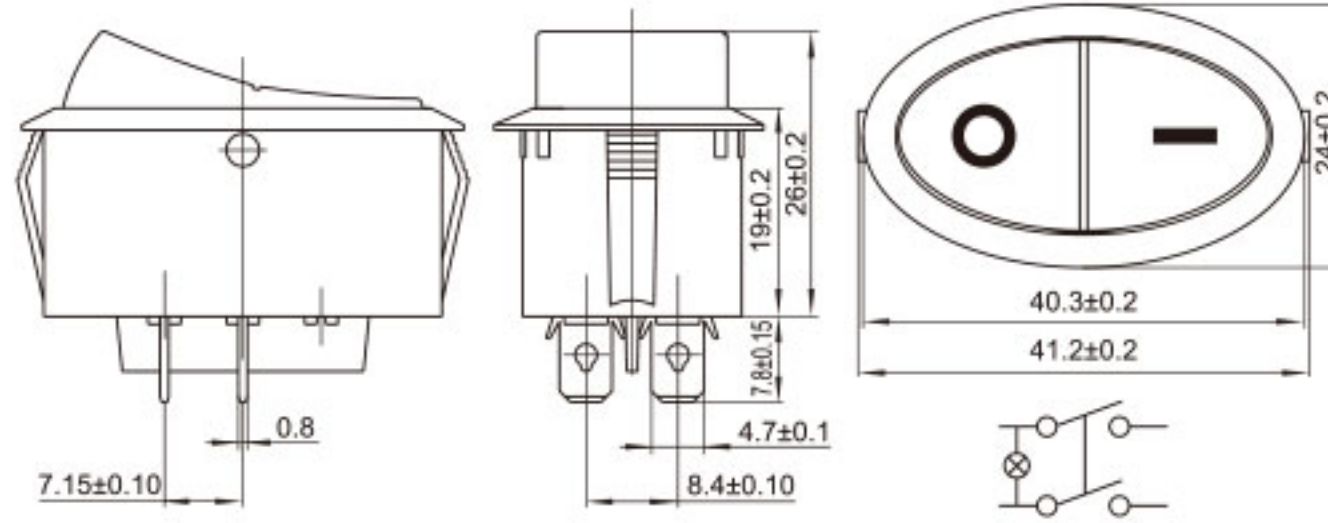

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
10A 250VAC/16A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-101F4

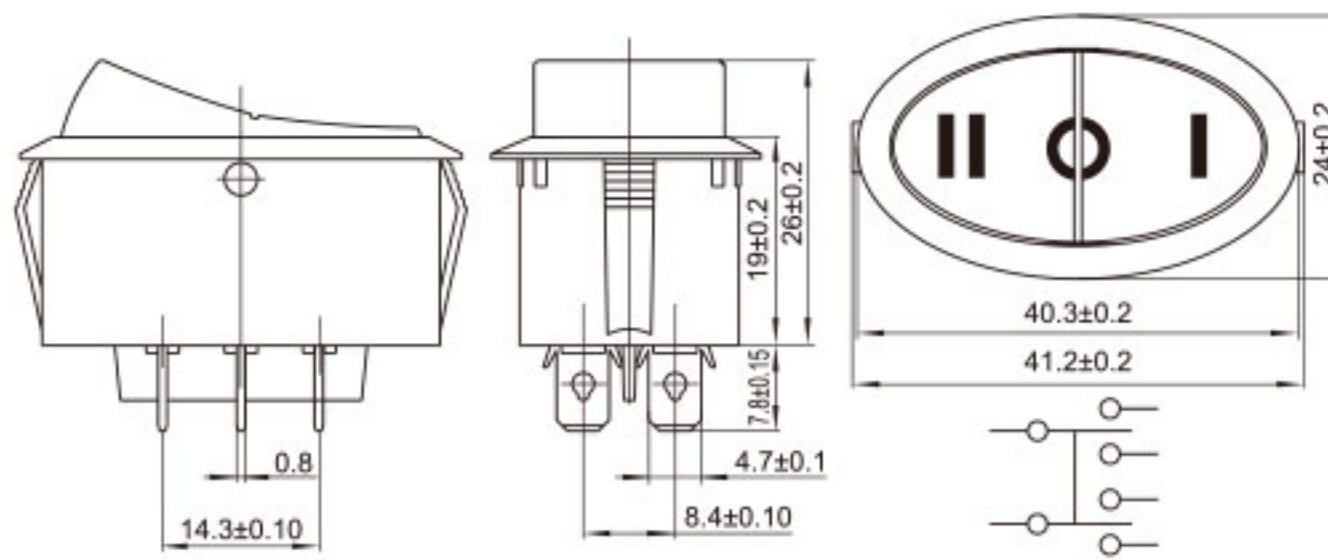

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
10A 250VAC/16A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-103A

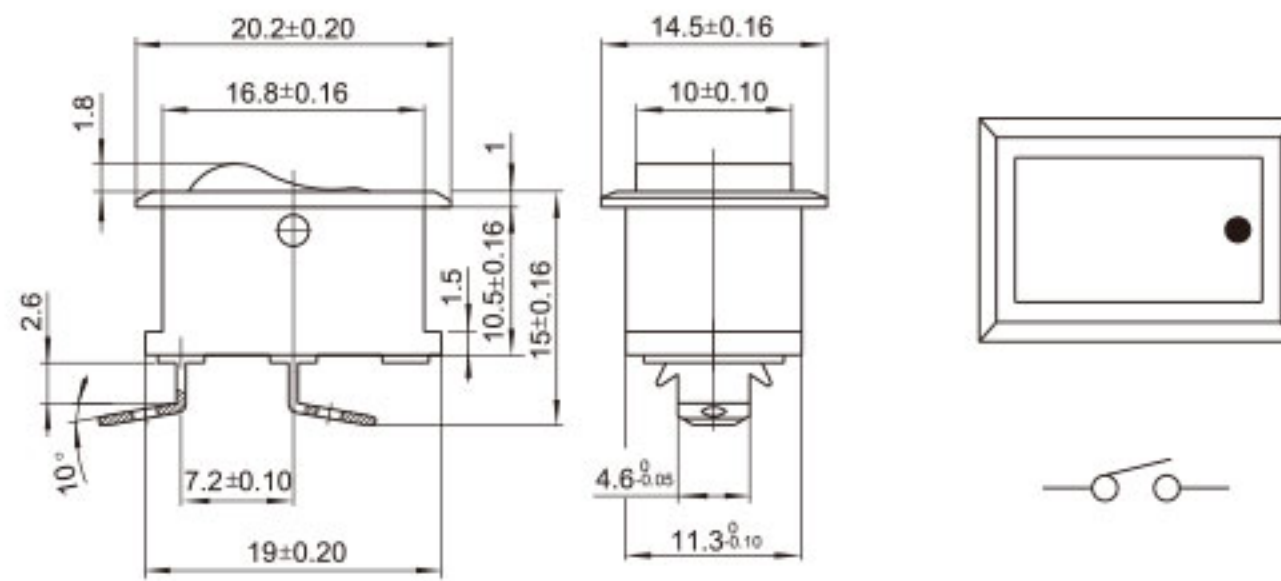

1. 额定电流、电压:
1.5A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-103B

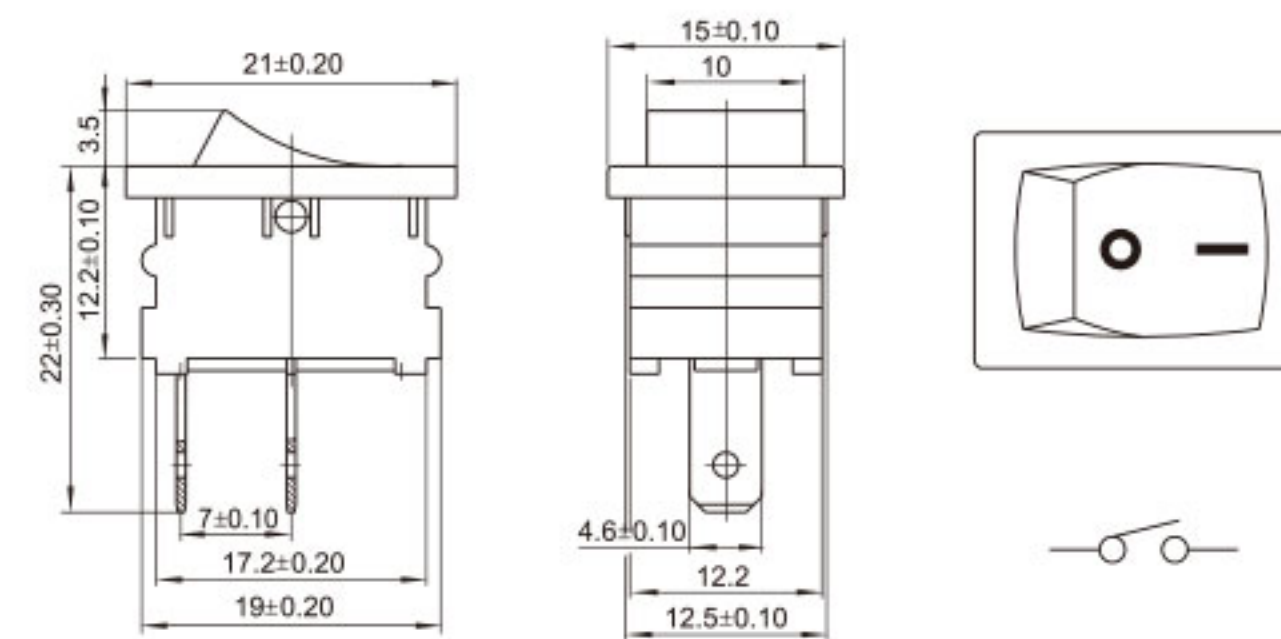

1. 额定电流、电压:
4(2)A 250VAC 5E3
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-103B2

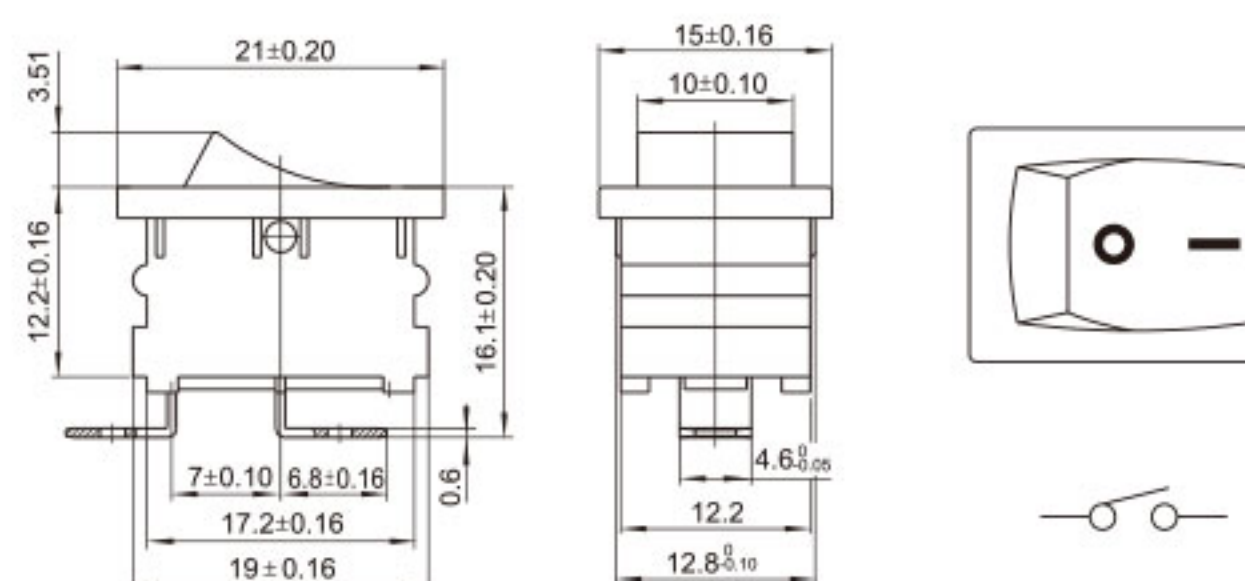

1. 额定电流、电压:
4(2)A 250VAC 5E3
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

036



KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-103B3

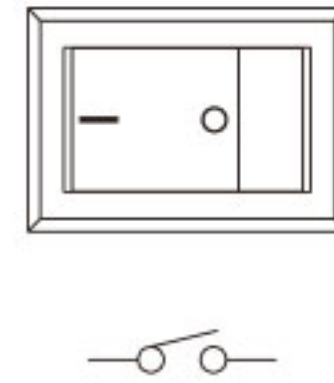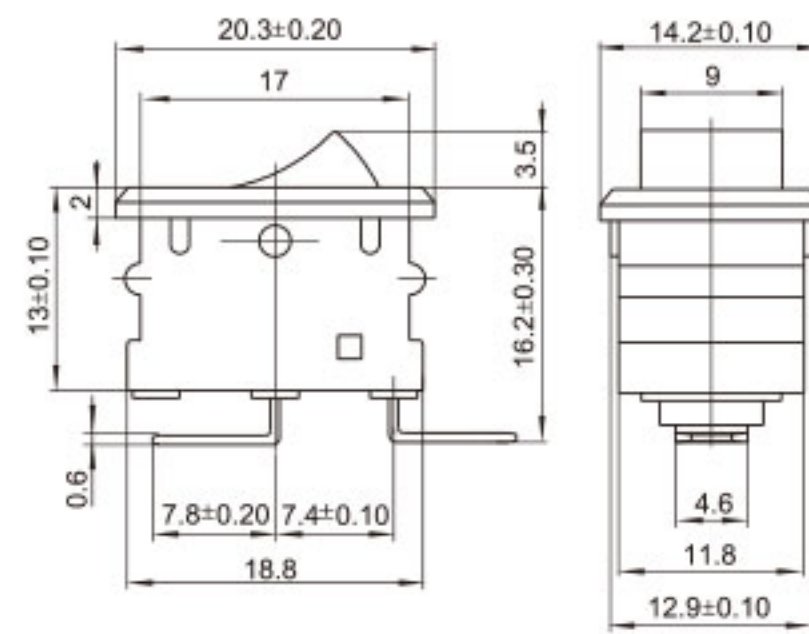



1. 额定电流、电压:
4(2)A 250VAC 5E3
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

037

KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列





KCD-103C

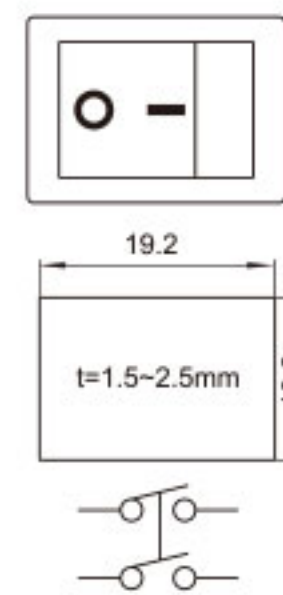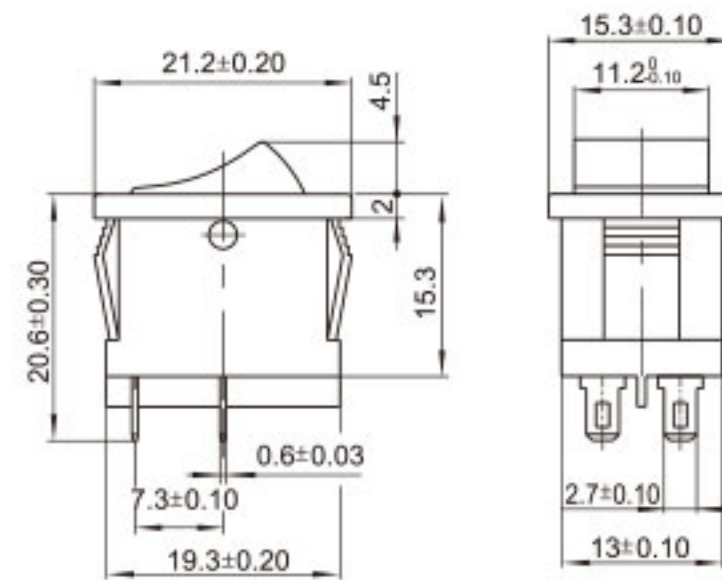

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC
10A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-103C2

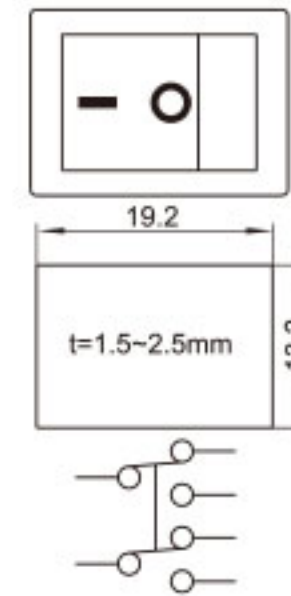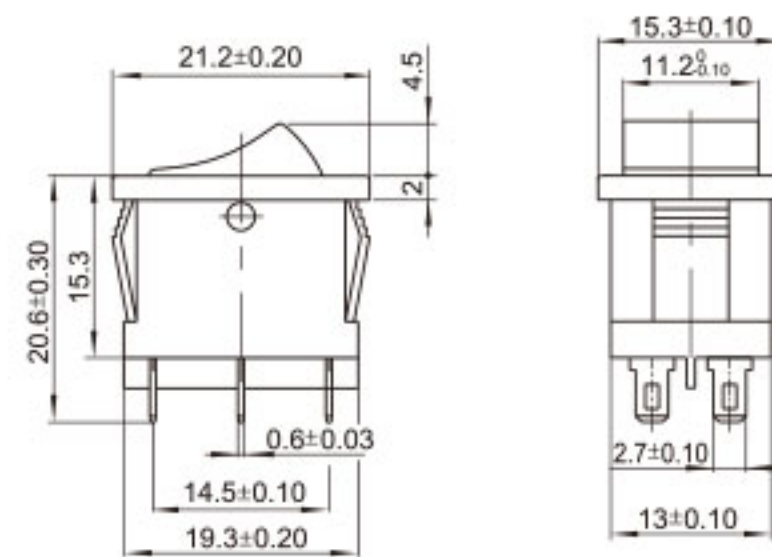

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC
10A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-103C3

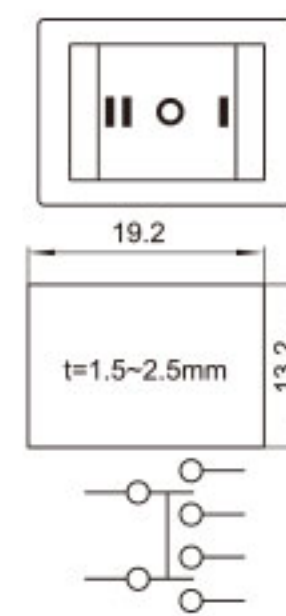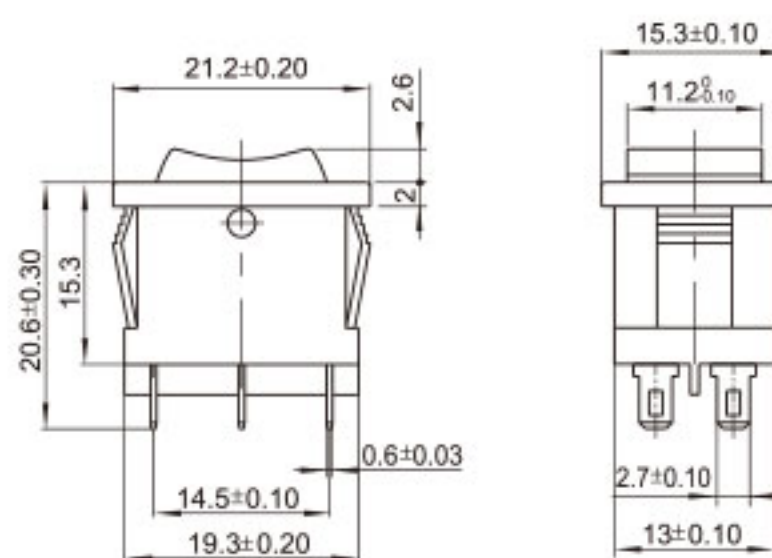

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC
10A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-103D

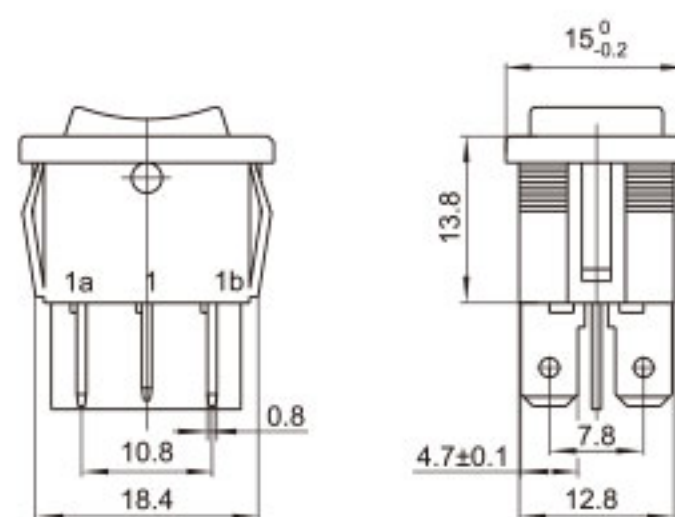




1. 额定电流、电压:
6A 250VAC
10A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-103E

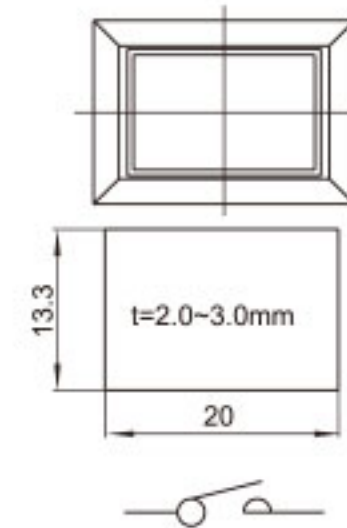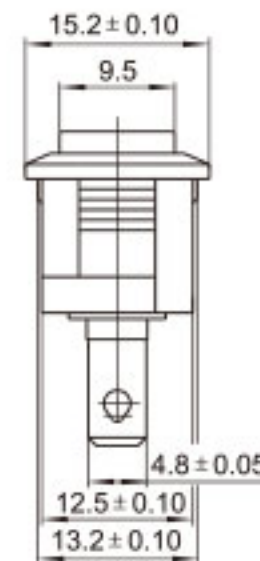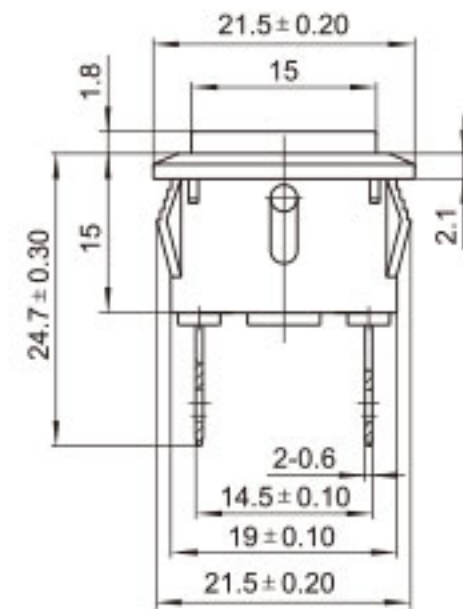


1. 额定电流、电压:
6A 250VAC
10A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-103F

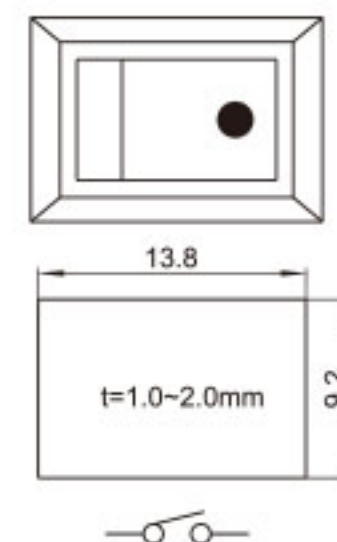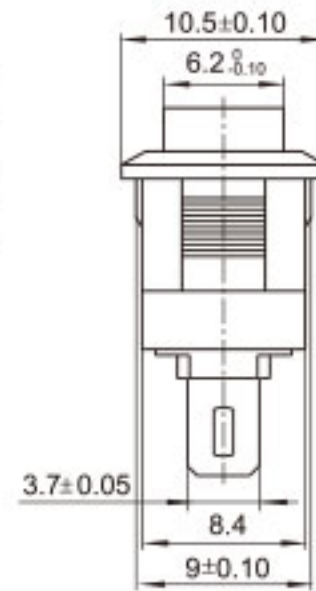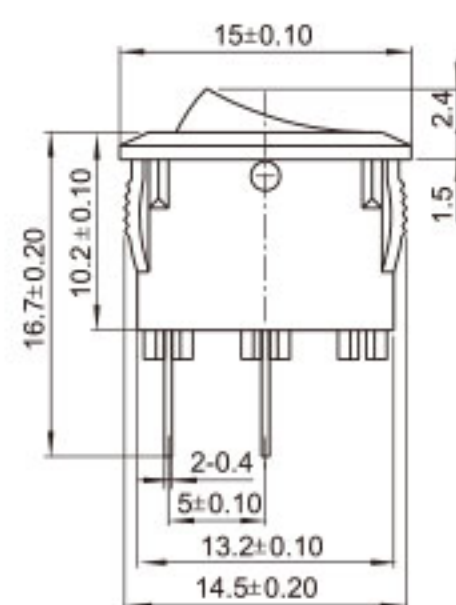

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

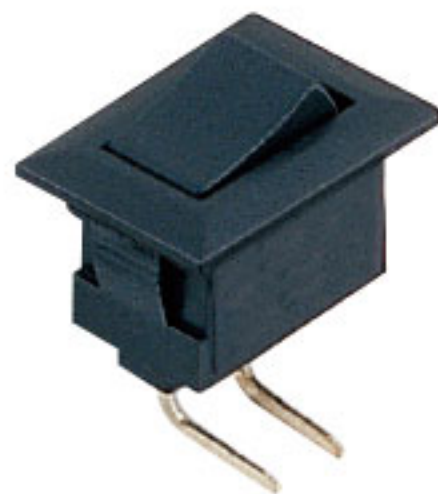




KCD-103F2

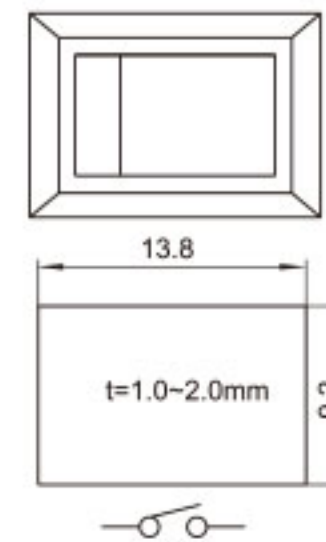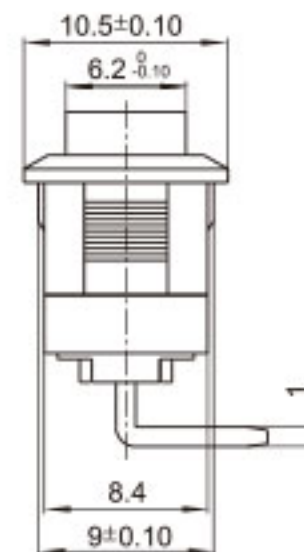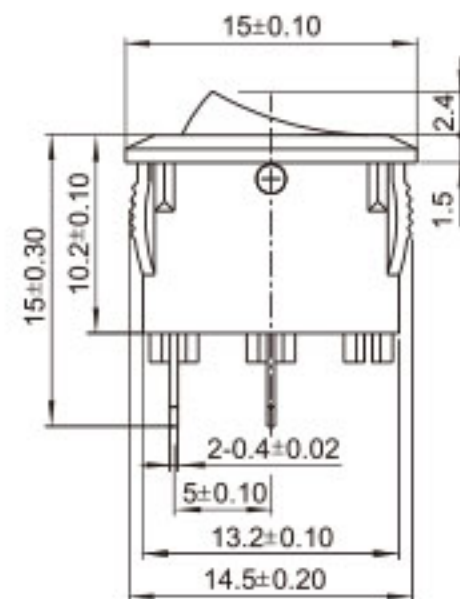


1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-103F3

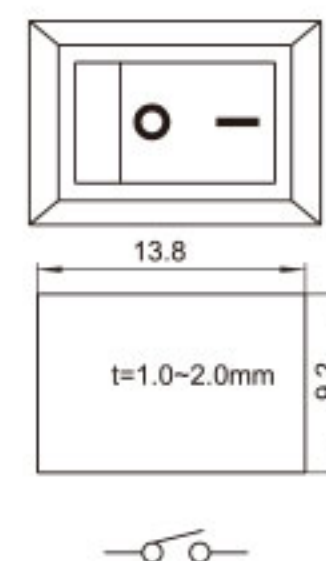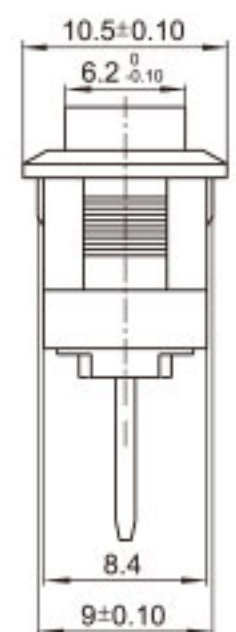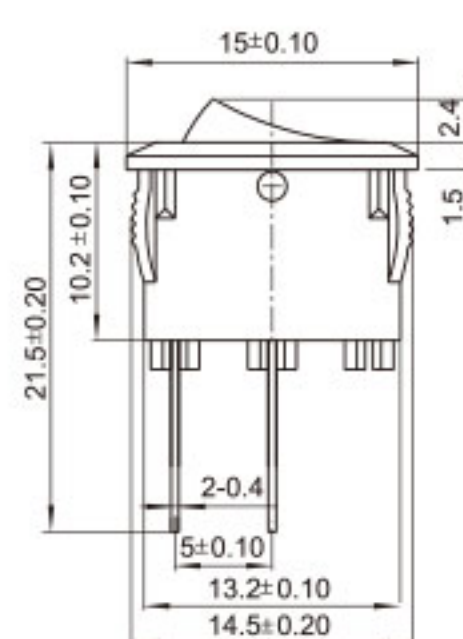

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

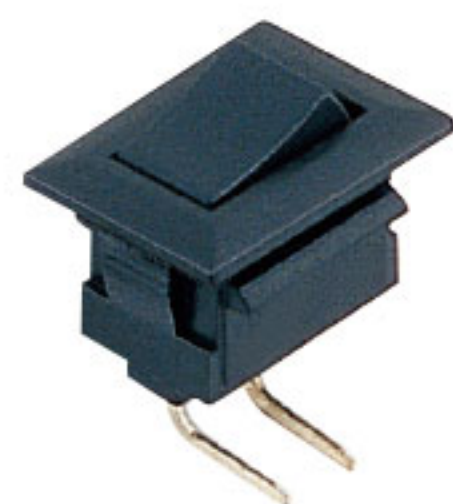

KCD-103F4

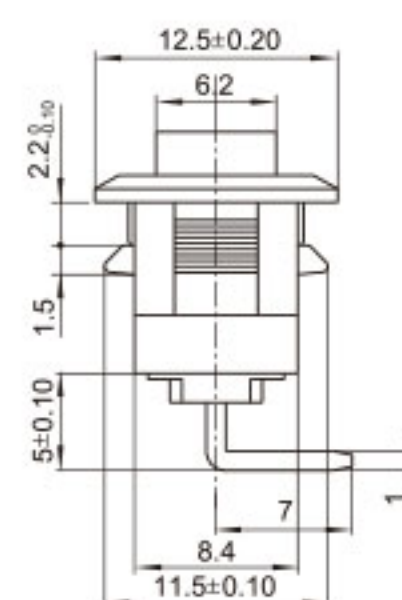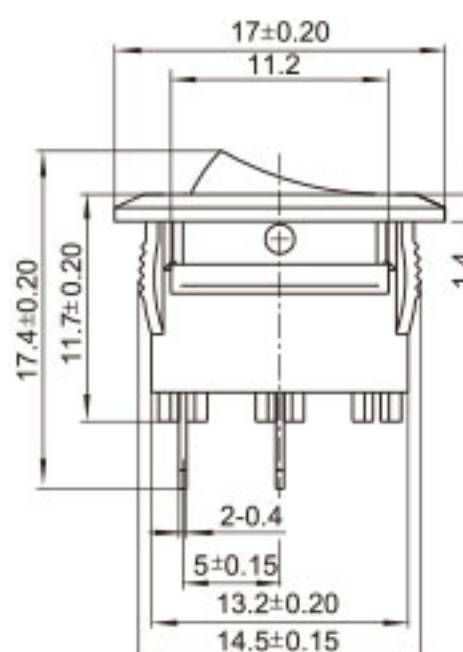

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

038


KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-104A

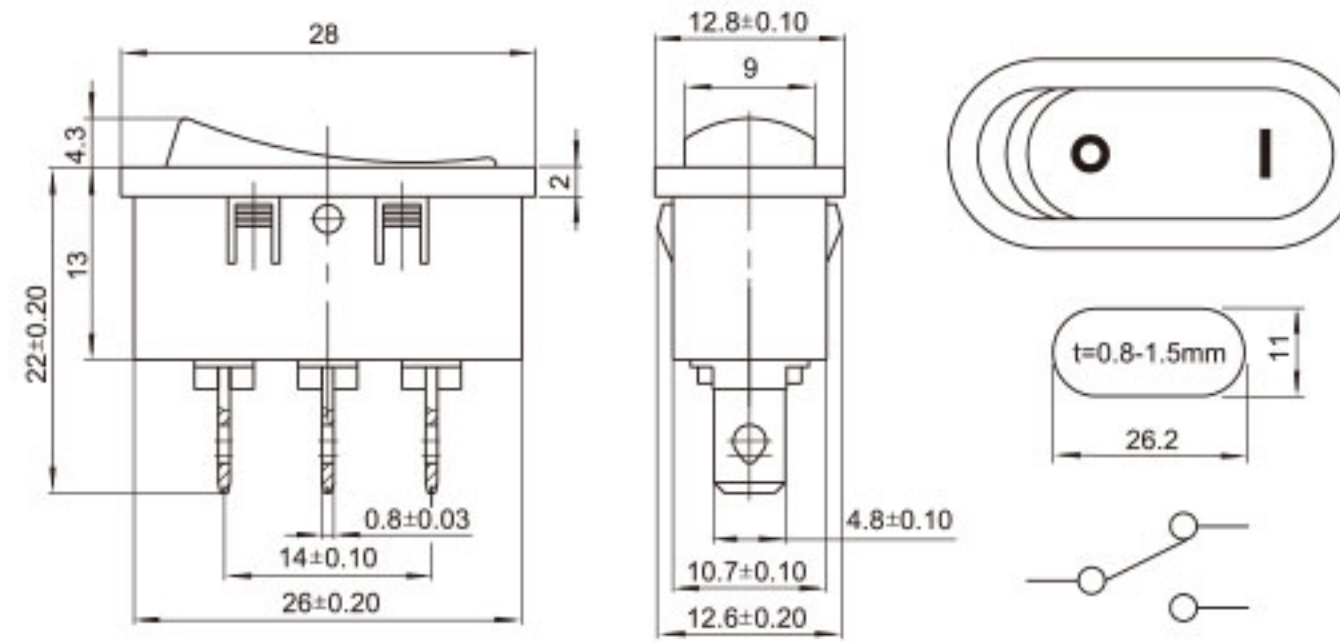

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: > 100MΩ
4. 介电强度: > 1500VAC/min
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-104B

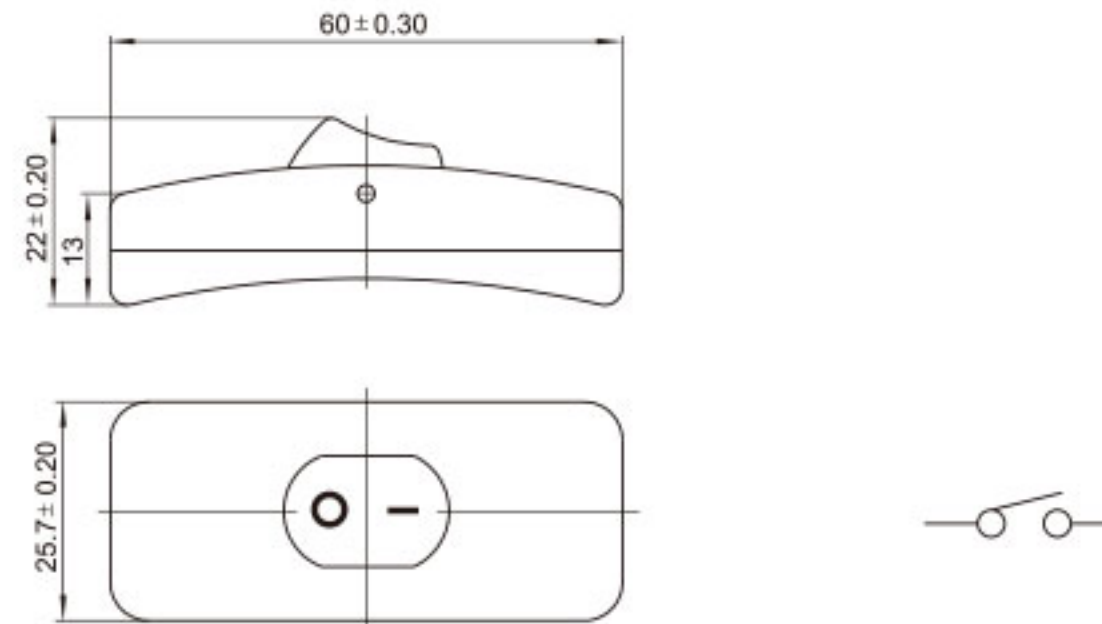

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: > 100MΩ
4. 介电强度: > 1500VAC/min
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-104C

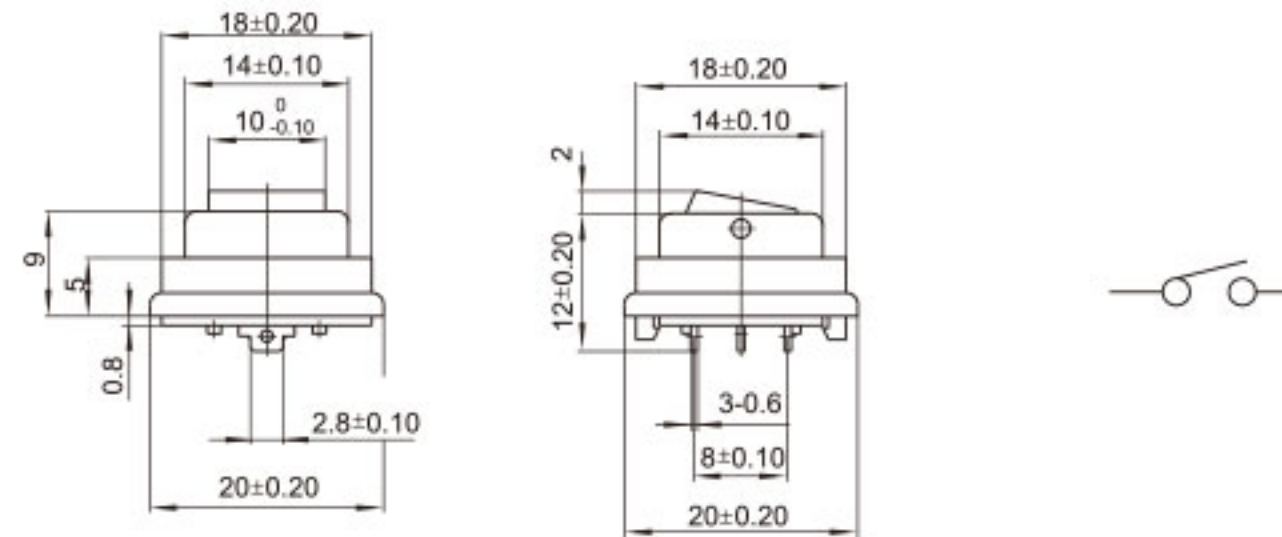

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: > 100MΩ
4. 介电强度: > 1500VAC/min
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-104D

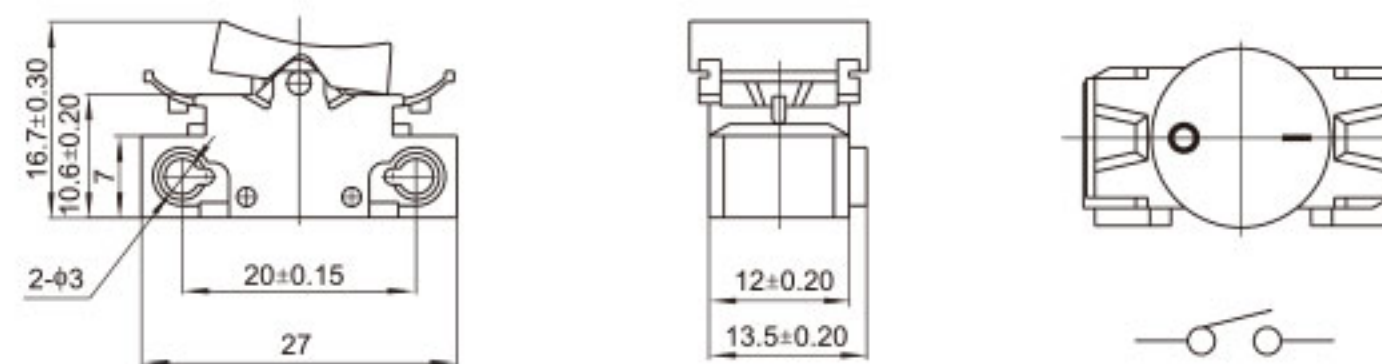

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC T85
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: > 100MΩ
4. 介电强度: > 1500VAC/min
5. 电气寿命: > 10000 次



KCD-104E

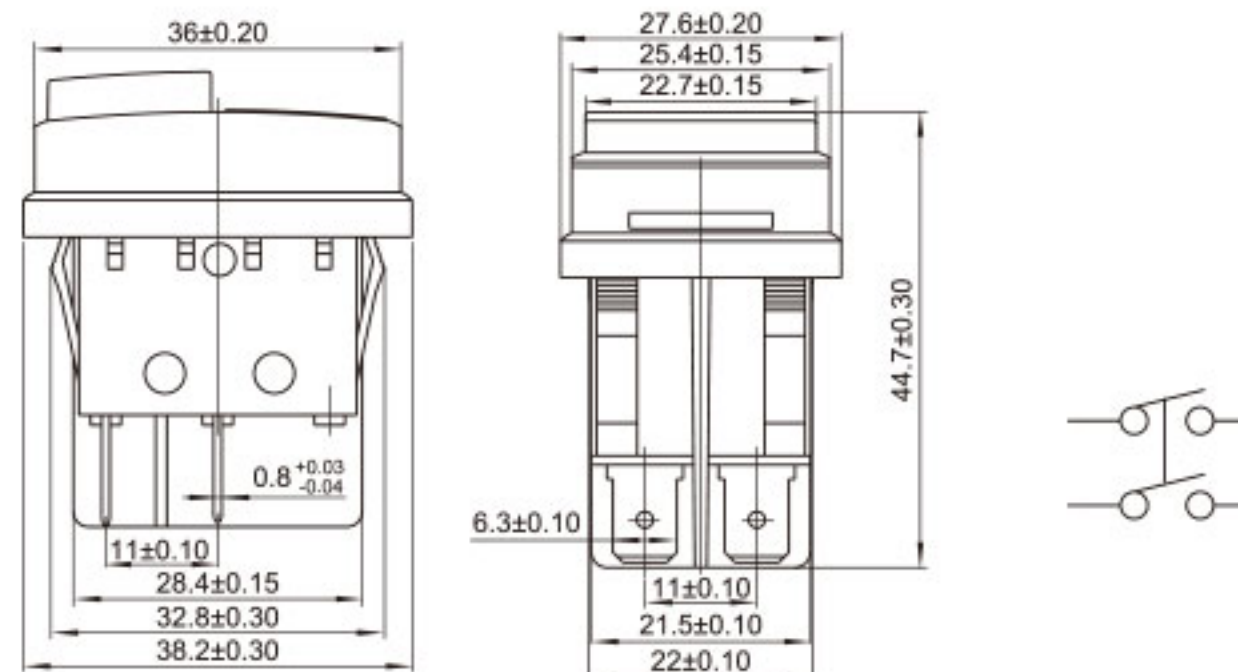


1. 额定电流、电压:
16(8)A 250VAC
16(12)A 250VAC IP55
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: > 100MΩ
4. 介电强度: > 1500VAC/min
5. 电气寿命: > 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-104F

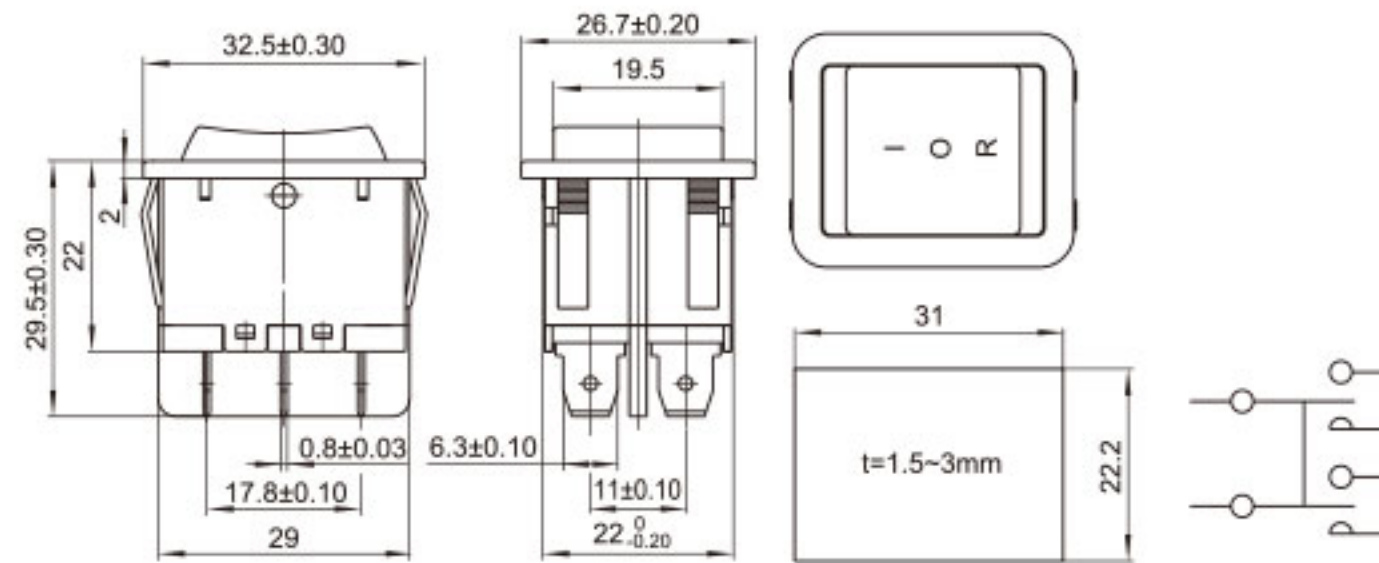

1. 额定电流、电压:
16(8)A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC}/5\text{s}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-104F2

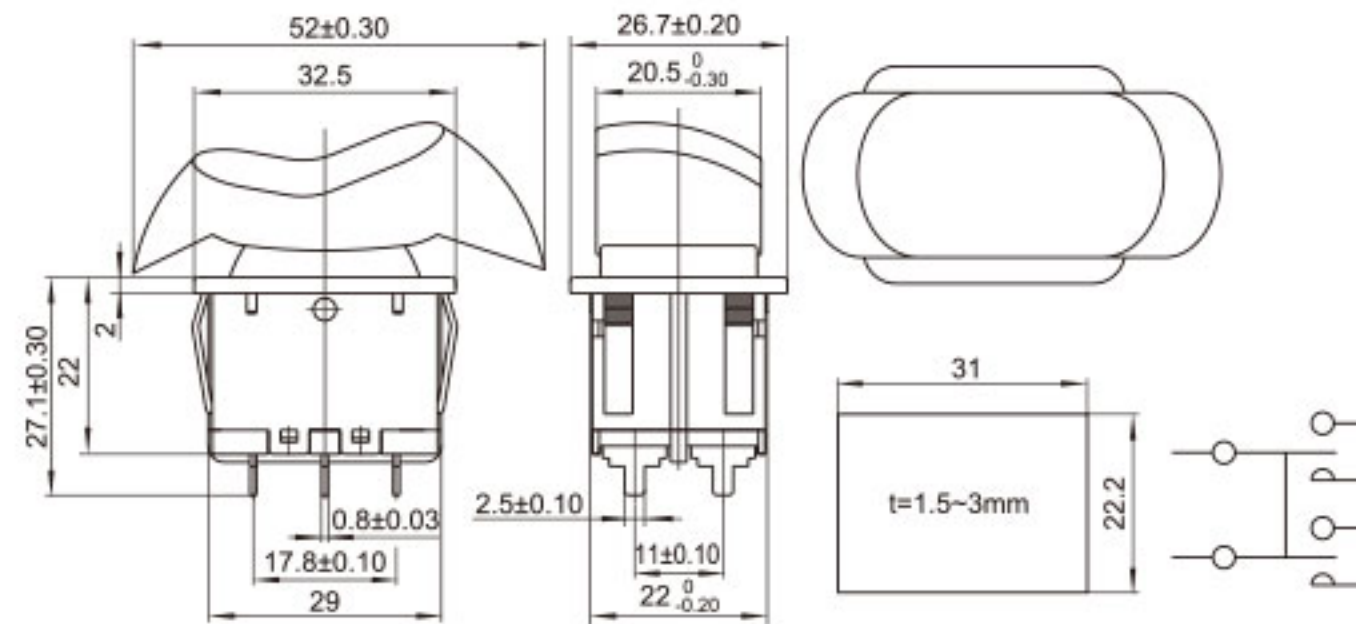

1. 额定电流、电压:
16(8)A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC}/5\text{s}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-104G

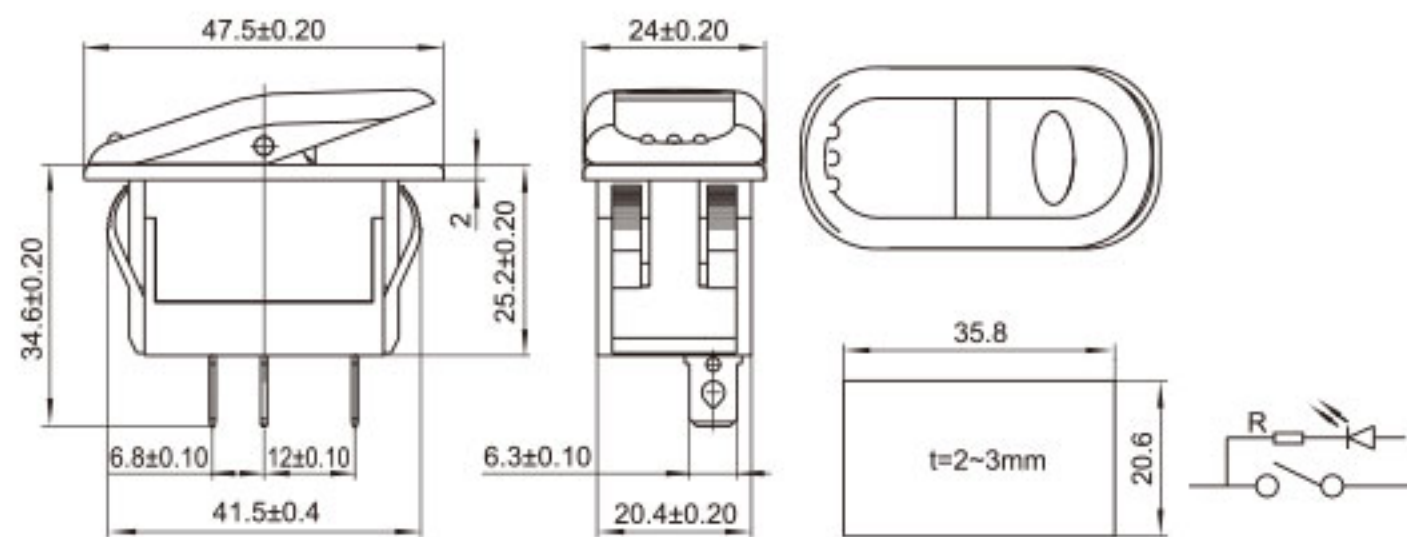

1. 额定电流、电压:
16A 12VDC T85
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC}/\text{min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-104H

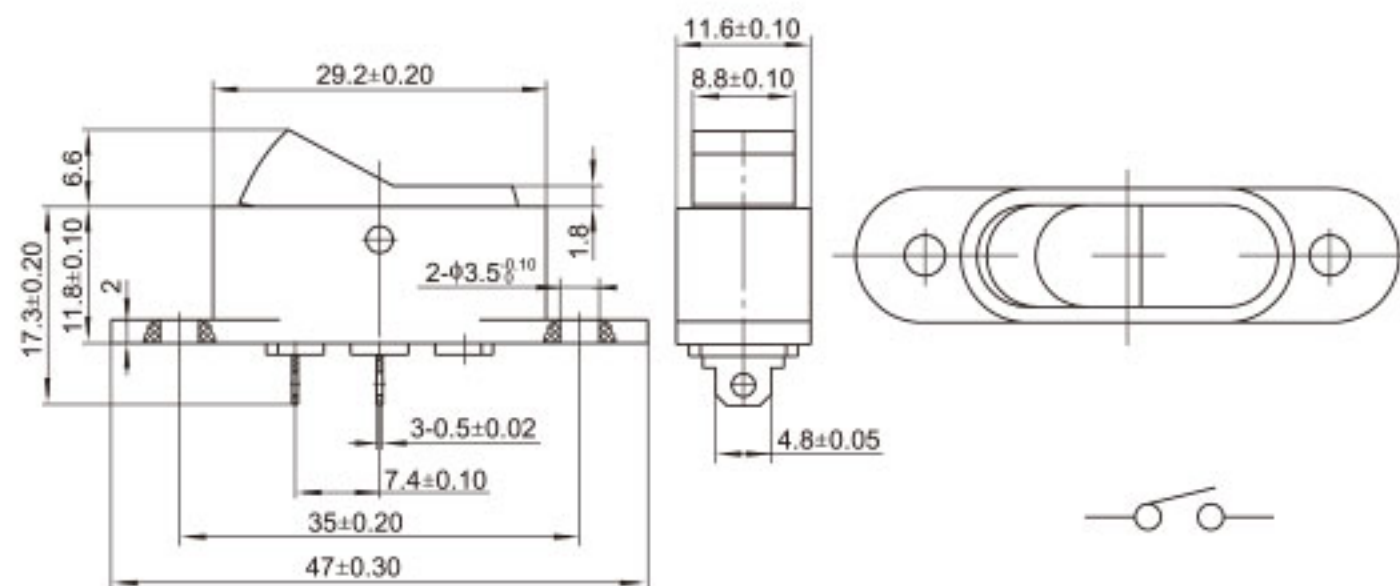

1. 额定电流、电压:
2A/8A 250VAC
6A 250VAC/10A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC}/\text{min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-104I

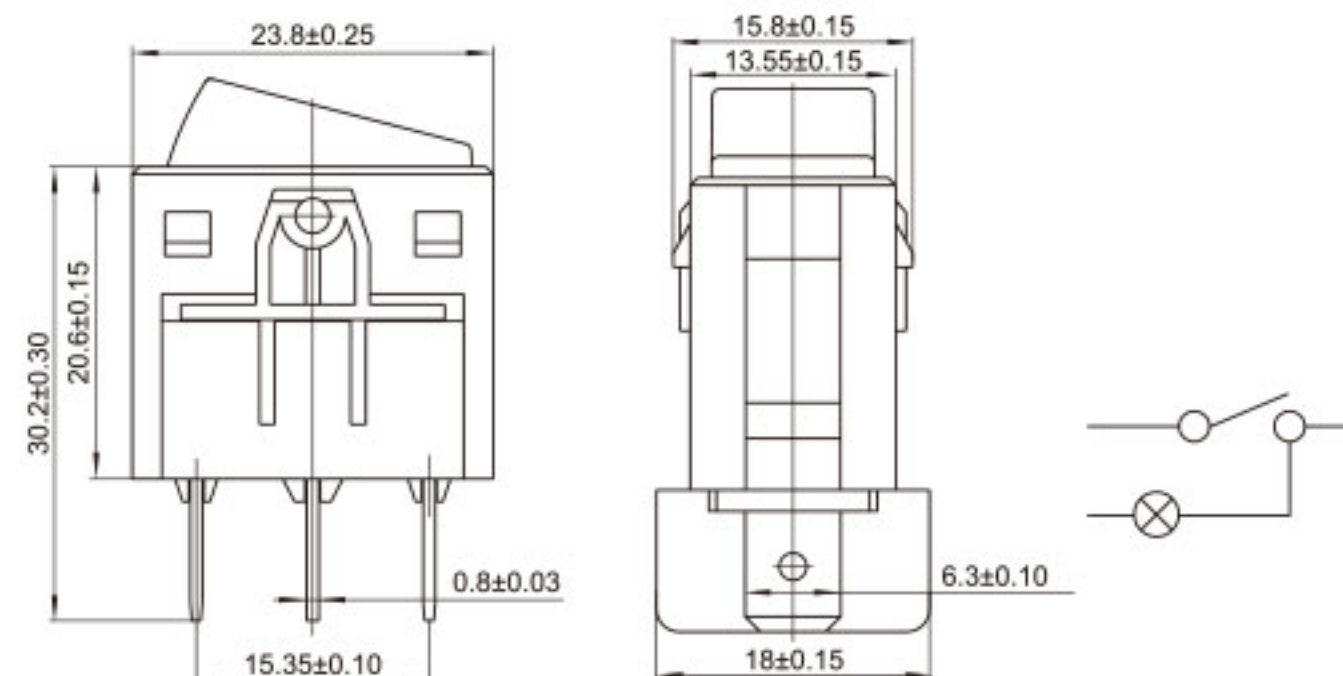

1. 额定电流、电压:
15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC}/\text{min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

040


KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-104J

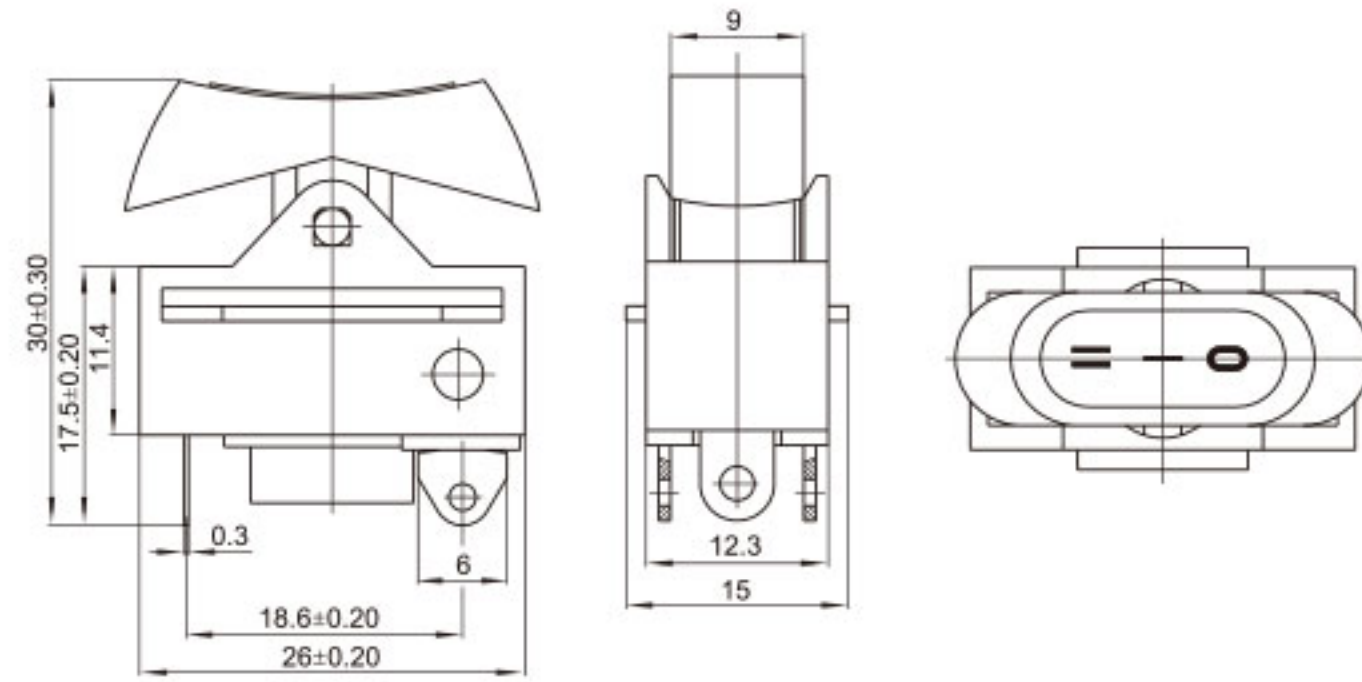

1. 额定电流、电压:
16A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-104K

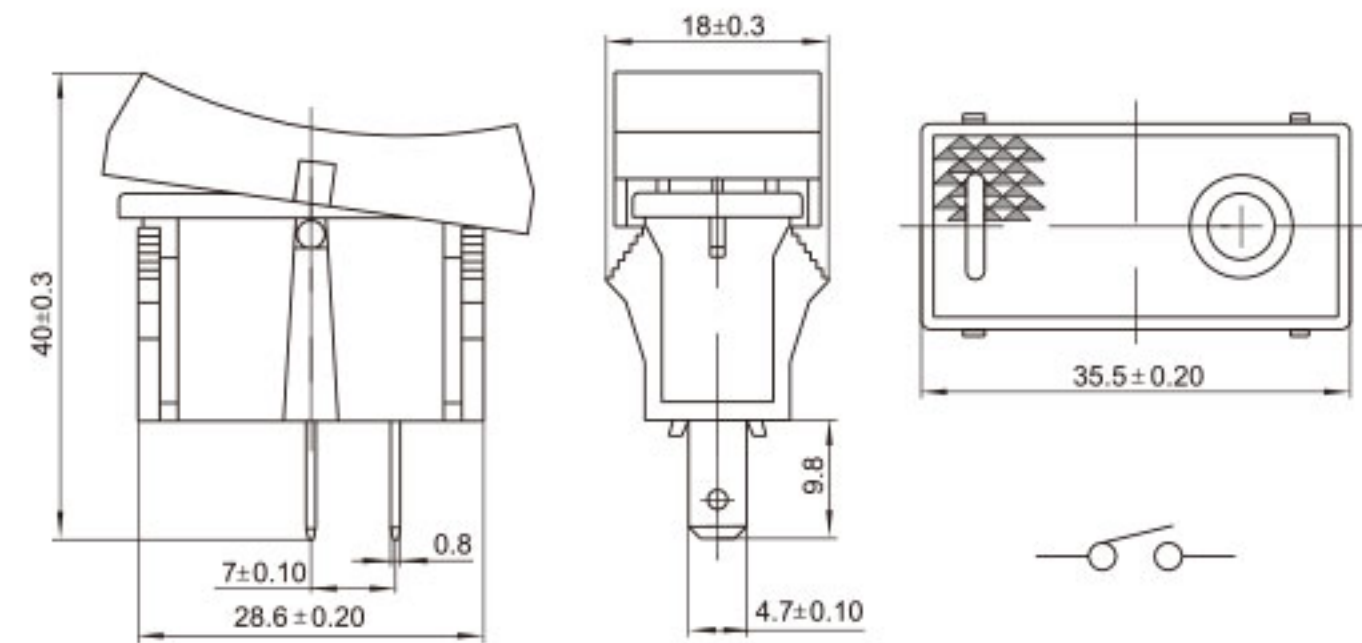

1. 额定电流、电压:
3A 220VAC 5E3
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-104L

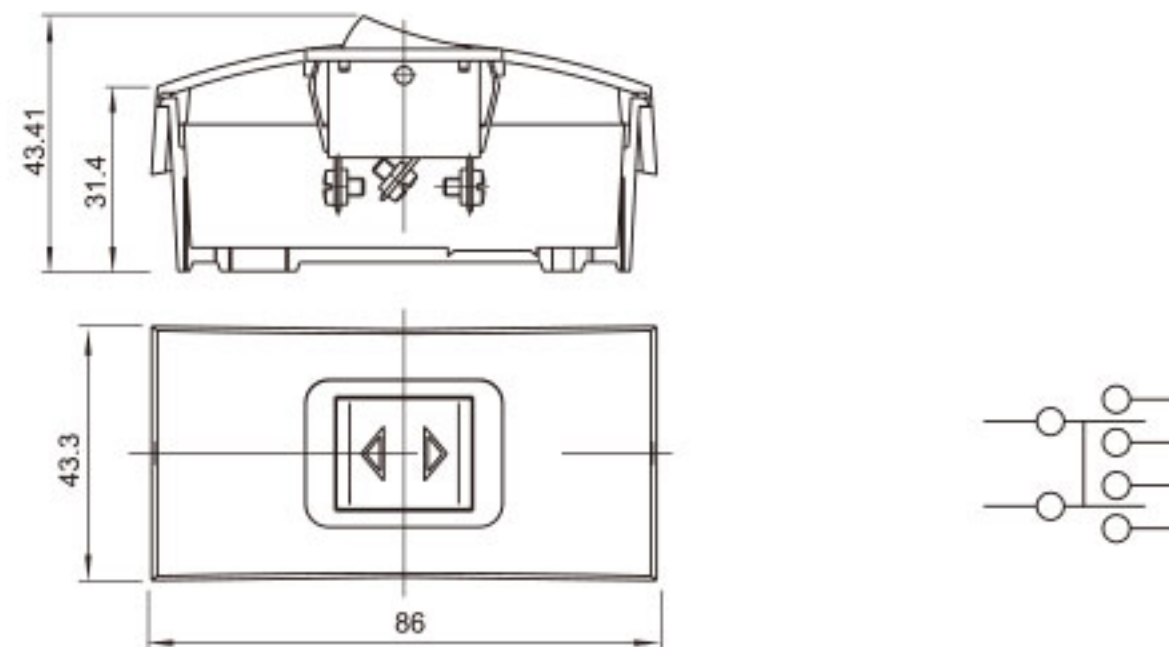

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-105A

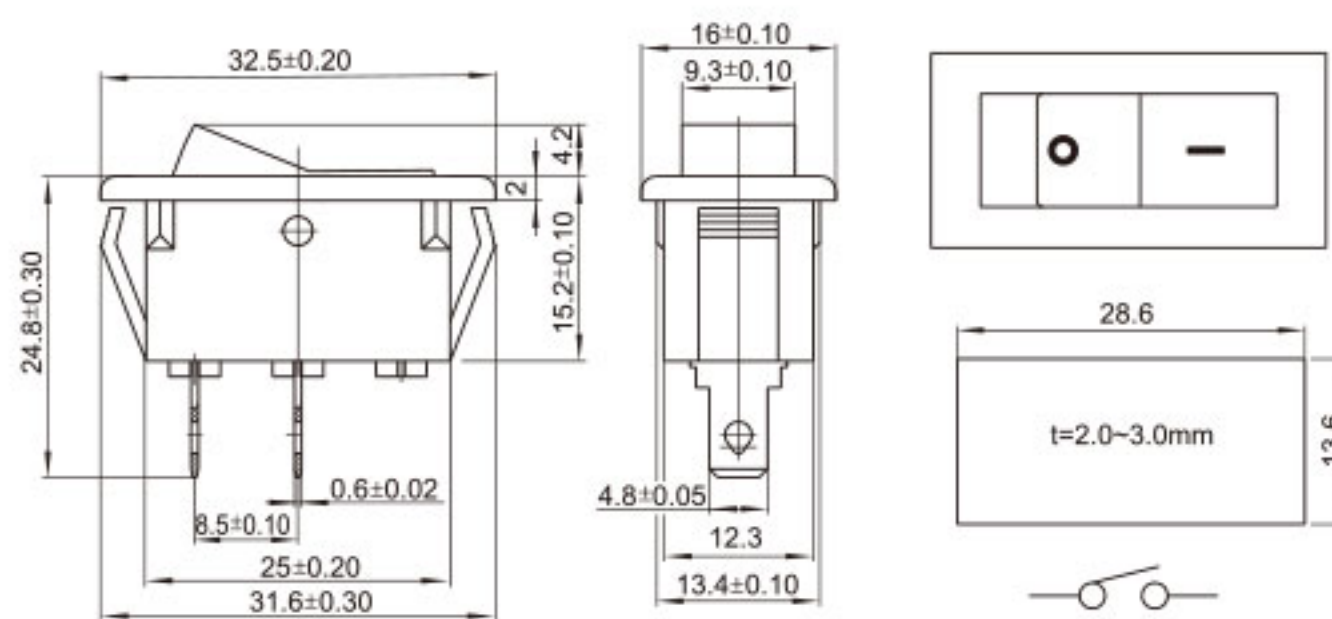

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105A2

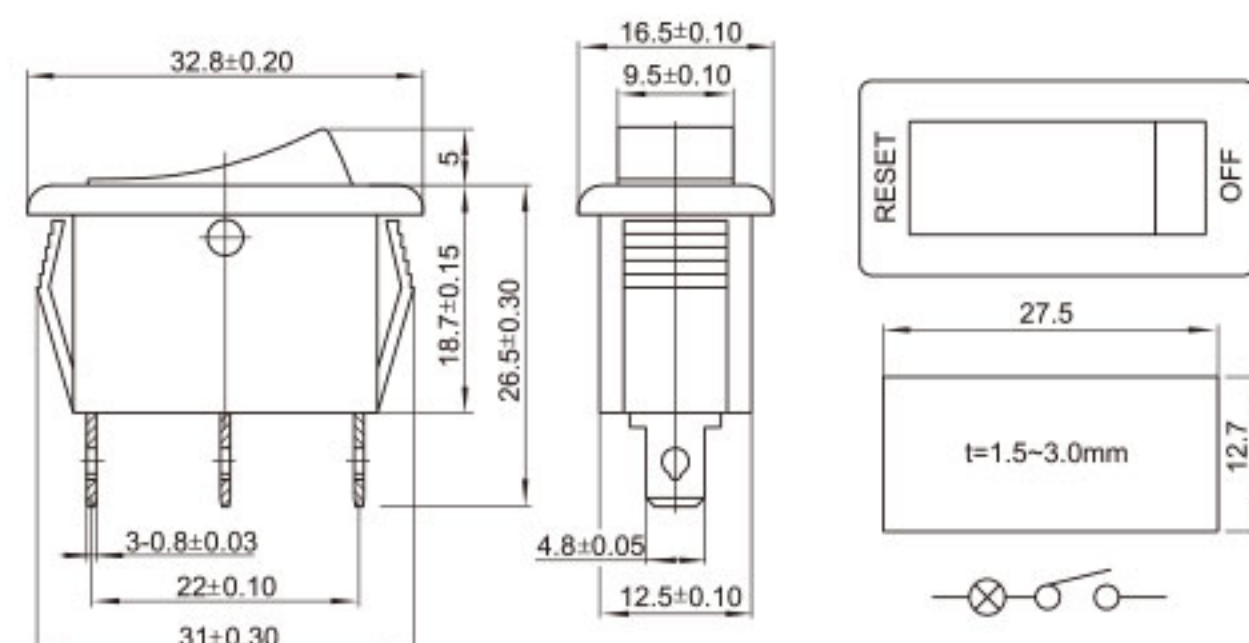



1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES





KCD-105A3

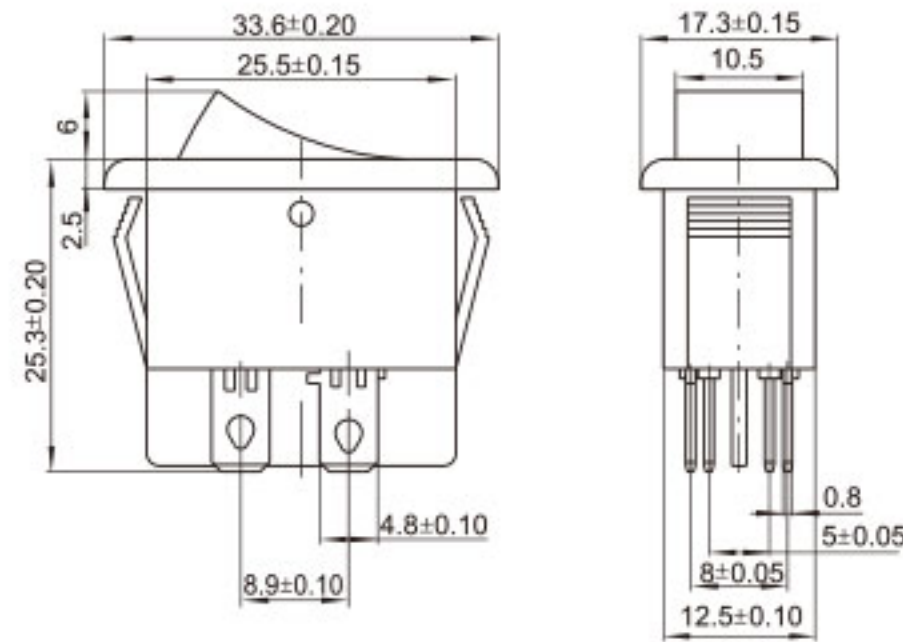

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次





KCD-105A4

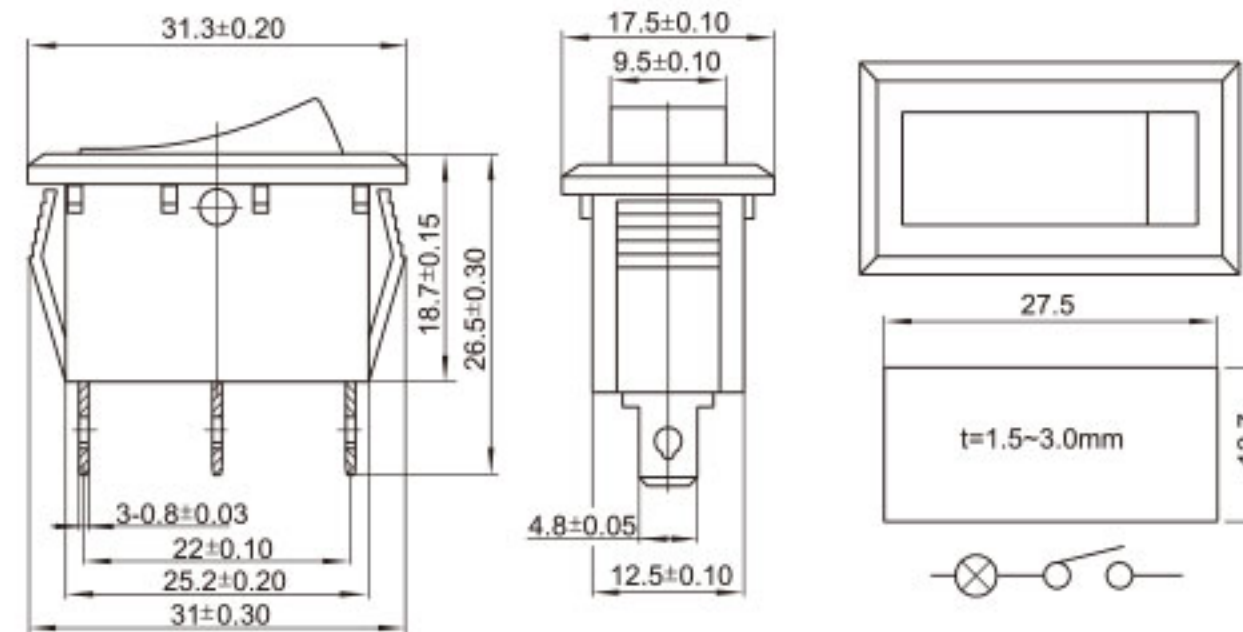

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次





KCD-105B

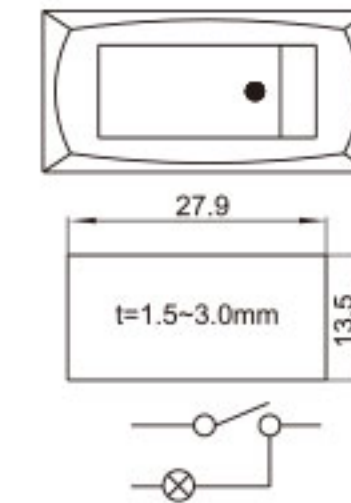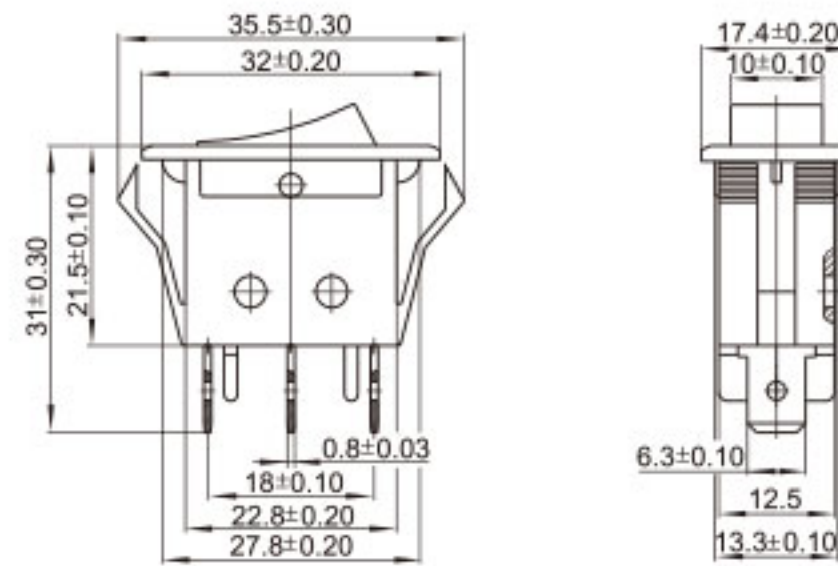

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次





KCD-105B2

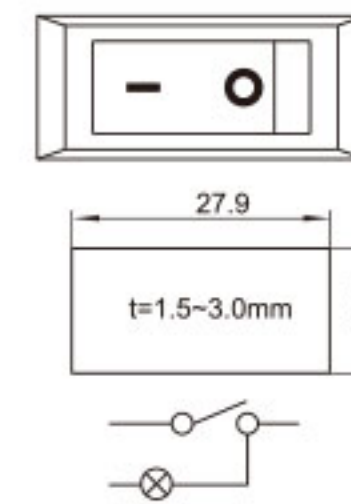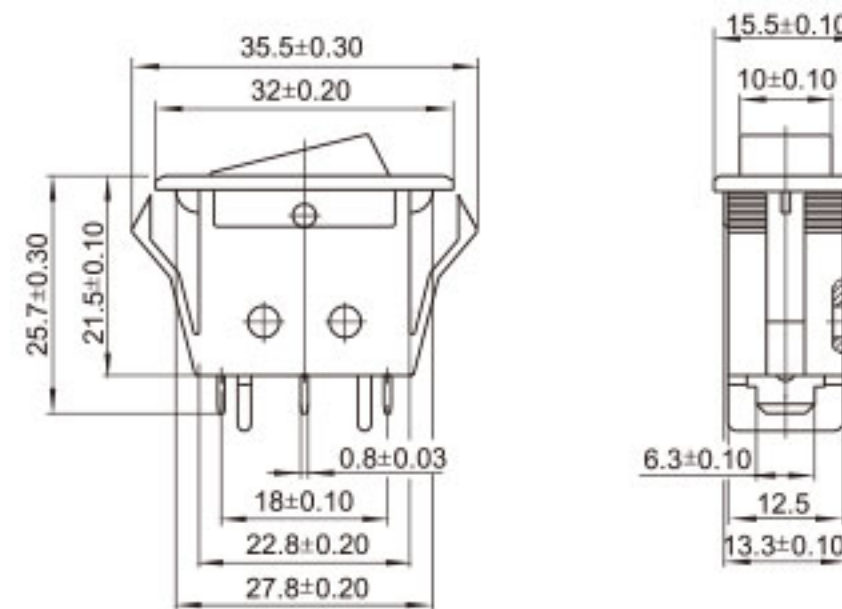

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次



KCD-105B3

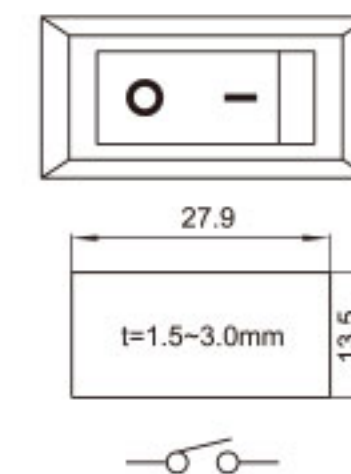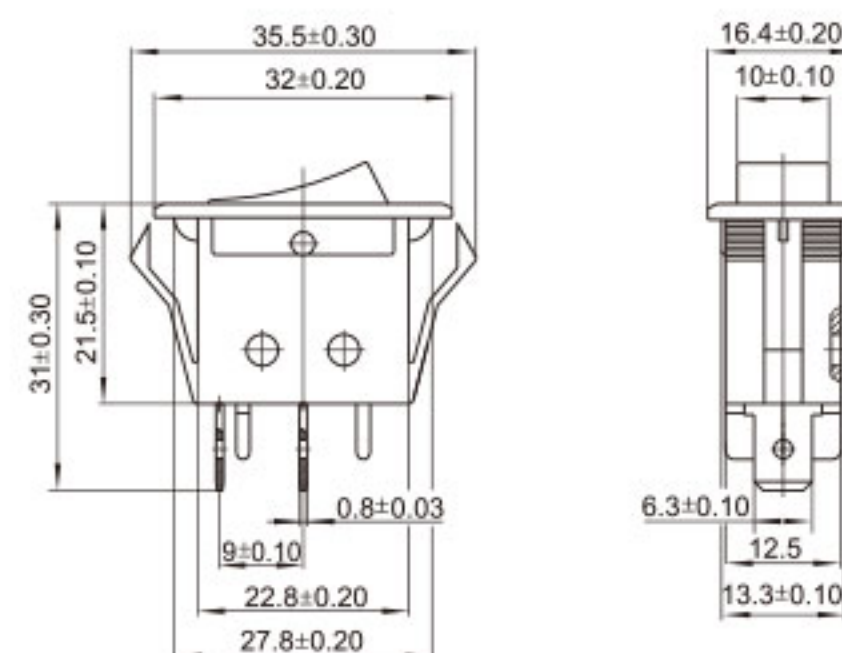



1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50m\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100M\Omega$
4. 介电强度: $> 1500VAC/min$
5. 电气寿命: > 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-105B4

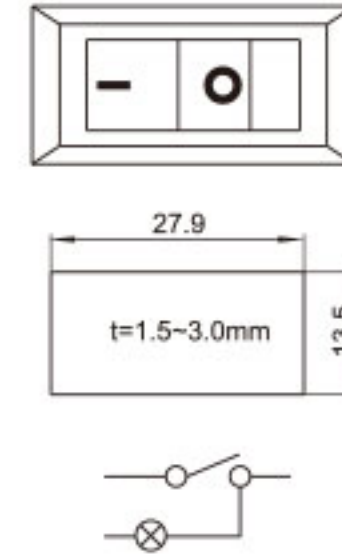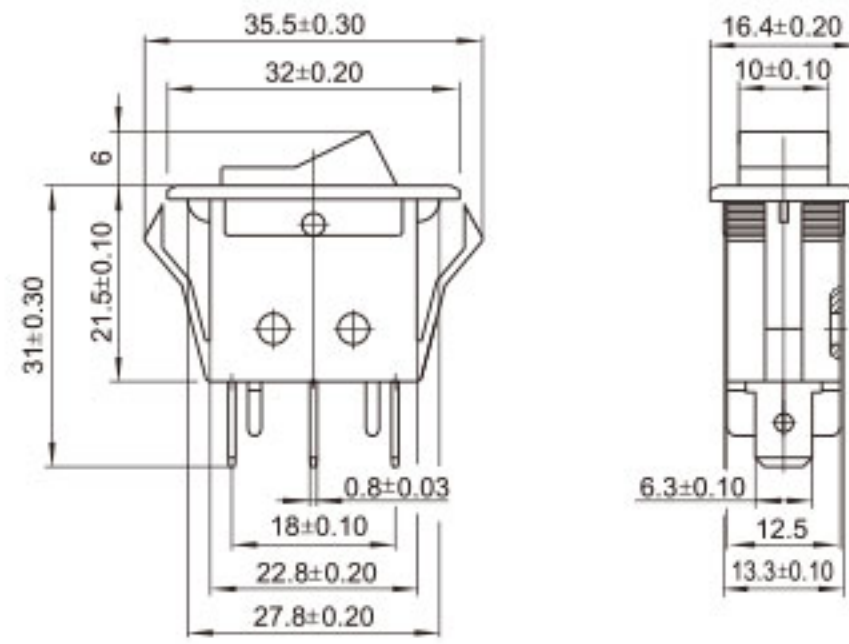



1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

043

KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列





KCD-105C

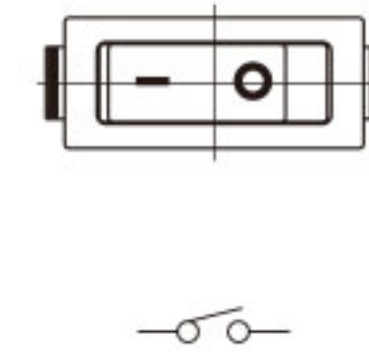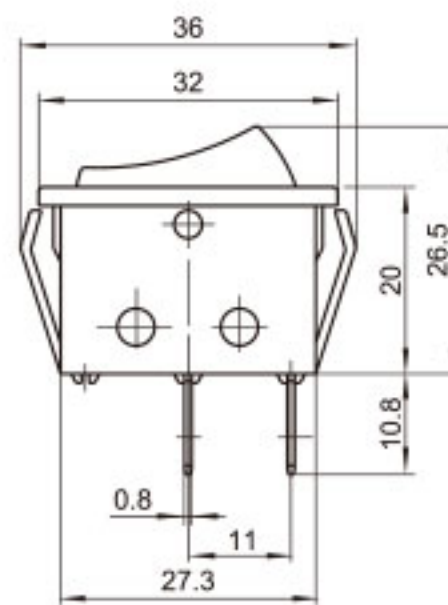

1. 额定电流、电压:
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-105C2

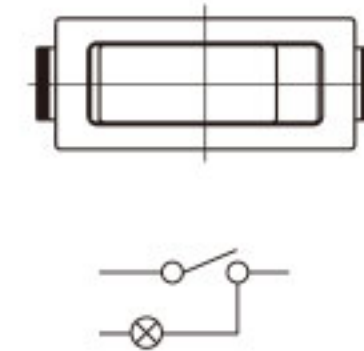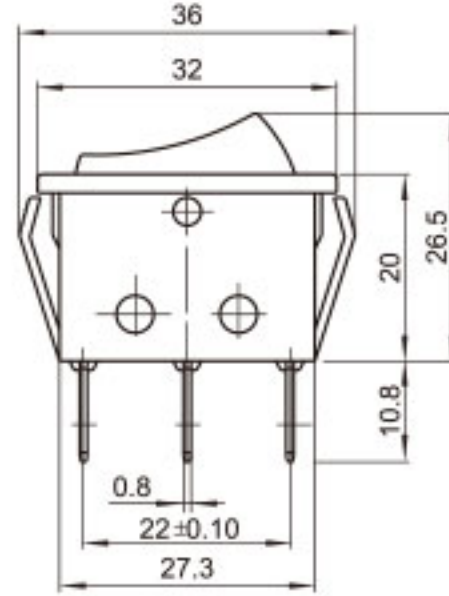

1. 额定电流、电压:
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次





KCD-105C3

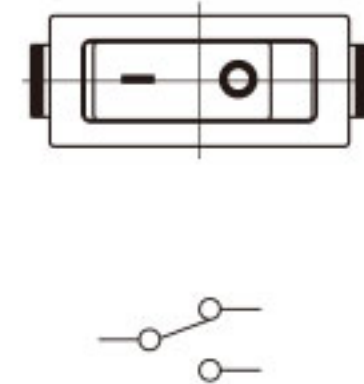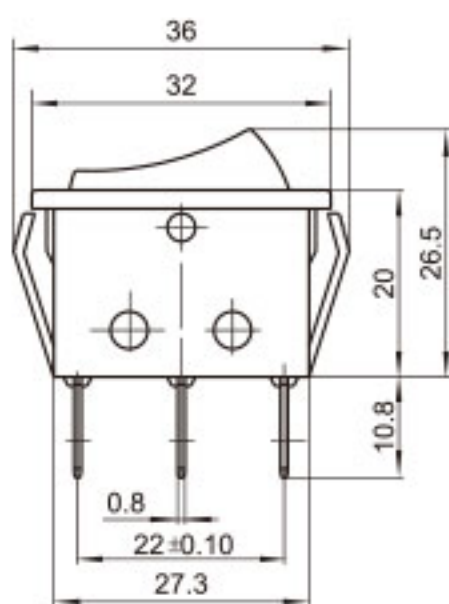

1. 额定电流、电压:
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105C4

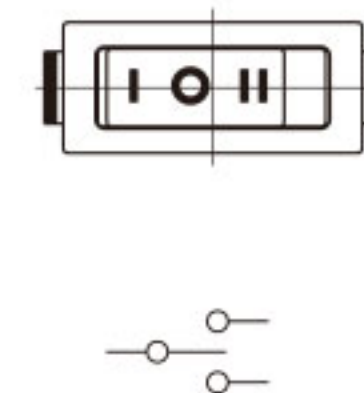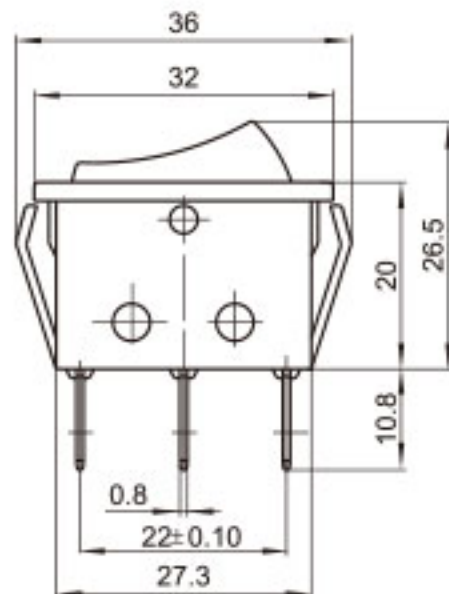




1. 额定电流、电压:
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-105D

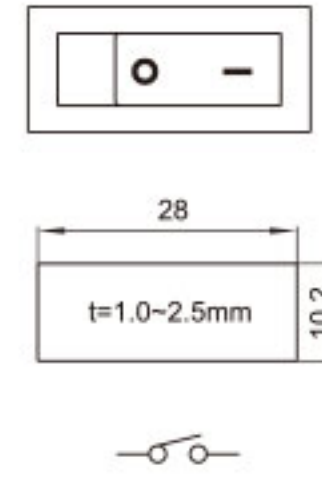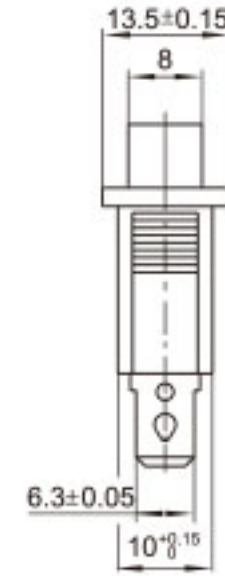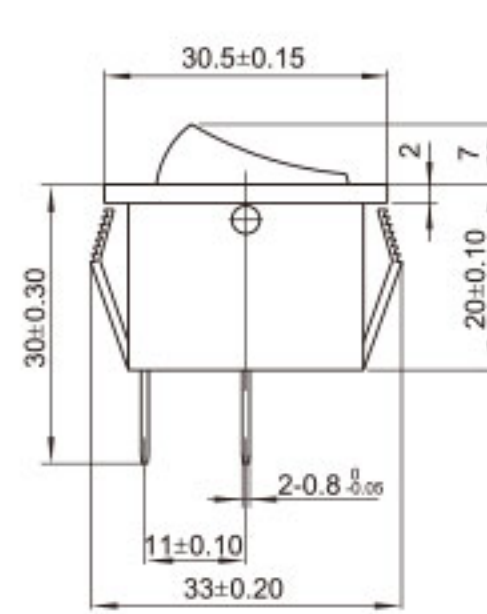

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105D2

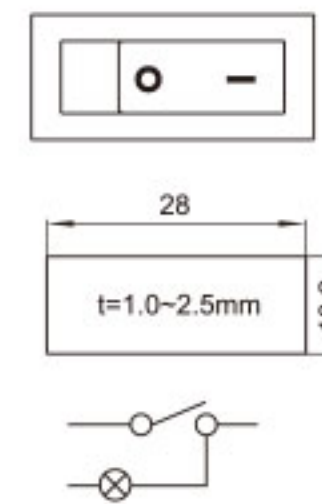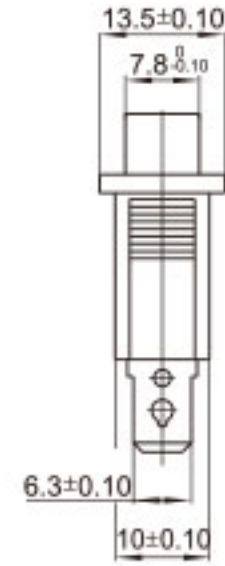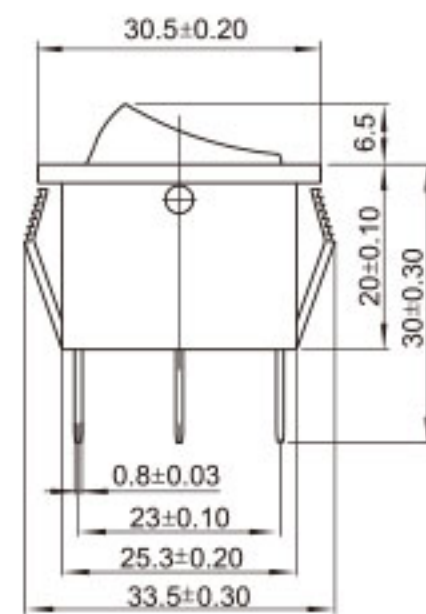

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105D3

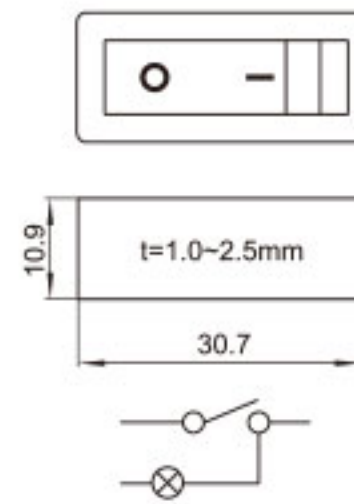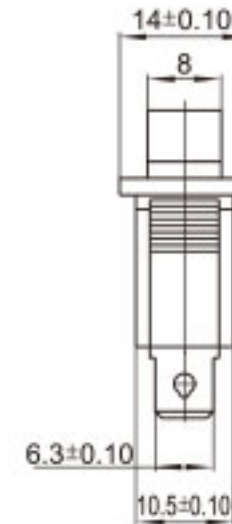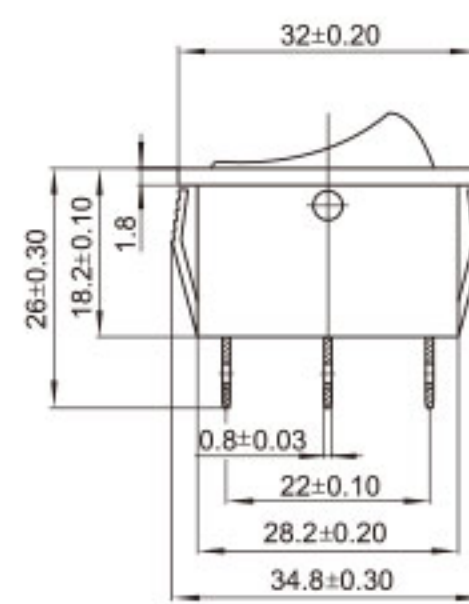

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105D4

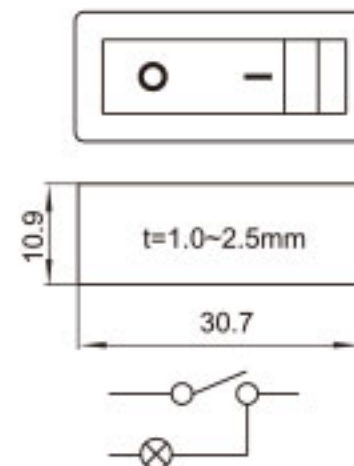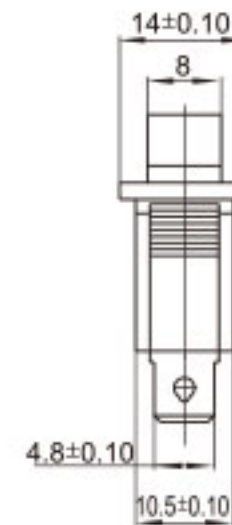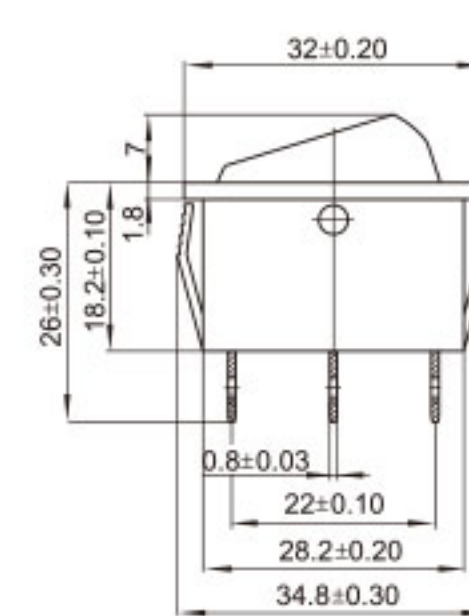

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105D5

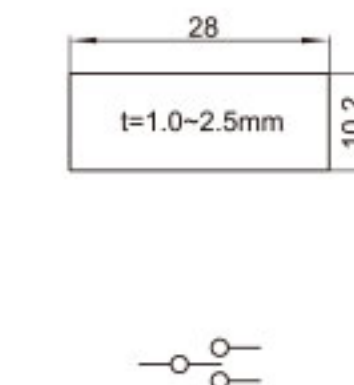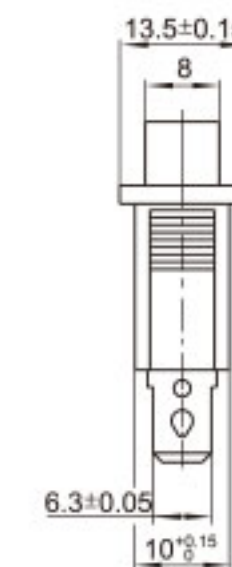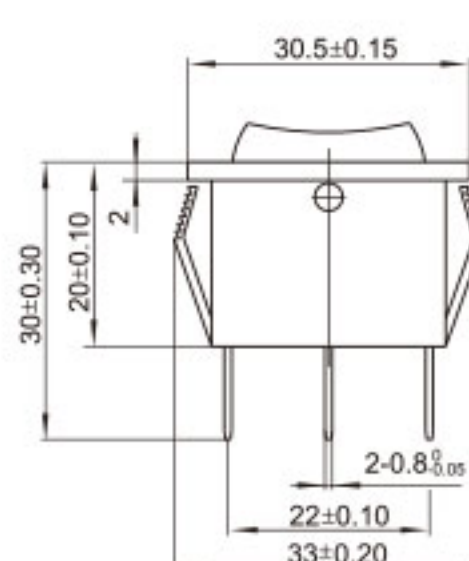




1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-105D6

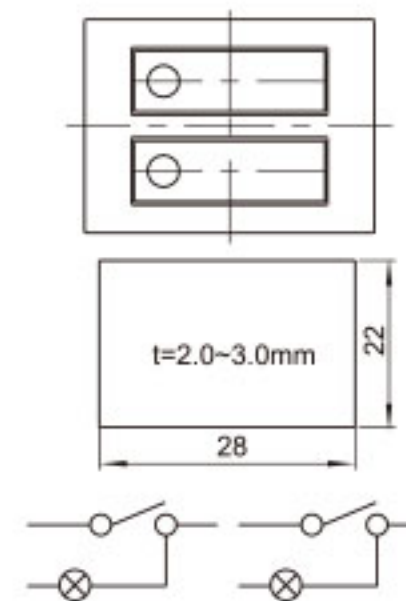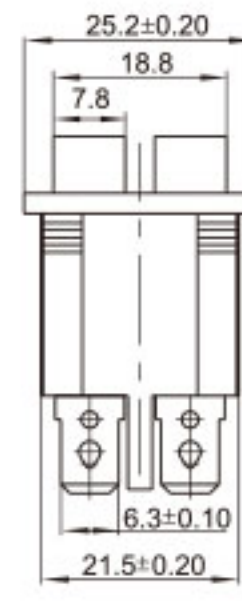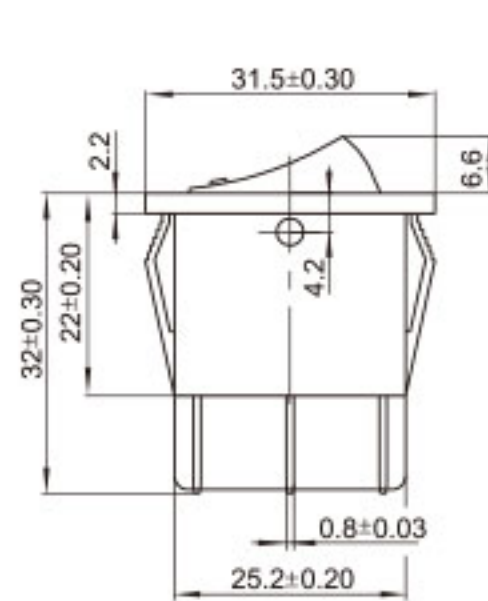




1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

045

KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列





KCD-105E

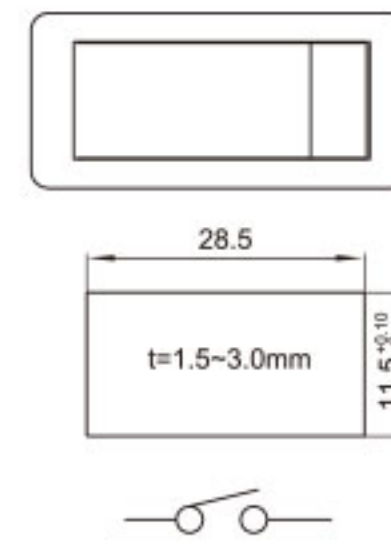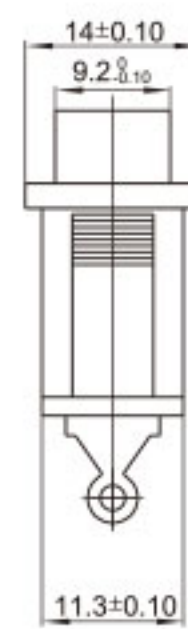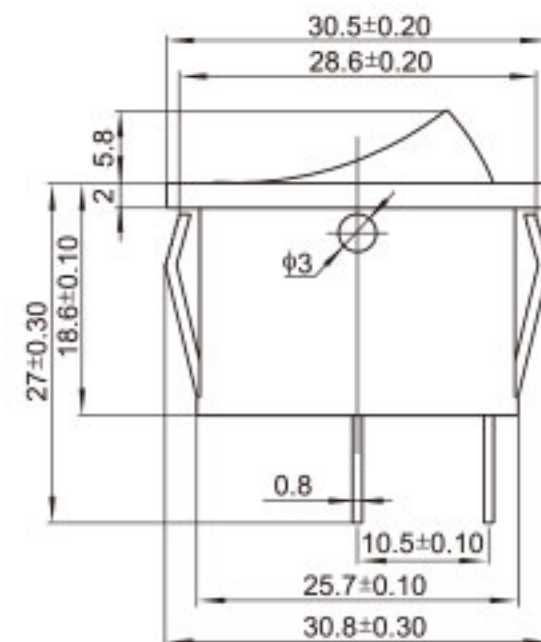

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105E2

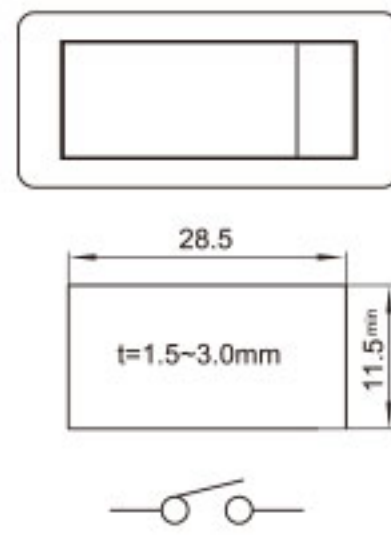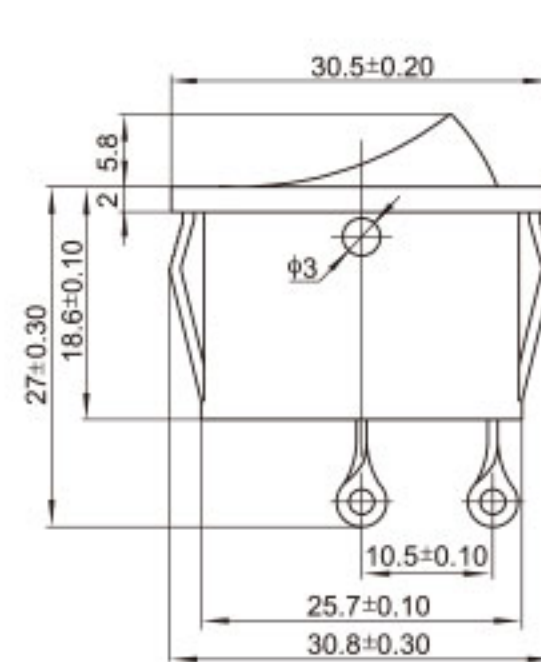

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105E3

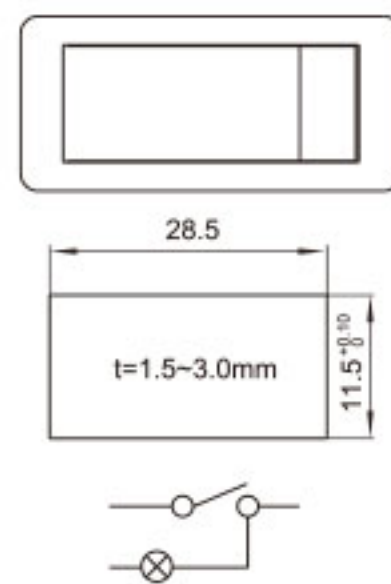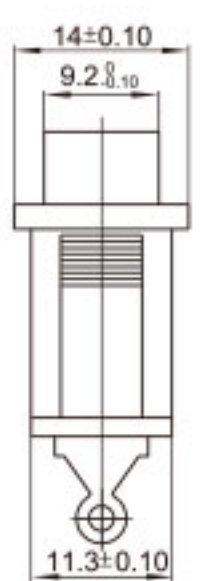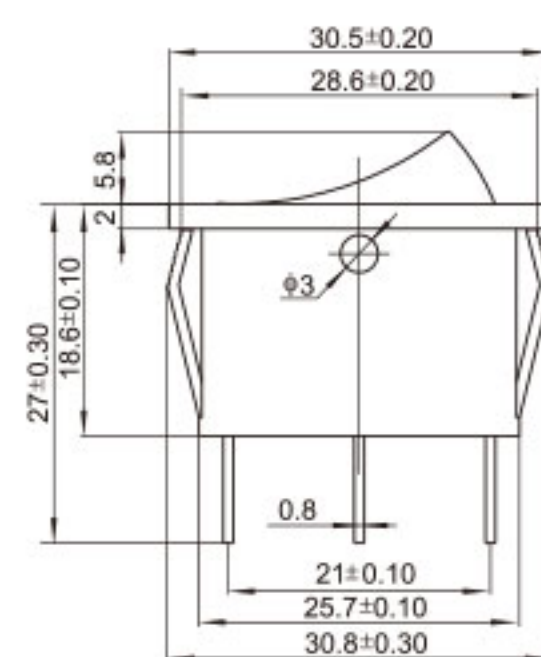

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105E4

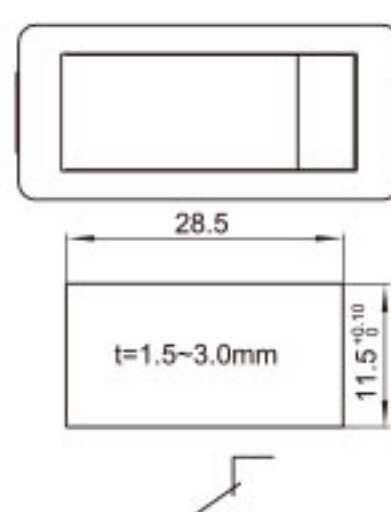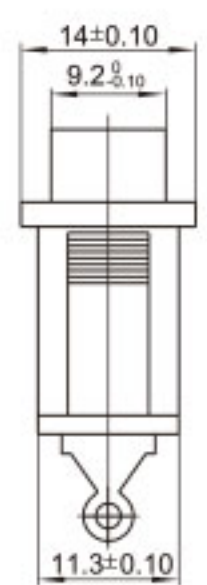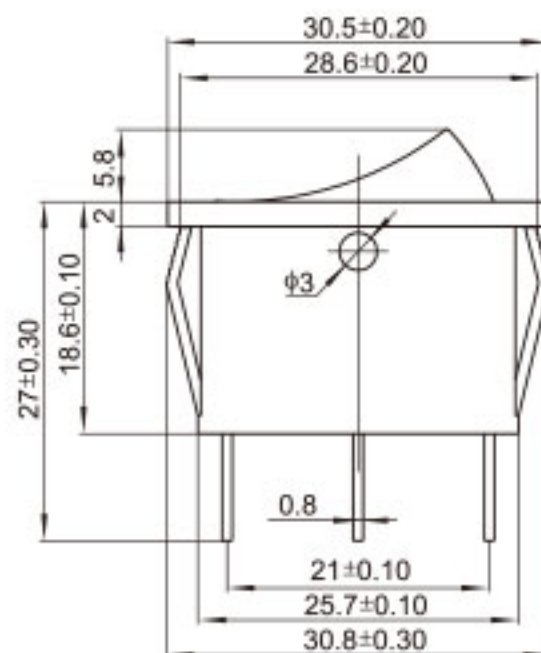


1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
10A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES




KCD-105F

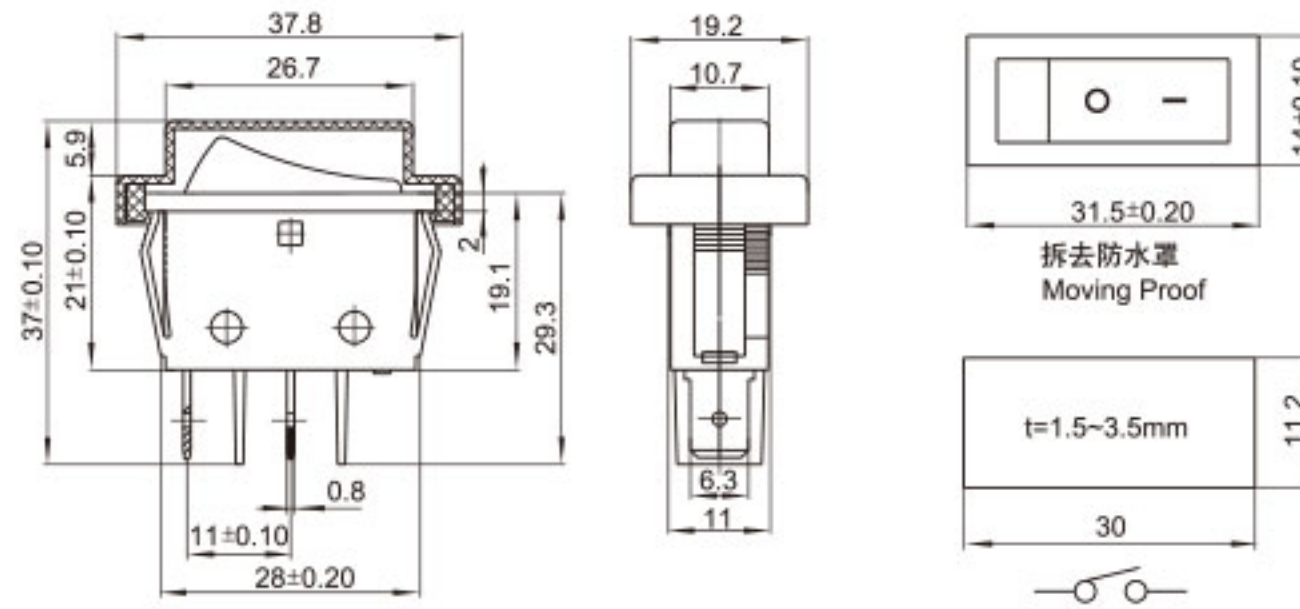

1. 额定电流、电压:
16(6)A 250VAC T120
15A 250VAC 3/4HP 250VAC
20A 125VAC 1/2HP 125VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ
4. 介电强度: ≥ 1500VAC/min
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-105F2

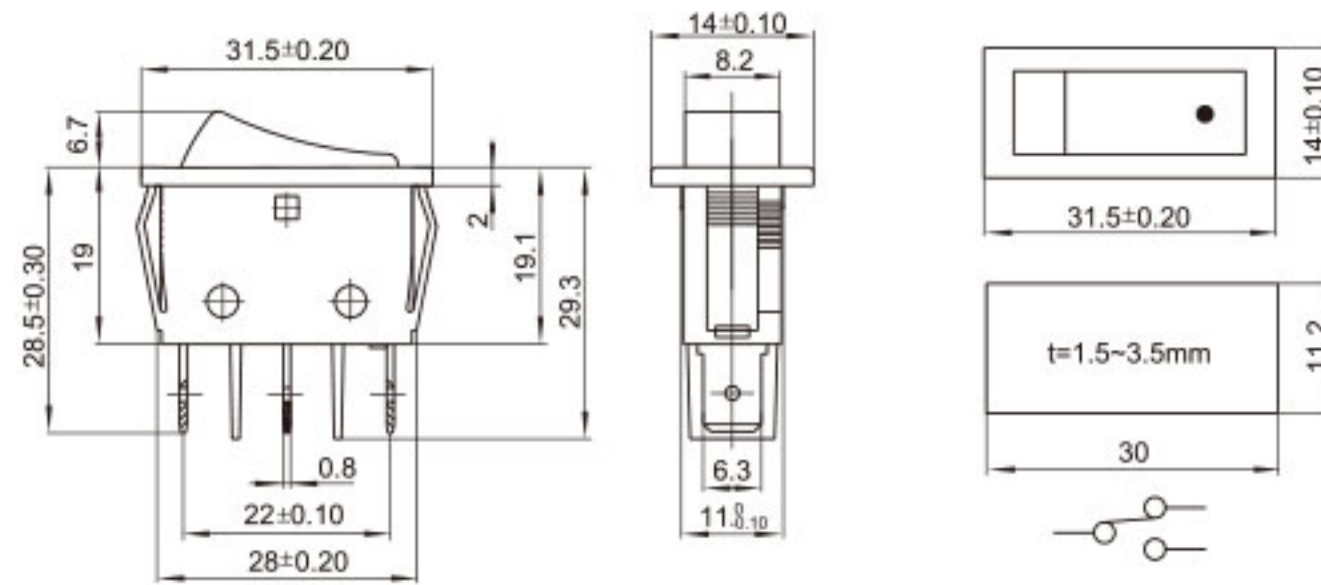

1. 额定电流、电压:
16(6)A 250VAC T120
15A 250VAC 3/4HP 250VAC
20A 125VAC 1/2HP 125VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ
4. 介电强度: ≥ 1500VAC/min
5. 电气寿命: ≥ 10000 次




KCD-105G

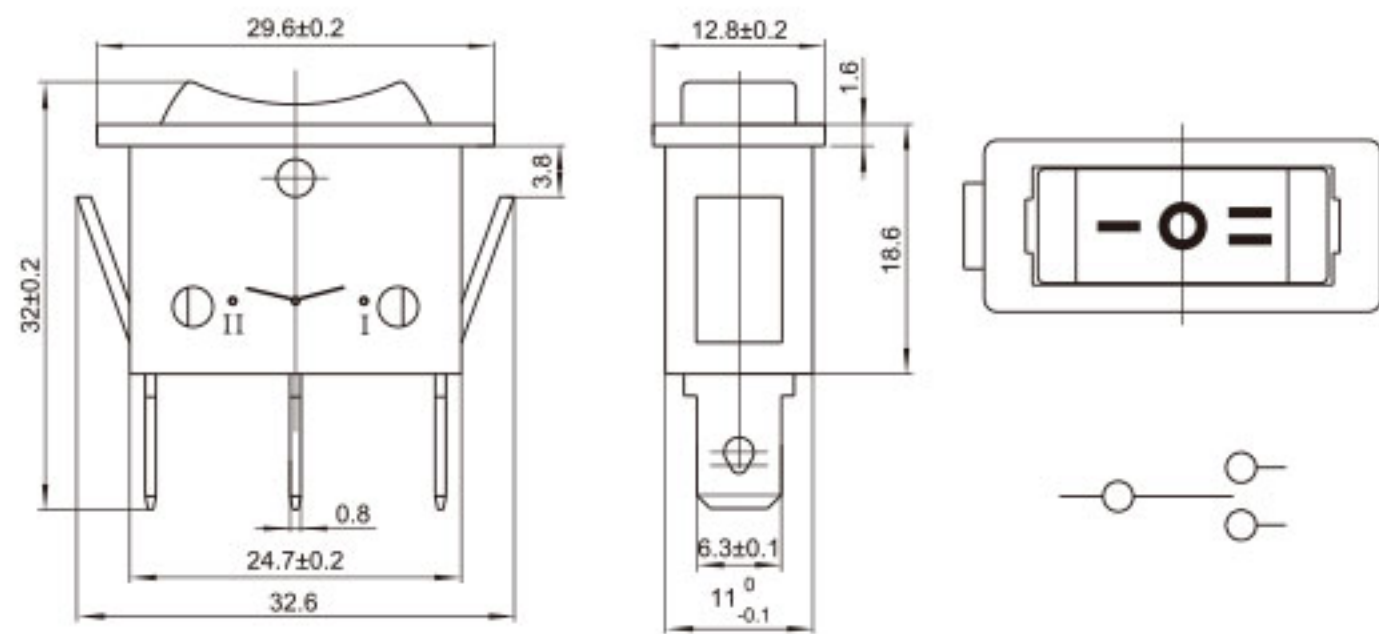

1. 额定电流、电压:
7(5)A 250VAC/12.5A 120VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ
4. 介电强度: ≥ 1500VAC/min
5. 电气寿命: ≥ 50000 次




KCD-105H

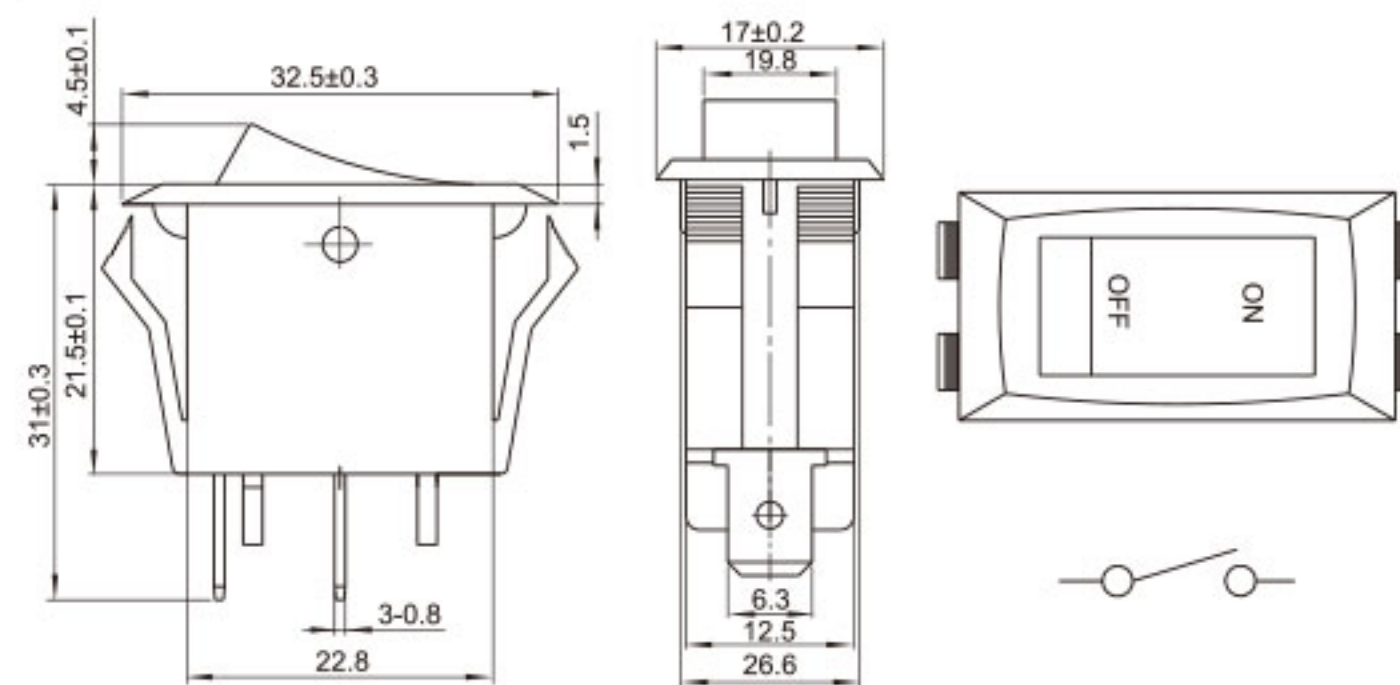

1. 额定电流、电压:
3A 250VAC/6A 125VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ
4. 介电强度: ≥ 1000VAC/min
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105I

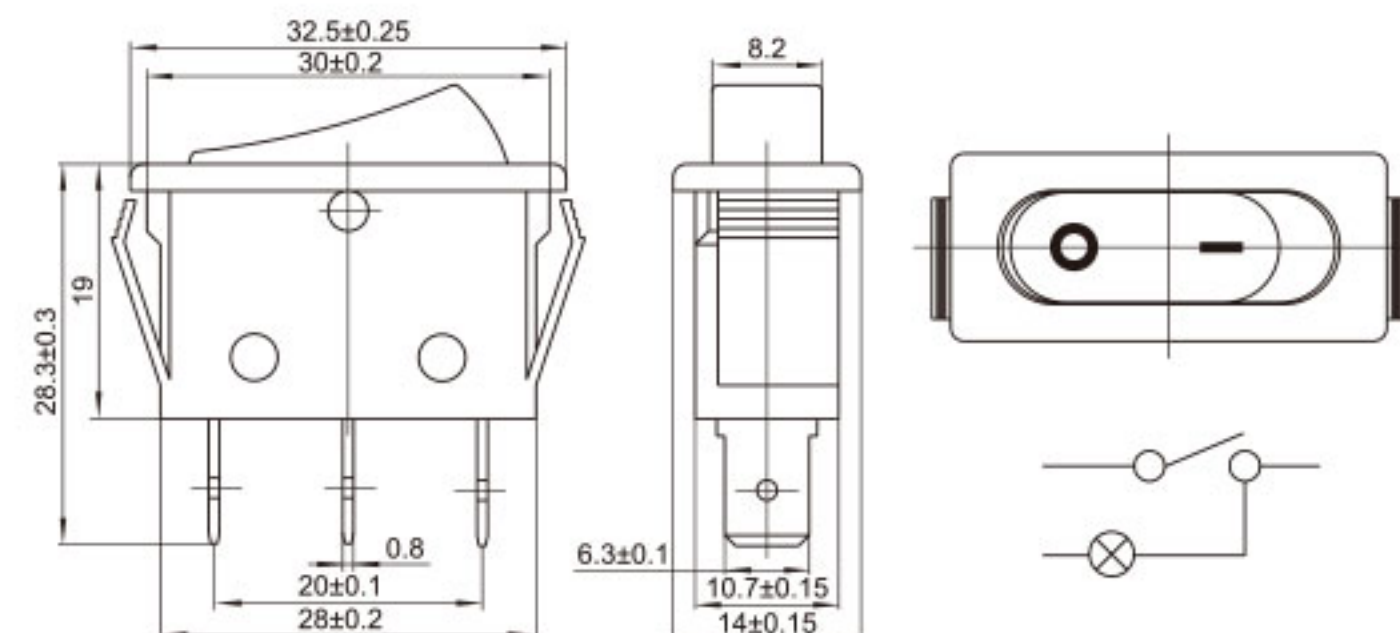

1. 额定电流、电压:
10A 220VAC
2. 接触电阻: < 50mΩ
3. 绝缘电阻: ≥ 100MΩ
4. 介电强度: ≥ 1500VAC/min
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

046




KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-105J

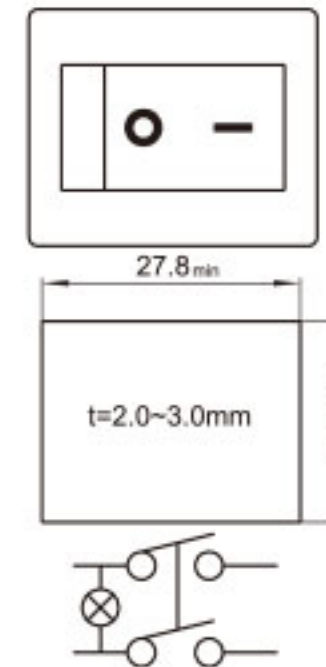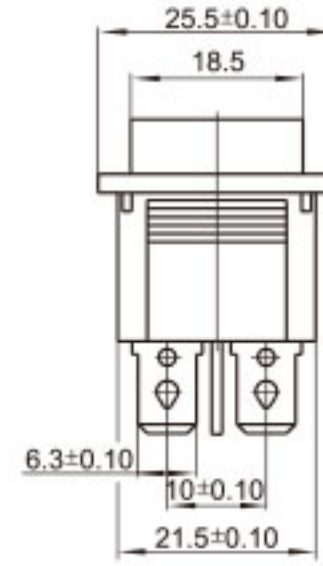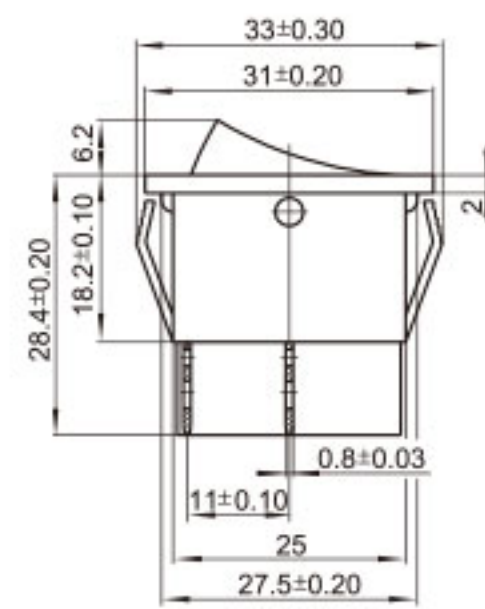

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105J2

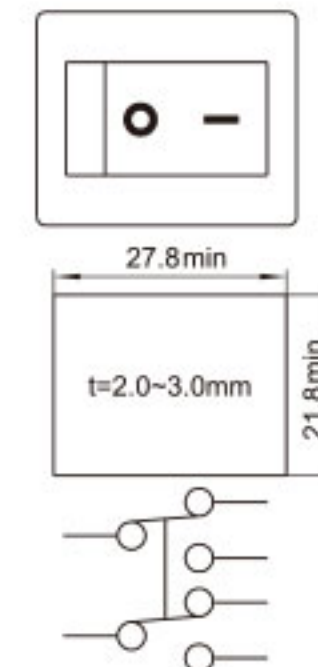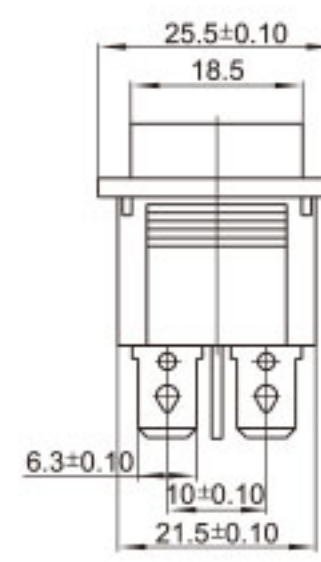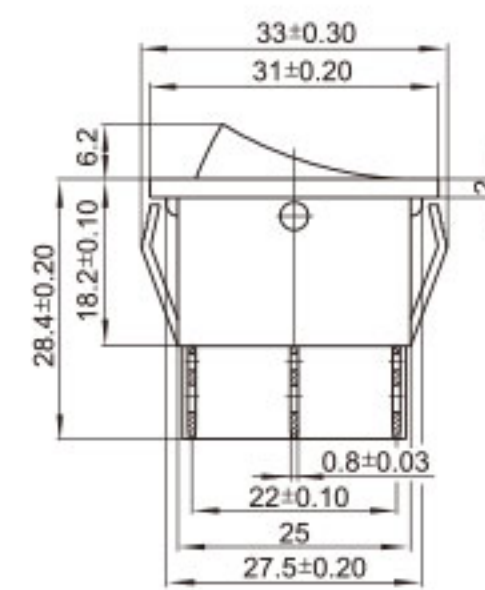

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105J3

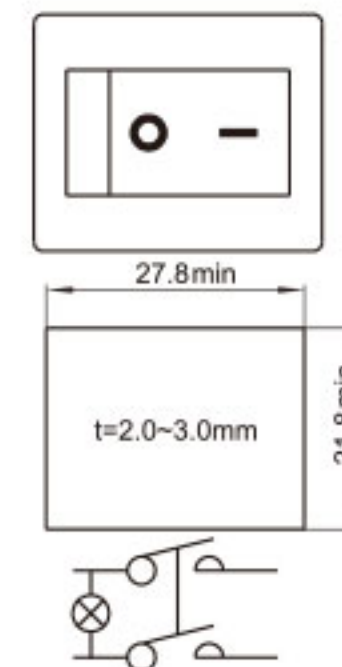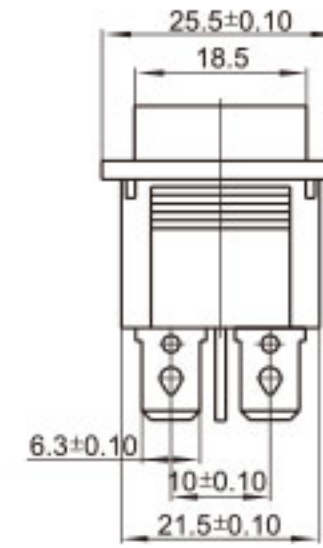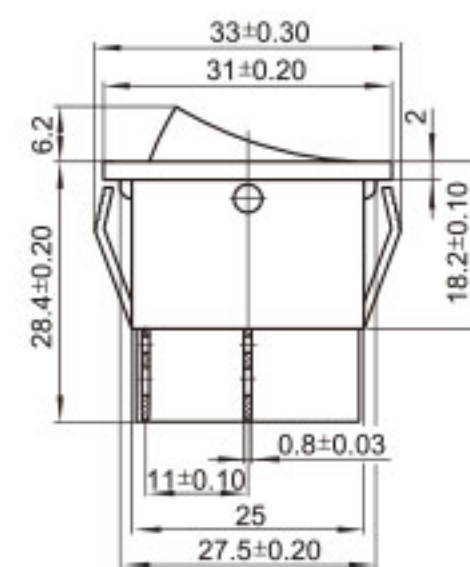

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105J4

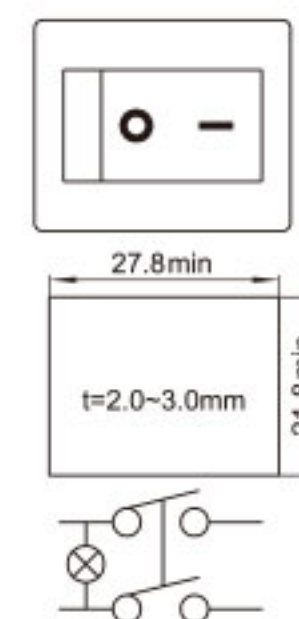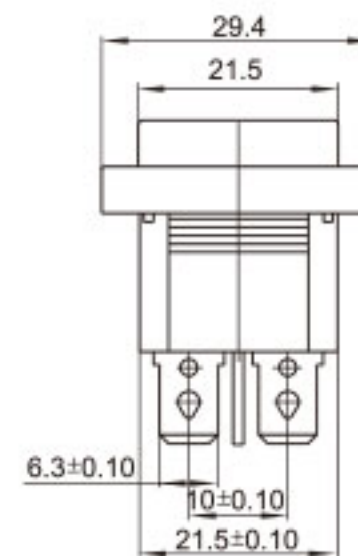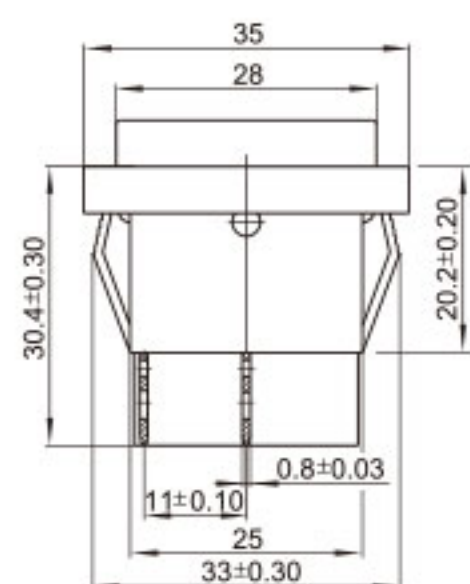

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105K

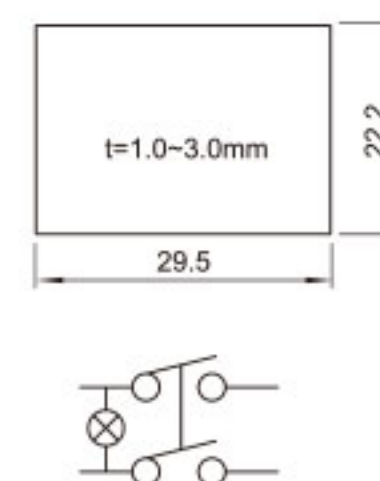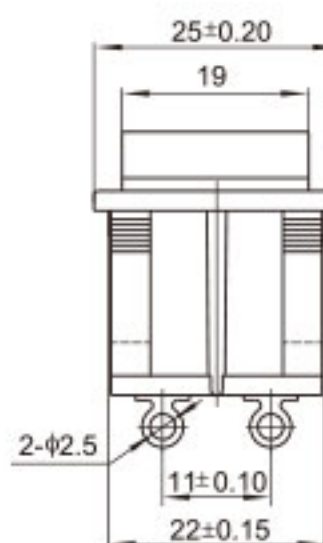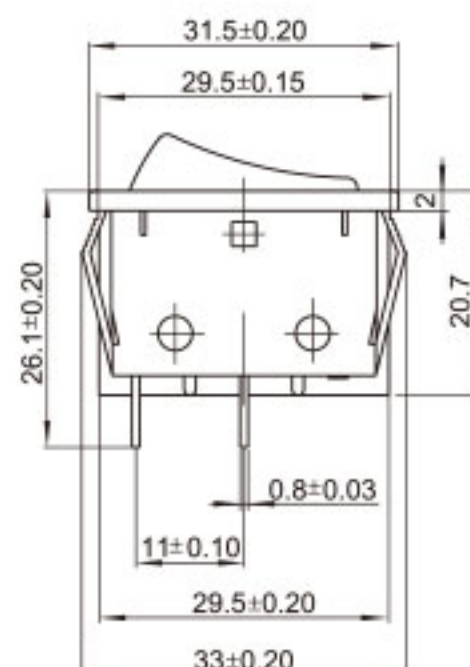

1. 额定电流、电压:
16A 250VAC/20A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

047




KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-105L

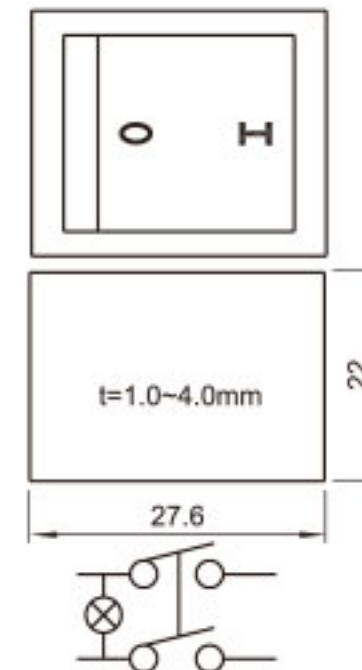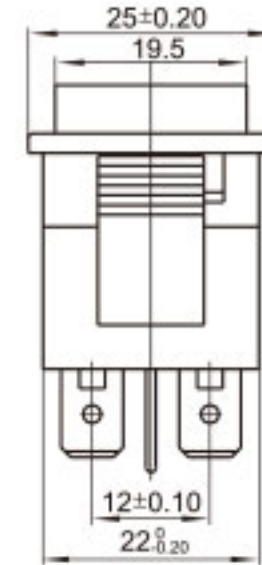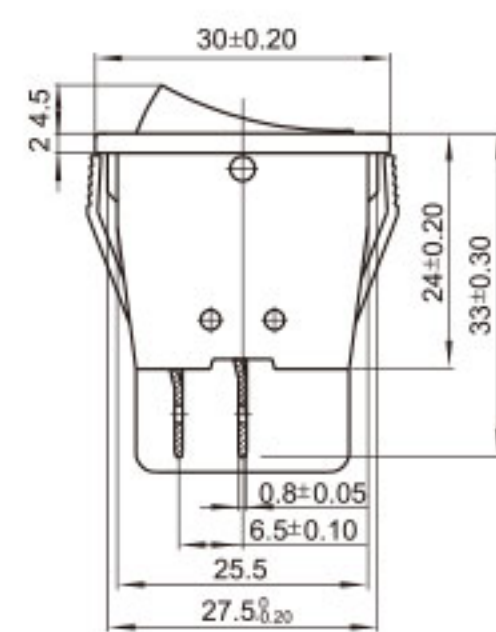

1. 额定电流、电压:
5A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105M

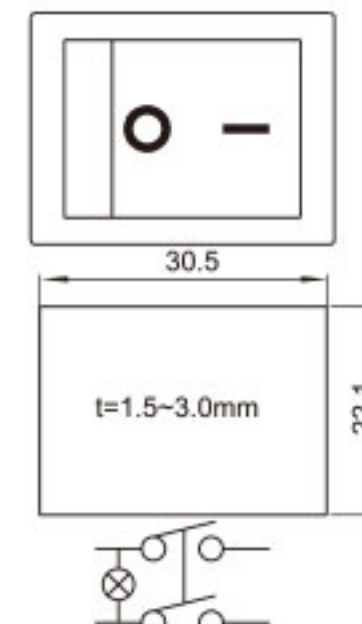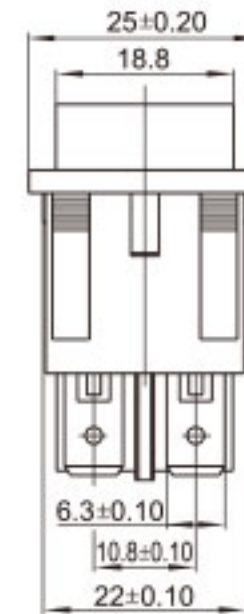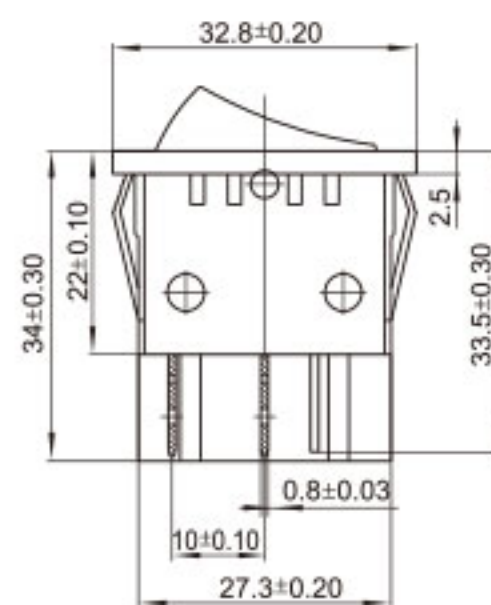

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105M2

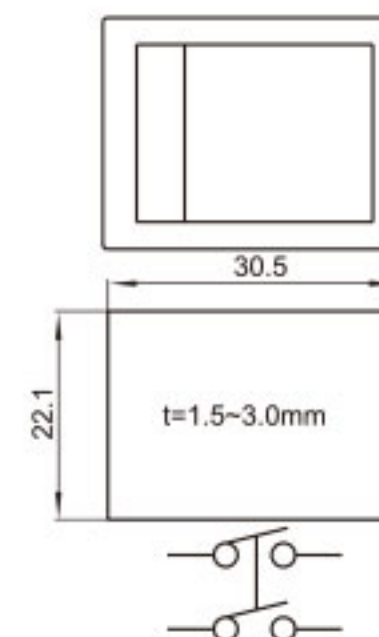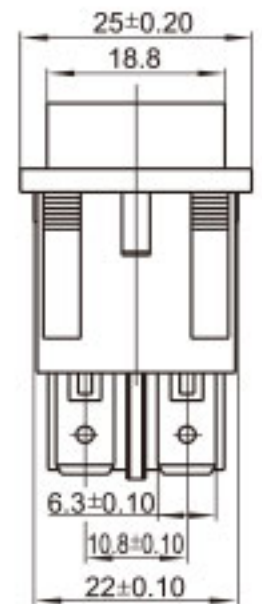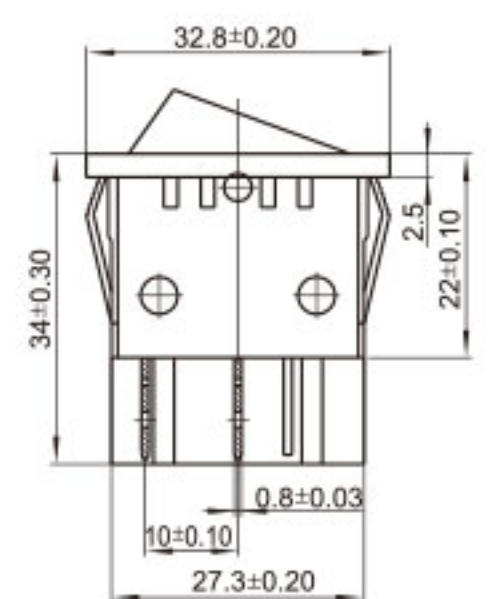

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105M3

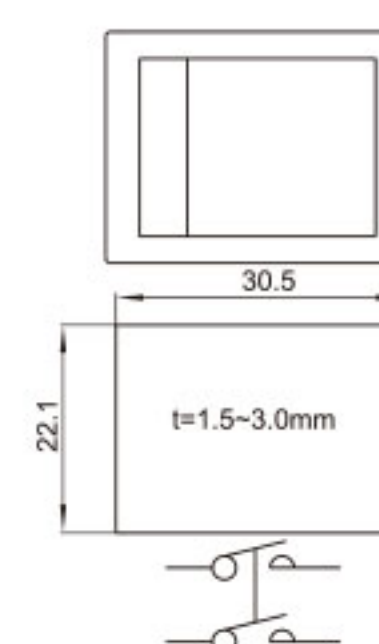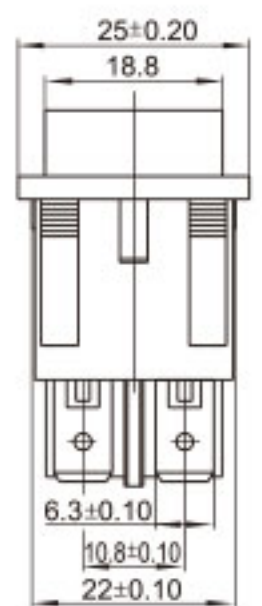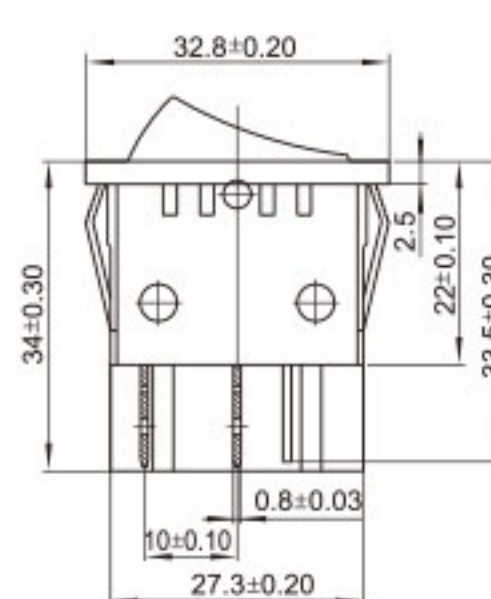

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105M4

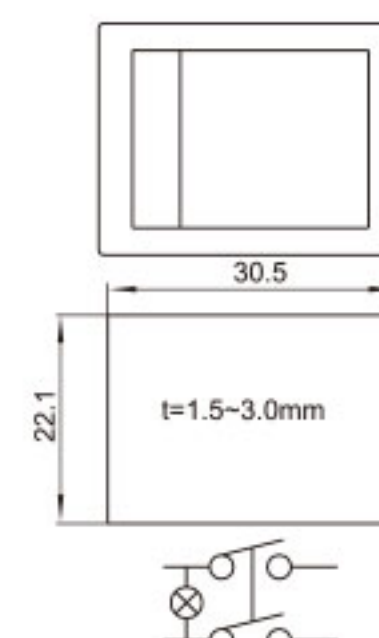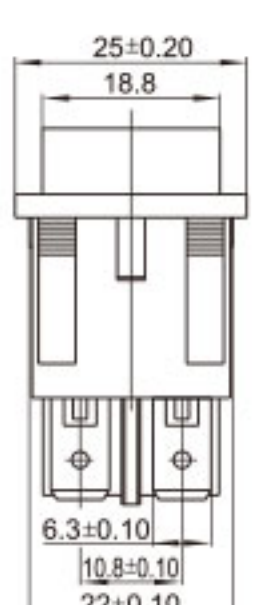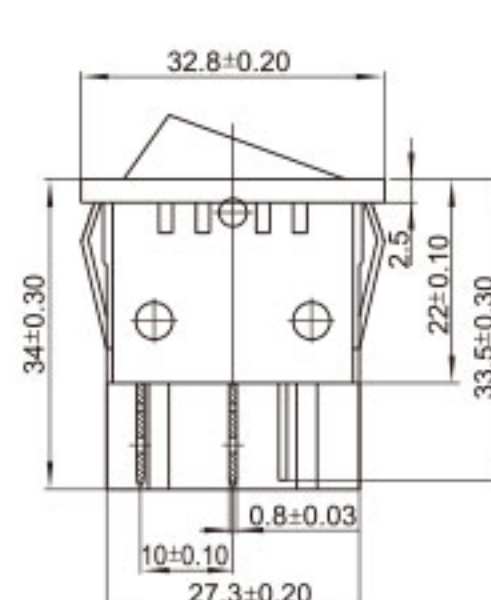

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

048




KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-105N

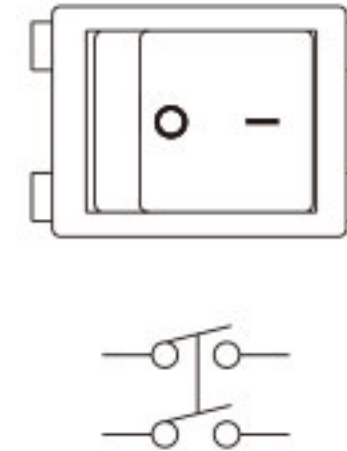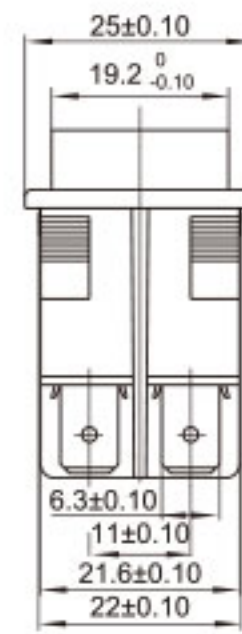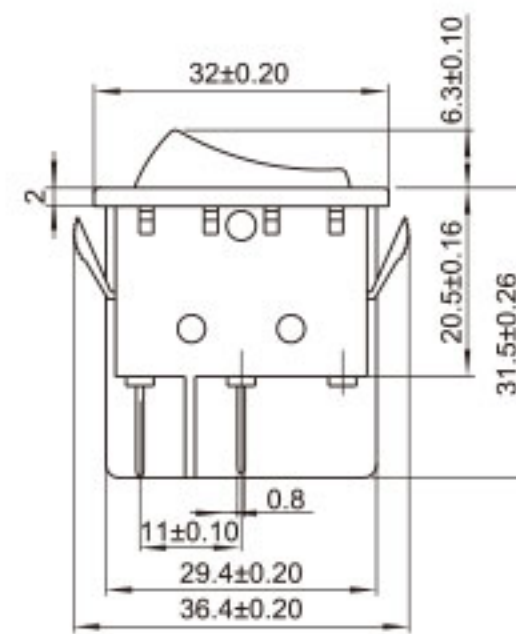

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
5A 250VAC
14(12)A 250VAC 5E4 T85
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105N2

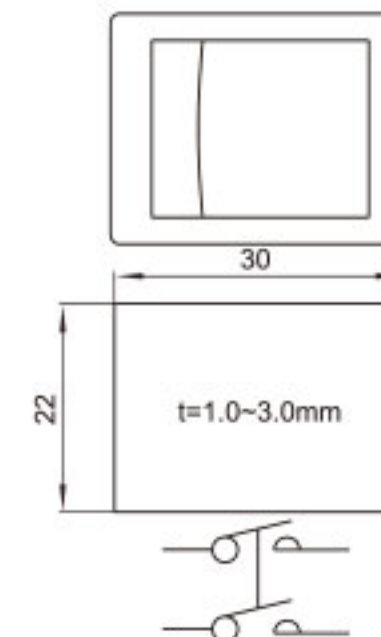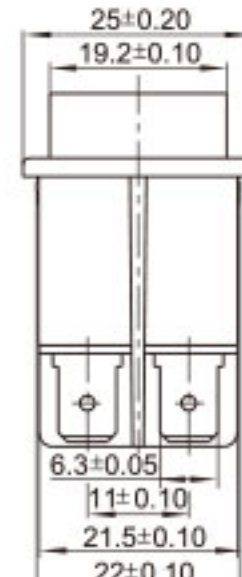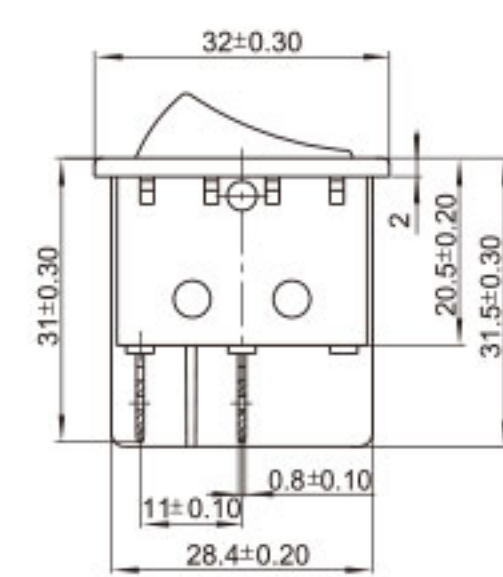

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
5A 250VAC
14(12)A 250VAC 5E4 T85
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105N3

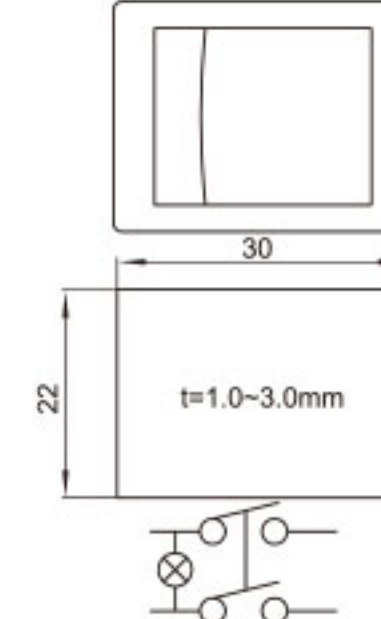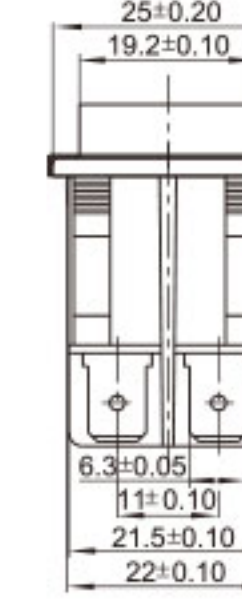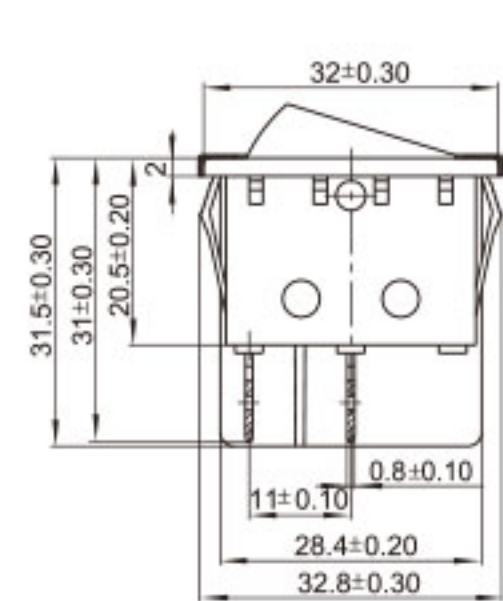

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
5A 250VAC
14(12)A 250VAC 5E4 T85
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-105N4

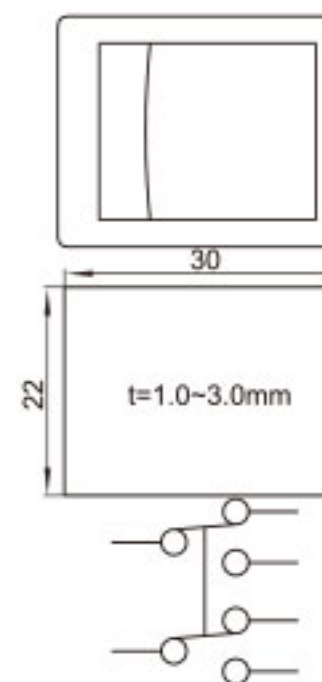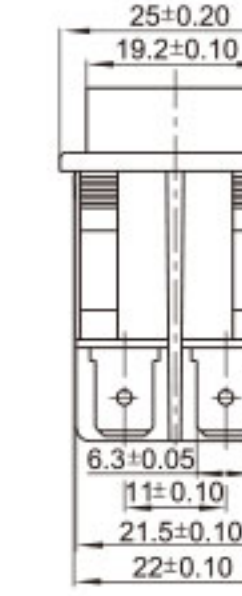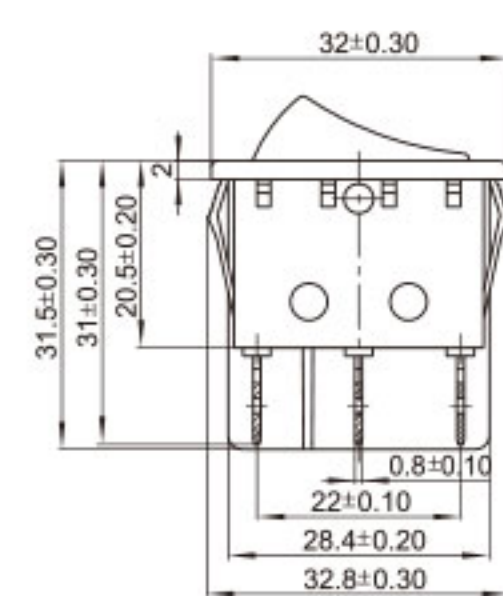

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
5A 250VAC
14(12)A 250VAC 5E4 T85
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105N5

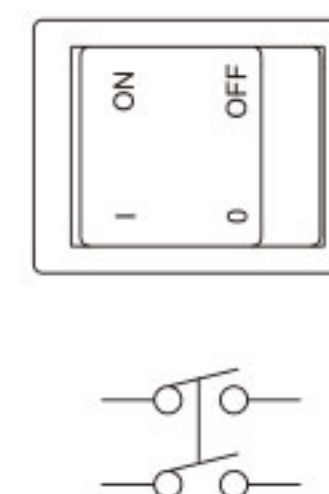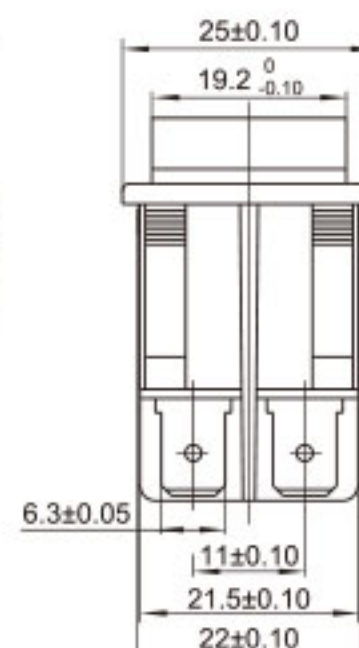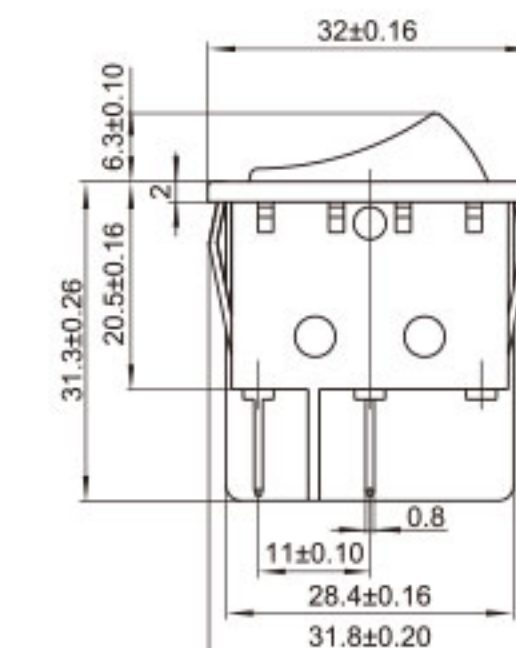




1. 额定电流、电压:
16A 250VAC/20A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES






KCD-1050

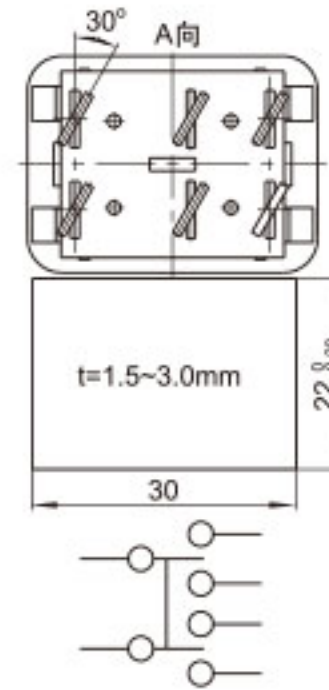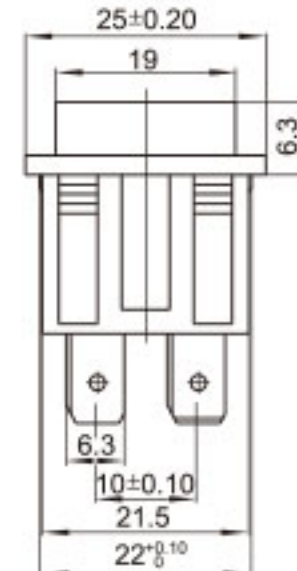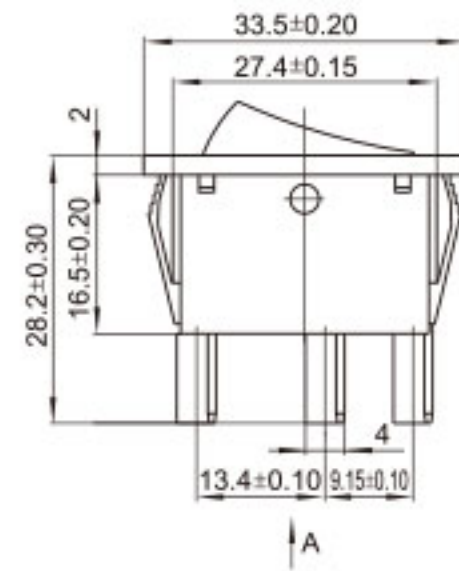

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-10502

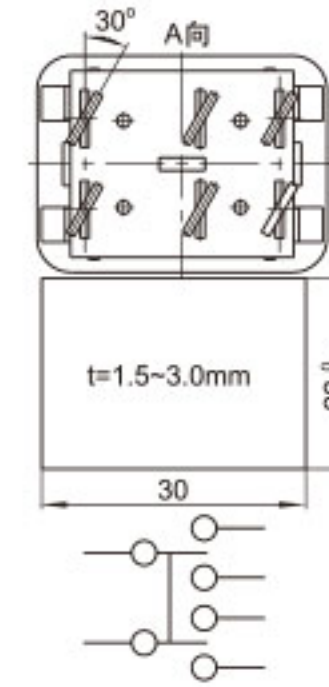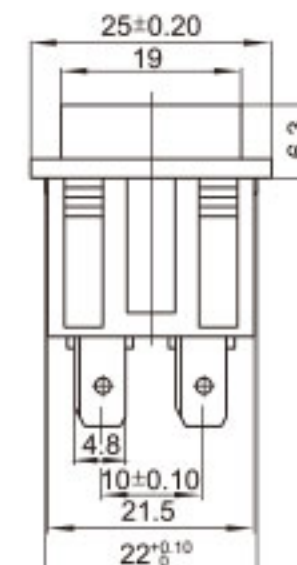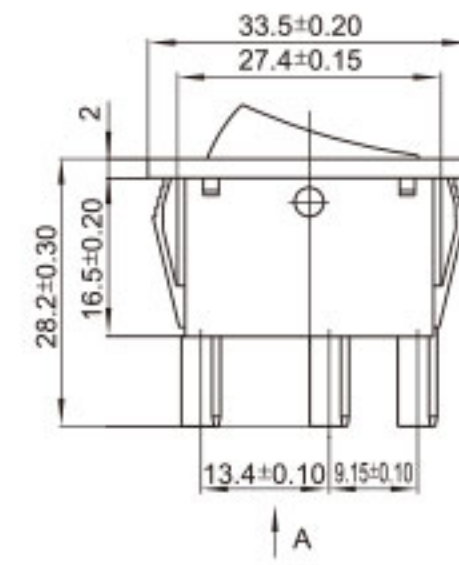

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-10503

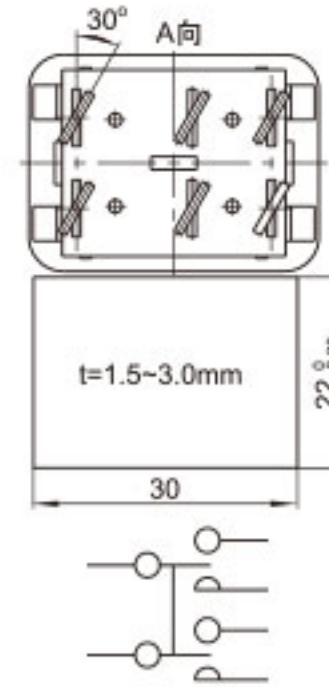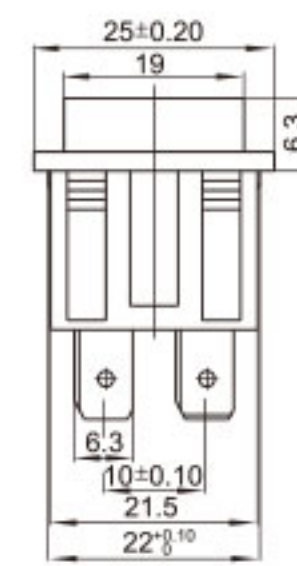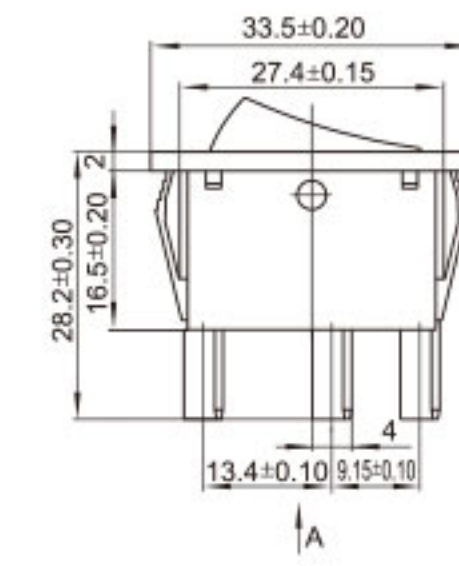

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次






KCD-10504

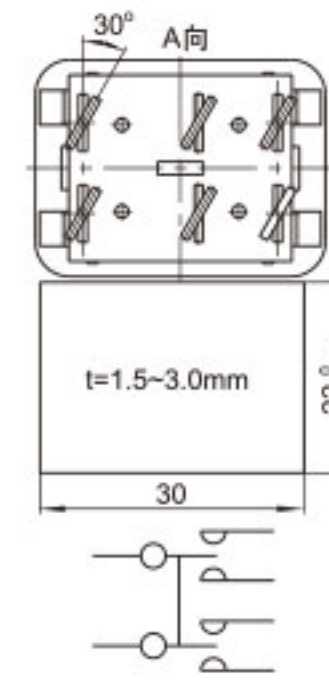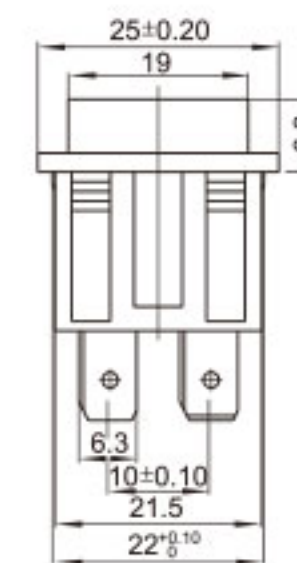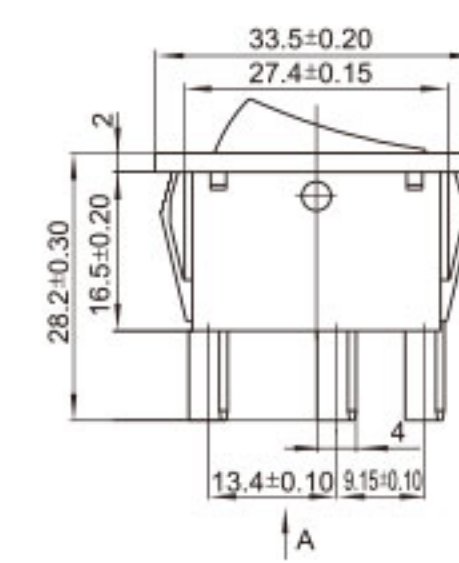

1. 额定电流、电压:
15A/30A 250VAC
16A 250VAC
16A 250VAC/20A 125VAC
16(8) 250VAC 5E4
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次



KCD-105P

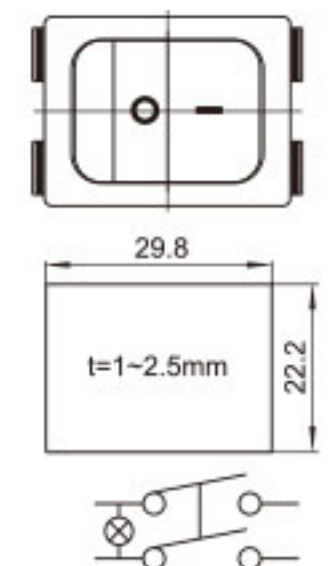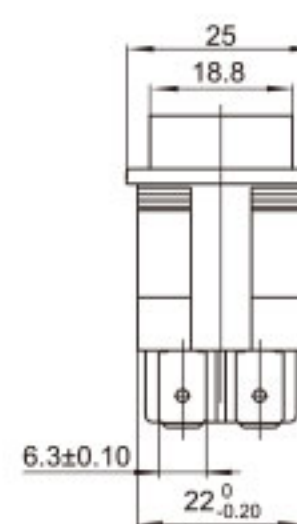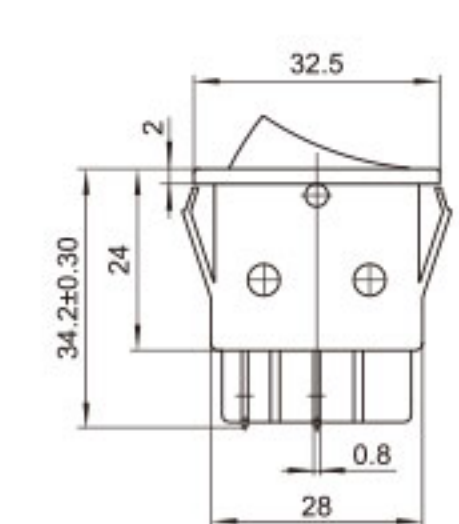

1. 额定电流、电压:
15A 250VAC
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $\geq 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: ≥ 10000 次

050


KCD 船形开关系列
KCD ROCKER SWITCH SERIES

KCD 船形开关系列

KCD ROCKER SWITCH SERIES



KCD-105Q

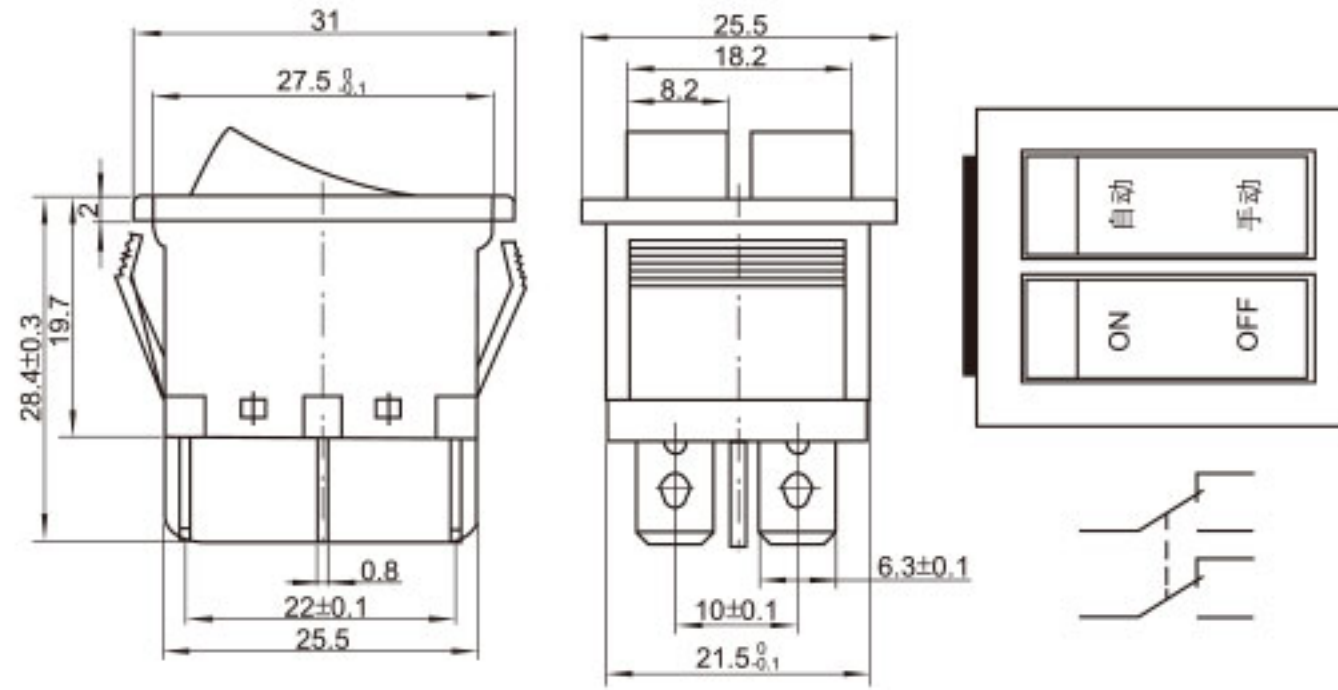


1. 额定电流、电压:
16(8)A 250VAC
10A 250VAC/15A 125VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $> 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: > 50000 次

051

KCD ROCKER SWITCH SERIES
KCD 船形开关系列




KCD-105R

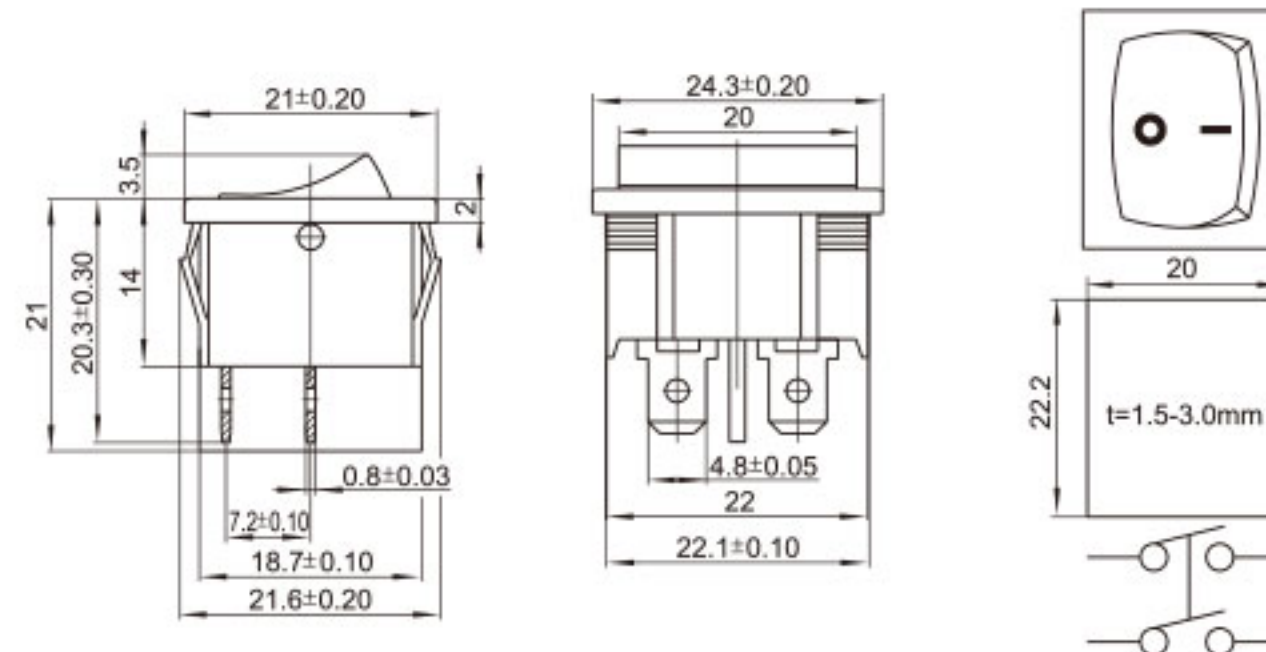

1. 额定电流、电压:
6A/12A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $> 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-105R2

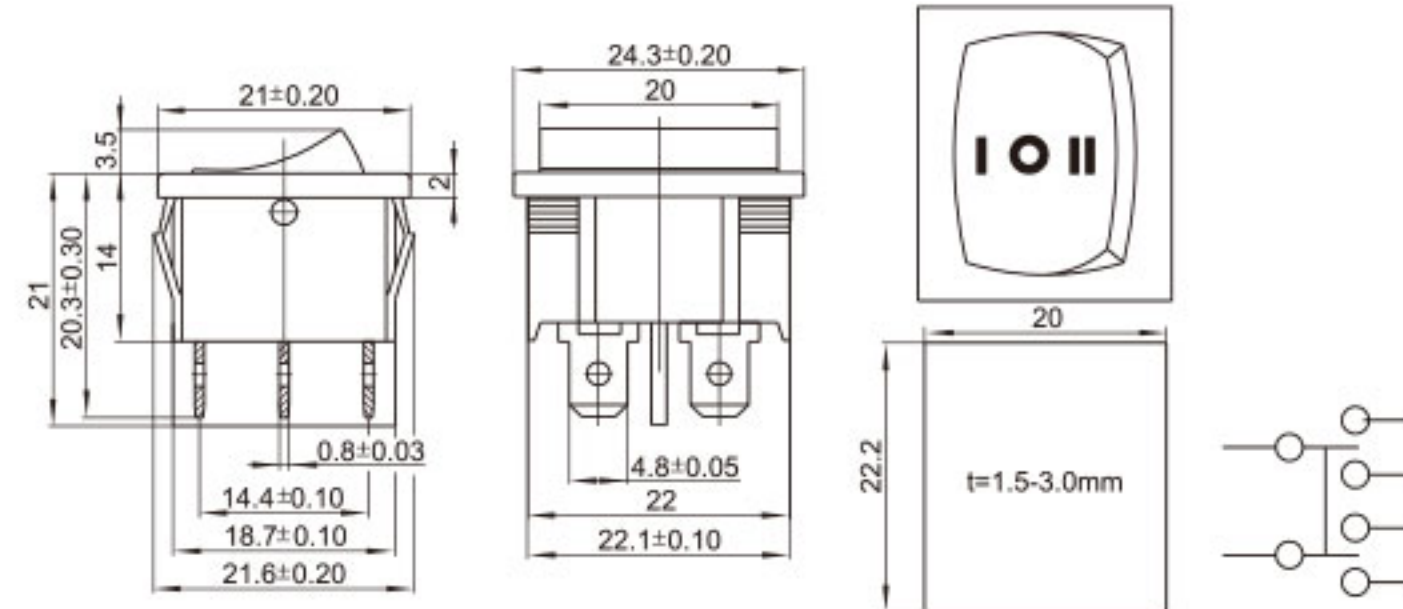

1. 额定电流、电压:
6A/12A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $> 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: > 10000 次




KCD-105R3

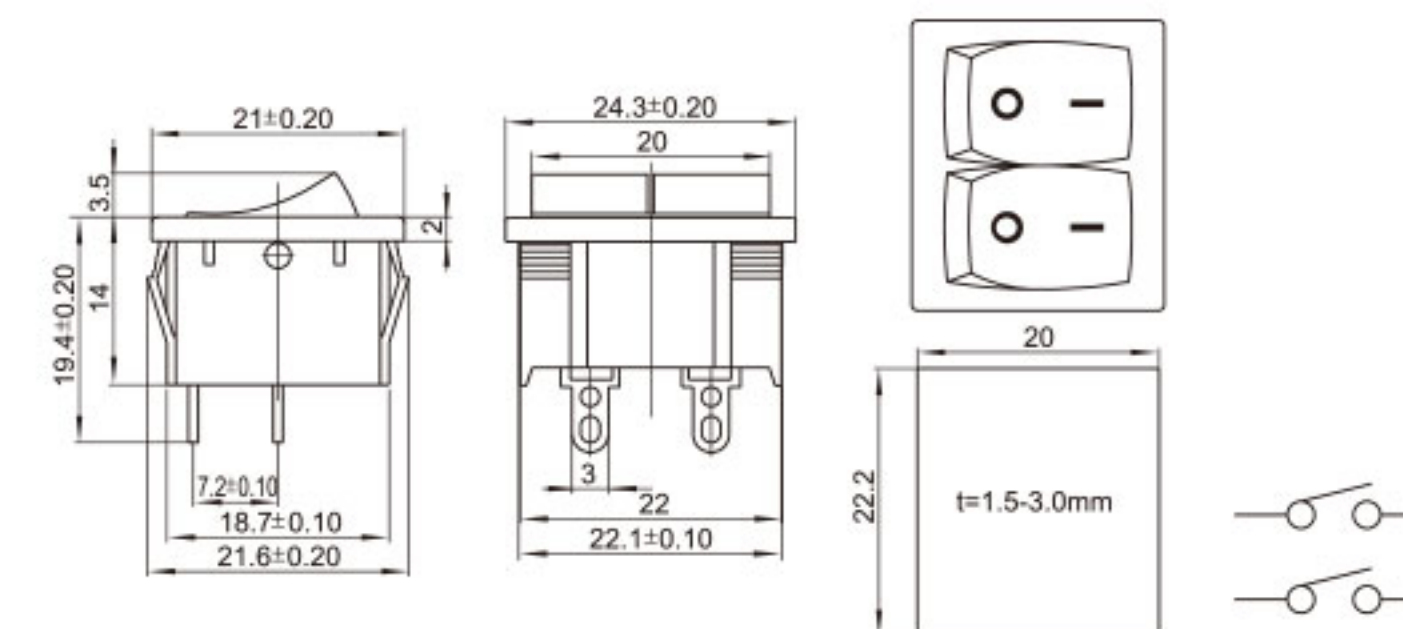

1. 额定电流、电压:
6A/12A 250VAC
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $> 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: > 10000 次



KCD-105S

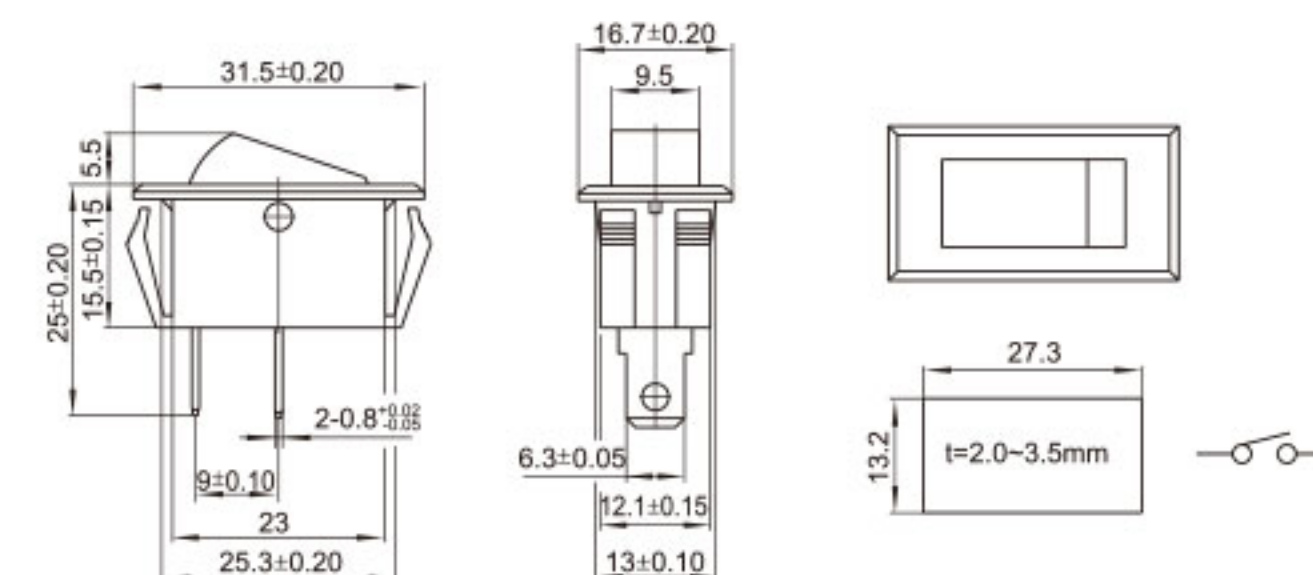

1. 额定电流、电压:
6A 250VAC/10A 125VAC
3A 220VAC 5E3
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
4. 介电强度: $> 1500\text{VAC/min}$
5. 电气寿命: > 10000 次